
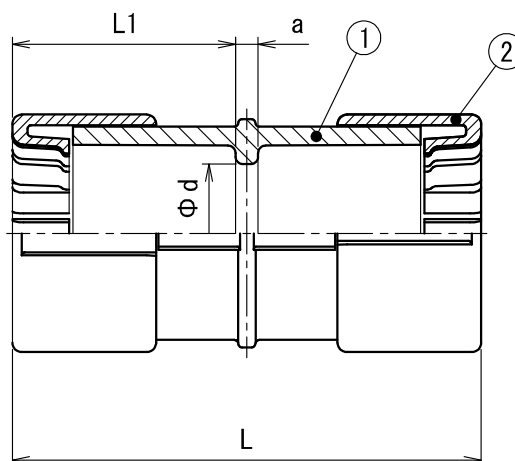


JIS C 8412

※MFSC-54G (H, M, K) は除く

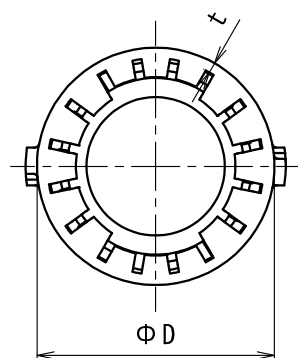

品 番	ΦD	Φd	L	L1	a	t(最小値)
MFSC-14G (H)	30	14.3	58	28	2.0	1.0
MFSC-16G (H, M, K)	31.5	16.3	62	29.5	3.0	1.0
MFSC-22G (H, M, K)	39.5	22.1	79	38	3.0	1.0
MFSC-28G (H, M, K)	47	28.3	98	47.5	3.0	1.8
MFSC-36G (H, M, K)	58	38.5	119	58	3.0	2.2
MFSC-42G (H, M, K)	65.5	40.0	134.5	66	2.5	2.2
MFSC-54G (H, M, K)	78	51.0	164	80.5	3.0	2.5

2) 品番末尾記号無しはペーヅ、Hはグレー、Mはミルキホワイト、Kは黒を表す。
 注1) 図はMFSC-16Gを示す。

2	ストッパー	PC	2	
1	本体	難燃ABS	1	サイズ42, 54はPVC
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	P F 管用 カップリング (Gタイプ)
		MFSC-__G__
第三角法	図 番	CD70471P3 

未来工業株式会社