


RoHS対応 デジタルハイビジョン受信マーク適合品

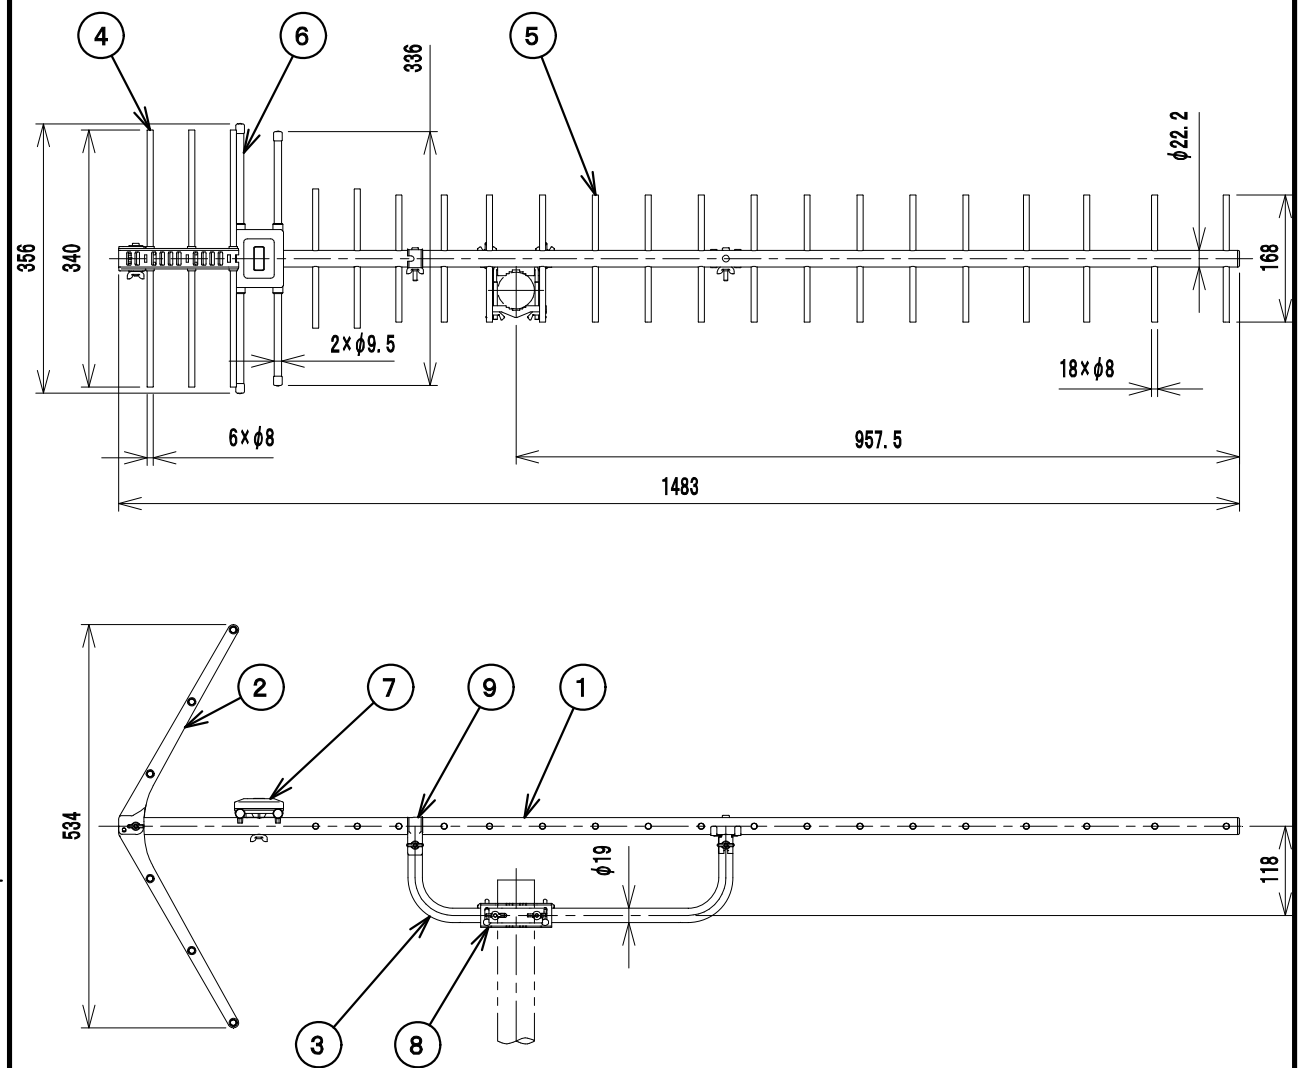

標準性能表

型名	AU20FR
受信チャンネル (ch)	13~52
素子数	20
動作利得 (dB)	8.5~13.5
インピーダンス (Ω)	75(F型)
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 (°)	28~51
前後比 (dB)	16~25
風圧荷重 (N(kgf))	106(10.8)
外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	1483×356×534
質量(重量) (kg)	0.9
適合マスト径 (mm)	φ22~48.6
・風圧荷重は風速45m/s時	

	ビス・ボルト・あて金類		鉄	クロメート	
9	アームバンド	2	処理鋼板	—	
8	アンテナ取付金具	1	処理鋼板	—	
7	給電部	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	2	アルミ	—	
5	導波素子	18	アルミ	—	
4	反射素子	6	アルミ	—	
3	ステー	1	アルミ	—	
2	サブアーム	2	合成樹脂	—	
1	アーム	1	アルミ	—	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 上	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承認 金井
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION UHFアンテナ		
3RD ANGLE PROJECTION		名 AU20FR 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING NO. 2S11004F11			