

SR2W

VU/BS・CS分波器 (セパレーター)

4K8
3224MHz

入力BS・CS電流通過

電流通過容量0.8A (DC15V)

CATV

FM・VHF

UHF

BS

CS



RoHS
対応

DIGITAL
デジタル放送対応

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥
SR2W-PN 	6,050	5,500
SR2WTL2-PN 	7,865	7,150

●型式末尾の-PNは、バック商品です。

入・出力端子はすべて金めっき ケーブルは3重シールド2Cケーブル

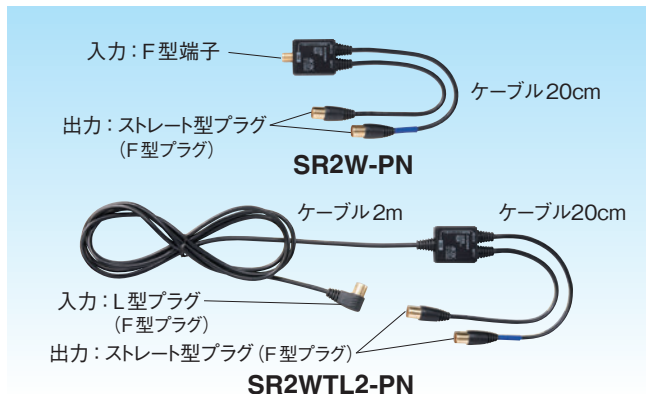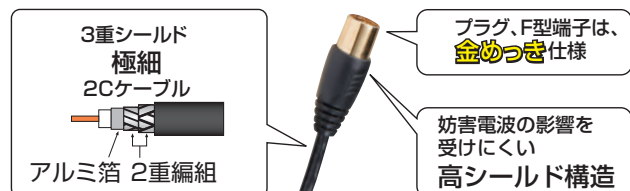

Model	インピーダンス (Ω)		通過帯域損失 (dB 以下)						阻止帯域減衰量 (dB 以上)				VSWR (以下)			外観寸法※ (mm) H×W×D
	入力	出力	10～222 MHz	222～770 MHz	1000～1489 MHz	1489～2150 MHz	2150～2681 MHz	2681～3224 MHz	10～76 MHz	76～770 MHz	1000～2681 MHz	2681～3224 MHz	10～770 MHz	1000～2150 MHz	2150～3224 MHz	
SR2W	75		1	1.5	1.6	1.8	2.6	3.5	15	25	20	18	1.8	2	2.5	48×33×19
SR2WTL2			2	2.5	3	3.7	4.6	5.5								

※ 分波器 (セパレーター) 本体部

CSR7DW

VU/BS・CS分波器 (セパレーター)

4K8
3224MHz

入力BS・CS電流通過

電流通過容量0.8A (DC15V)

CATV

FM・VHF

UHF

BS



CS

RoHS
対応

DIGITAL
デジタル放送対応

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥
CSR7DW-P 	4,356	3,960

●型式末尾の-Pは、バック商品です。ケーブルは2重シールド4Cケーブル

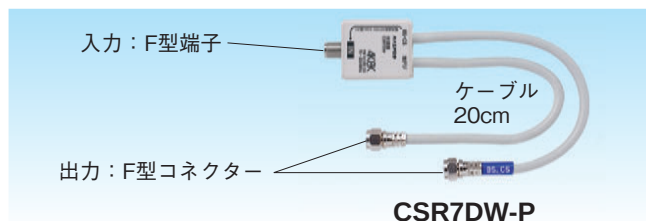

Model	インピーダンス (Ω)		通過帯域損失 (dB 以下)						阻止帯域減衰量 (dB 以上)			VSWR (以下)			外観寸法※ (mm) H×W×D
	入力	出力	76～ 222 MHz	222～ 770 MHz	1000～ 1489 MHz	1489～ 2150 MHz	2150～ 2681 MHz	2681～ 3224 MHz	76～ 770 MHz	1000～ 2681 MHz	2681～ 3224 MHz	76～ 770 MHz	1000～ 2150 MHz	2150～ 3224 MHz	
CSR7DW	75		1	1.5	1.6	1.8	2.6	3.5	25	20	18	1.8	2	2.5	48×33×19

※ 分波器 (セパレーター) 本体部

SRP2W

VU/BS・CS分波器 (セパレーター) プラグ

4K8
3224MHz

入力BS・CS電流通過

電流通過容量0.8A (DC15V)

CATV

FM・VHF

UHF

BS


CS

RoHS
対応

DIGITAL
デジタル放送対応

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥
SRP2W-P 	4,598	4,180

●型式末尾の-Pは、バック商品です。入・出力端子はすべて金めっき



Model	インピーダンス (Ω)		通過帯域損失 (dB 以下)					阻止帯域減衰量 (dB 以上)			VSWR (以下)				外観寸法 (mm) H×W×D
	入力	出力	76～ 222 MHz	222～ 770 MHz	1000～ 2150 MHz	2150～ 2681 MHz	2681～ 3224 MHz	76～ 770 MHz	1000～ 2681 MHz	2681～ 3224 MHz	76～ 222 MHz	222～ 770 MHz	1000～ 2150 MHz	2150～ 3224 MHz	
SRP2W	75		0.5	1.5	1.8	2.6	3.5	25	20	18	1.5	1.8	2	2.5	30×53×39