

F型コネクターの取付方法 (FP3、FP4、FP5、FP7)


- 接触不良やショートを防ぐため、コネクター本体はていねいに取付けてください。
- 防水キャップを使用する場合、ケーブルを加工する前に、ケーブルを防水キャップに通してください。

S5CFBの加工例

① ケーブルの加工

(加工寸法は原寸大です)

芯線の先を斜めに切断してください。




芯線に白い膜が付いていることがあります。導通をよくするために、取除いてください。

② コネクター本体の取付け


1. かしめ用リングにケーブルを通してください。
2. あみ線（編組）を折返してください。
3. コネクター本体の内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔の巻付けられている方向にコネクター本体を回しながら、ていねいに押し込んでください。

あみ線（編組）を折返す




あみ線・アルミ箔のショートに注意

あみ線（編組）やアルミ箔の切れ端は、取除いてください。芯線に接触するとショート状態になり、テレビが見られなくなります。



③ かしめ用リングをペンチで圧着


コネクター本体が抜けないように、コネクター本体の根元でしっかりと圧着してください。

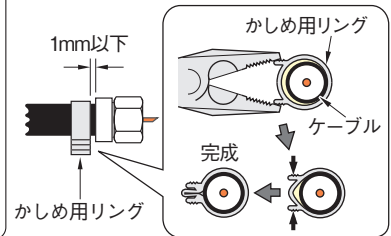

完成時の芯線の長さは、2mmにしてください。

芯線が長すぎると、コネクターが破損して機器が故障する場合があります。

芯線、あみ線（編組）の長さは目安です。



芯線は、まっすぐにしてください。芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障する場合があります。



FP

F型

4K8K
3224MHz

FP4、FP5、FP7

Model	希望小売価格¥ (税込)	税別価格¥	摘要
FP3	385	350	3C ケーブル用
FP4	385	350	4C ケーブル用
FP5	385	350	5C ケーブル用
FP7	451	410	7C ケーブル用

RoHS
対応
FP5

DIGITAL
デジタル放送対応
FP4、FP5、FP7



FP3



FP5



FP7

FP5K

F型

4K8K
3224MHz

かしめ用リング一体型

Model	希望小売価格¥ (税込)	税別価格¥	摘要
FP5K	385	350	5C ケーブル用

■かしめ用リング一体型ですから、設置工事中にかしめ用リングを紛失することがなくなり、スムーズに作業できます。

●表示価格は1個単位のものです。●10個単位の販売です。

ケーブルの識別が可能
この部分に文字が記入できます。

RoHS
対応

DIGITAL
デジタル放送対応



FP5K

EZFP5

F型

4K8K
3224MHz

ワンタッチ型

Model	希望小売価格¥ (税込)	税別価格¥	摘要
EZFP5	385	350	5C ケーブル用

■加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
■コネクター取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。

●表示価格は1個単位のものです。●10個単位の販売です。

差込むだけのワンタッチ
イージコネクター



DIGITAL
デジタル放送対応



EZFP5

8

テレビ受信機器用パーツ

アンテナ
プラグ

コネクター

同軸
ケーブル
ストリッパー

F型接合
ソケット

自己融着テープ

減衰器

電流カット
アダプター

ダミー抵抗器

フィルター