


適合マスト径 22 ~ 48.6

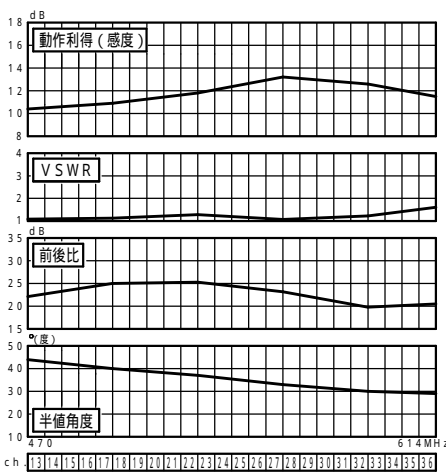

品名	UHFアンテナ
型式	U206TMH

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ビームダイポール	耐食アルミニウム ABS	—
2	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ 3倍クロメート処理
3	ブーム	耐食アルミニウム	アルマイト処理
4	ディレクター	耐食アルミニウム	—
5	コーナーリフレクター	耐食アルミニウム	—
6	エレメントキャップ	エラストマー	—
7	位置決め用ビス	ステンレス	脱脂
8	支持クリップ	鋼板	亜鉛メッキ 3倍クロメート処理
9	コーナーホルダー	ABS	—
10	ケーブルストッパー	ポリプロピレン	—
11	支持ブーム	耐食アルミニウム	—
12	ブームキャップ	ポリプロピレン	—
13	ビス・ナット類	軟鋼線材	亜鉛メッキ 3倍クロメート処理

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 36
エレメント数	20
インピーダンス	75 (F型端子)
受信偏波	水平・垂直偏波
動作利得(感度)	10.1 ~ 13.5 dB
VSWR	2.5以下
前後比(F/B)	18 ~ 30 dB
半値角度	28 ~ 48°
適合マスト径	22 ~ 48.6 mm
外觀寸法	1480(L) x 393(W) x 544(H) mm
受風面積	0.12 m ²
質量(重量)	約1.1 kg

マスプロ電気株式会社

図番 KE-10208