

UHF帯(F形接栓形)

小形で、出力端子がF形座の様々なUHF(地デジ)アンテナに取り付けることが可能な、地デジ放送対応の前置ブースターです。



電源部・電源コード長 **1.8m**

UHFブースター(20dB形)

U20L2CB

オープン価格



UHFブースター(20dB形)

U20L3C

¥10,406

(税抜価格 ¥9,460)



品名	UHFブースター(20dB形)	UHFブースター(20dB形)
型番	U20L2CB	U20L3C
希望小売価格	オープン価格	¥10,406 (税抜価格 ¥9,460)
使用帯域	UHF	UHF
周波数帯域(MHz)	470~710	470~710
標準入力レベル(dBμV)	70※2	70※2
利得(dB)	15~20	15~20
定格出力レベル(dBμV)	90(9波)	90(9波)
雑音指数(dB)	1.0以下	1.0以下
VSWR	3.0以下	3.0以下
電源/消費電力(V/W)	AC100/1.3	—
電源/消費電流(V/mA)	DC15/30	DC15/30
使用温度範囲(℃)	-20~+50	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	増幅部:55.7(H)×φ19.4 電源部:97×70×35	増幅部:55.7(H)×φ19.4
質量(kg)	0.04	0.04
付属品	防水キャップ×1	防水キャップ×1
備考	電源部付、パック入り	—
梱包入数	10	20



※1 UHF帯域の利得を表示しています。

※2 最低入力レベル UHF41dBμV

※型番末尾の「B」は梱包形態を表します。製品本体には「B」の表示はございません。


CS/BS-IF帯(UHF(CATV)・V-Low・FM帯パス)

高利得設計
最大 **27dB**

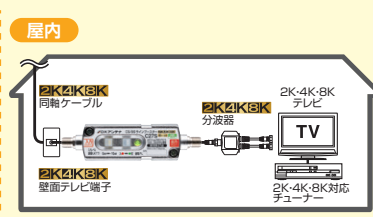

IPX4に適合した
防水構造※で
屋外 屋内
共用!

※IEC(国際電気標準会議)によって定められている防水・防塵の保護規格。IPX4いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくいこと。

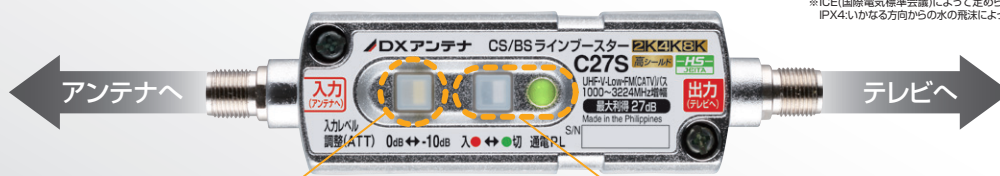

入力レベル調整スイッチ

電源供給用通電スイッチ

入力レベルが低い場合
「0dB」側に


アンテナに近い位置など
入力レベルが高い場合
「-10dB」側に

CS/BSアンテナへの通電時
赤色点灯
製品本体への通電時
緑色点灯

CS/BSアンテナに電源を送る場合は
スイッチを「入」にしてください。
※出荷時の設定は「切」側です。

アンテナマストに
しっかり固定!
マストに沿う形で
スレにくい構造

テレビやチューナーなどからCS/BSアンテナに送られる電源(DC15V)で動作する4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF用前置ブースターです。

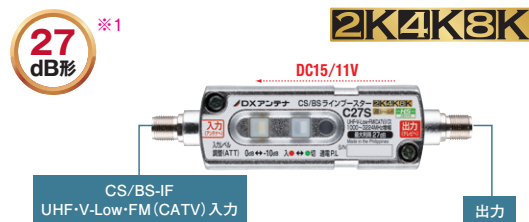

CS/BSラインブースター(27dB形)

C27S(B)

オープン価格



品名	CS/BSラインブースター(27dB形) [2K・4K・8K対応]	
型番	C27S(B)	
希望小売価格	オープン価格	
使用帯域	UHF・V-Low・FM(CATV)	CS/BS-IF
周波数帯域(MHz)	10~770	1000~3224
標準入力レベル(dBμV)	—	70※2(80※3)
標準利得(dB)	0~3.5	22/27(1000/3224MHz)
定格出力レベル(dBμV)	—	92/97(1000/3224MHz 50波)
入力レベル調整(dB)	—	0、-10
雑音指数(dB)	—	10以下
VSWR	2.5以下	
入出力通過電源(V/mA)	DC15/500	
電源/消費電流(V/mA)	DC11~15/50	
使用温度範囲(℃)	-20~+50	
漏洩電界強度※4(dBμV/m)	—	40.2以下
寸法(高さ×幅×奥行mm)	115×30×25	—
適合マスト径(mm)	φ22~49	—
質量(kg)	0.13	—
備考	パック入り	—
梱包入数	10	—

※1 CS/BS-IF帯域の最大利得を表示しています。

※2 最低入力レベル CS/BS-IF47dBμV

※3 利得調整を「-10dB」にした時の最大入力レベル

※4 3mの距離において

※型番末尾の「B」は梱包形態を表します。製品本体には「B」の表示はございません。