


WIDE-i / サポート / リード線


- …ワンタッチ取り付け
- …かしめ取付
- ×…取付不可

WIDE-i サポート(WIDE-i スイッチ取付用 スイッチコンセントも取付可)

WIDE-i シリーズの「スイッチ」類を取り付ける際にご使用ください。
(コンセント類はかしめ作業をすることにより取り付けることができます。)




サポート
WDG4303 ¥75 ○
●φ100(10) ●スイッチ・コンセント取付用



●ボックスねじ締め付けトルクは[0.4N・m]以下で施工してください。

●器具の取付け方法



スイッチの取付け
スイッチユニットの左側のツメを引掛けて、後ろから押し込むだけで簡単に取付きます。

コンセントの取付け
コンセントの取付けには従来の雲形かしめ部を使用します。


●器具の取りはずし方法




スイッチの取りはずし
スイッチユニット側面にある金具部分を横から押すだけで簡単に取りはずす事ができます。

ワンタッチサポート(スイッチ・コンセント取付用)


WIDE-i シリーズのスイッチを取り付けることはできません。




ワンタッチサポート
NDG4303 ¥75 ○
●φ100(20)



●ボックスねじ締め付けトルクは[0.4N・m]以下で施工してください。




絶縁ワンタッチサポート
NDG4302 ¥70 ○
●φ200(20)




●ボックスねじ締め付けトルクは[0.4N・m]以下で施工してください。

サポート(スイッチ・コンセント取付用)




サポート
NDG4301 ¥65 ○
●φ200(20)




●ボックスねじ締め付けトルクは[0.4N・m]以下で施工してください。

●器具の取付け方法

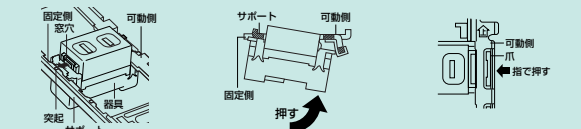

- ①器具の窓穴に固定側の突起を差し込みます。
- ②器具の裏面を押してください。
- ③爪が完全に引掛かるように可動側の側面を指で押してください。


●器具の取りはずし方法



器具を上から指で押しながらサポートの可動側のすき間へマイナスドライバーを差し込み、ドライバーを左右にひねってはずしてください。


取付壁面の穴あけ寸法

ワンタッチサポート取付けの際、壁の穴あけ寸法が小さいとサポートのコーナー部が当たることがありますのでご注意ください。



WIDE-i サポートと他の金属サポートを接続する場合のご注意


WIDE-i サポートと他の金属サポートを接続する場合は、必ずWIDE-i サポートを左側に設置してください。

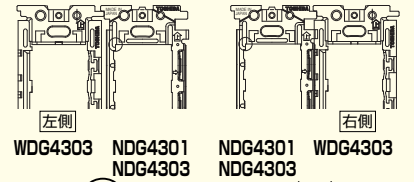

※取付金具付のコンセント(NDG2122(WW)など)は左右どちらでも取り付けられます。


絶縁ワンタッチサポートを接続する場合のご注意

絶縁サポートと金属サポート(NDG4301, NDG4303)を接続する場合は、必ず絶縁サポート(NDG4302)を左側に設置してください。絶縁サポートを右側にすることはできません。

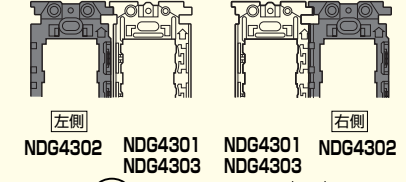


※NDG4302を並べて使用する場合は左右どちらでも取り付けられます。
※取付金具付のコンセント(NDG2122(WW)など)は左右どちらでも取り付けられます。
※サポート(WDG4303)と絶縁サポート(NDG4302)との接続は左右どちらも可能です。

リード線



リード線 黒
(大)NDG4961(K) ¥920 ○
(小)NDG4962(K) ¥660 ○
●φ50(1)
●1袋50本入り価格(発注は1袋単位になります。)
●600Vビニル絶縁電線(IV)φ1.6
●当社配線器具のみにご使用ください。



リード線 白
(大)NDG4961(W) ¥920 ▲
(小)NDG4962(W) ¥660 ▲
●φ50(1)
●1袋50本入り価格(発注は1袋単位になります。)
●600Vビニル絶縁電線(IV)φ1.6
●当社配線器具のみにご使用ください。

ねじなし端子により線を接続する場合は棒状圧着端子をご使用ください。
棒状圧着端子の選定にあたっては、棒状部分の直径が約1.6mm~2mmの長さ約20mm前後のもので、接続予定の電線に対応した棒状圧着端子をご使用ください。

