


構造図

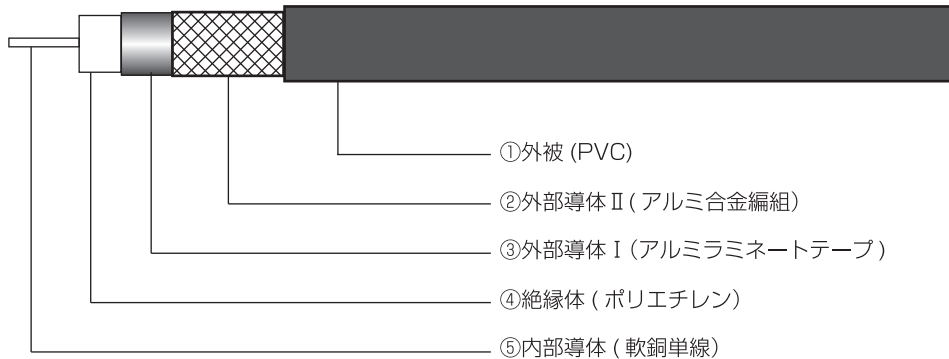

カラー：ブラック

【仕様・規格】

3C-2B(A)	
中心導体直径	0.5mm
ケーブル外径	5.4±0.2mm
絶縁体外径	3.05±0.13mm
標準条長	100m箱入 / 400mリール内蔵ボックス

標準減衰量 (dB/km) 20℃

周波数	dB/km
10MHz	42
220MHz	194

ケーブル表面にレングスマーク付 1m 毎

使用周波数	5 ~ 220MHz
絶縁耐力	AC1000 V/1 分間
絶縁抵抗	1,000 MΩkm 以上
特性インピーダンス	75Ω±2

表面印字： HT 3C-2B-A XXXXXXXX XX m
製造番号 レングスマーク (1m 毎に表示)

No.	部品名	材質	処理
①	外被	ポリ塩化ビニール(黒)	
②	外部導体Ⅱ	アルミ合金	
③	外部導体Ⅰ	アルミラミネートテープ	
④	絶縁体	ポリエチレン	
⑤	内部導体	軟銅単線	

名称：3C-2B(A) 同軸ケーブル
 型番：M3C-2BA/XXXX

株式会社 放送通信機器

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 0122-A2221-1
------------------------	-------	---------	--------------------