


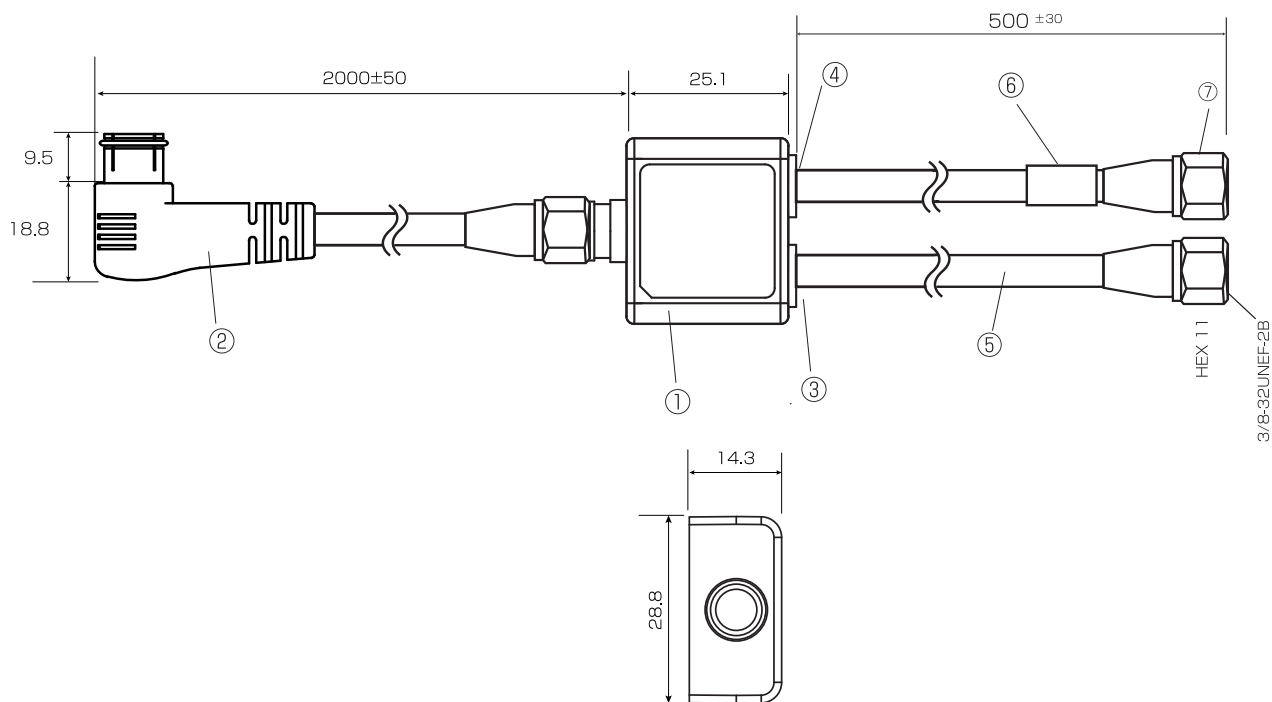

【仕様・規格】

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10-76	76-222	222-770	1032-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
通過損失 (dB 以下)	2.9	2.9	2.9	4.0	5.0	6.0	6.2
阻止帯域減衰量 (dB 以上)	15	15	15	20	18	18	15
VSWR (以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75						
備考	IN・BS/CS 電流通過型 DC15V/0.8A 以下						

番号	名称	材質・規格	処理
①	本体	亜鉛	ニッケルメッキ
②	入力ケーブル	S4C-FB(A)	L 型プラグ
③	U/V 端子側		
④	BS/CS 端子側		
⑤	同軸ケーブル	S-4C-FB(A)	白色
⑥	通電マーカー	合成樹脂	赤色
⑦	F 型プラグ	黄銅	ニッケルメッキ

名称：ケーブル付分波器 (入力 2m、出力 0.5m)
 型番：TBP-IEM/W20

株式会社 e 4 3 1

三角法
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番
E1025-A0581-1