


構造図 3C-2V JIS C3501 準拠（編組素材以外）

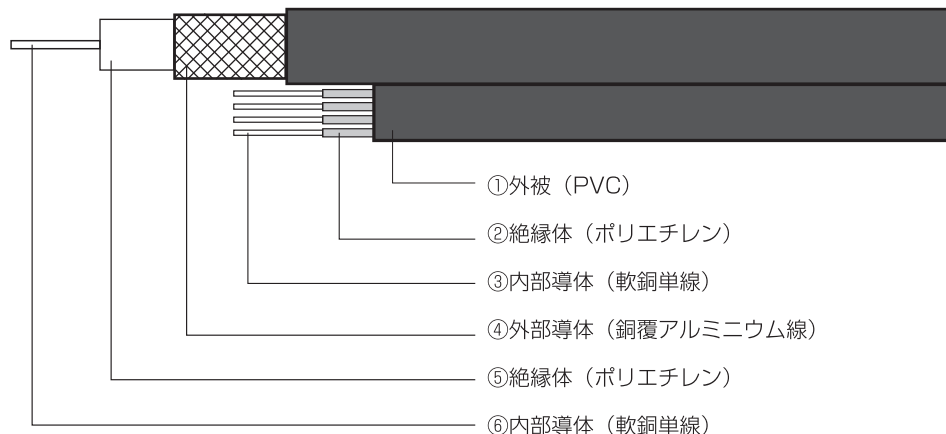

カラー：ブラック

構造

①外被（PVC）	PVC を均等厚で一様に被覆
②絶縁体（ポリエチレン）	内部導体上に PE を一様に被覆
③内部導体（軟銅単線）	電気用軟銅線
④外部導体（銅覆アルミニウム線）	絶縁体上に銅覆アルミニウム線を被覆
⑤絶縁体（ポリエチレン）	内部導体上に PE を一様に被覆
⑥内部導体（軟銅単線）	電気用軟銅線（JISC 3102 準拠）

標準減衰量 (dB/km) 20℃

周波数	dB/km
10MHz	42
220MHz	194

最大値は標準減衰量の 1.15 倍です。

【仕様・規格】

3C-2V

中心導体直径	0.5mm
シース外径	5.4mm
絶縁体外径	3.1
標準条長	100m ケーブル表面にレンズマーク付 1m 毎

絶縁耐力	AC1000 (V/1 分間)
絶縁抵抗	1,000 (MΩkm)
特性インピーダンス	75±3 Ω

アラーム線

項目	単位	仕 様			
導体	材質	電気用軟銅線			
	線径(約)	0.9±0.01			
絶縁体	材質	ポリエチレン (HDPE)			
	色	対番号	1	2	3
		心線	赤	半透明	青
		第1種心線	赤	半透明	青
	線径(約)	1.35±0.1			
外被	材質	ポリ塩化ビニル (PVC)			
	色	黒色			
	標準厚さ	0.7			
	標準仕上外径	4.6±0.2			

項目	仕 様
絶縁体強度	引張強さ10MPa以上、伸び350%以上
シース強度	引張強さ10MPa以上、伸び120%以上
耐電圧	AC 350v 1分間耐えること (@20℃)
絶縁抵抗	1000MΩ・Km以上 (@20℃、空中)
導体抵抗	29.2Ω/km以下 (空中)

名称：同軸ケーブル＋アラーム線

型番：M3C-4KH/B200R

株式会社 e 4 3 1

三角法

3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番

A1125-A0788-1