




ミキサー


複数のアンテナで受信した周波数の異なる2つ以上の信号を混合し、1本のケーブルで出力します。

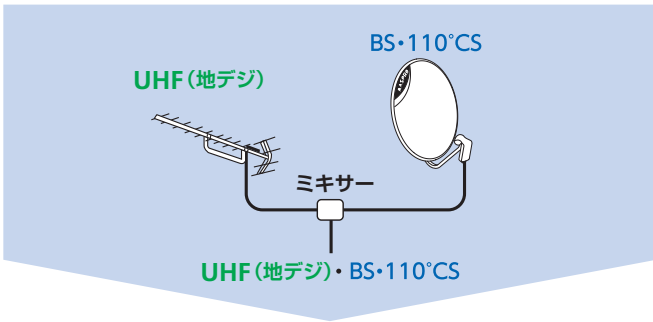

ミキサー (特定地域用)

地域の受信環境に応じて、不要な電波をカットして、1本のケーブルで出力します。

2方向受信の混合例 UW7F (28,30)

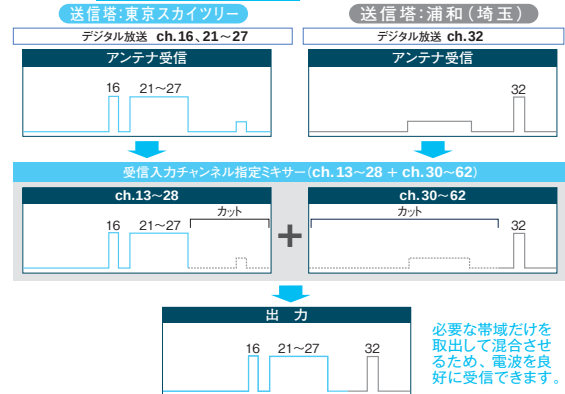

必要な帯域だけを取り出して混合させるため、電波を良好に受信できます。

家庭用ミキサー

MXHWD

衛星ミキサー

4K8K
3224MHzFM・VHF
UHFBS・CS
(3224MHz対応)適合マスト径 (mm)
22~48.6

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥
MXHWD	10,648	9,680

RoHS
対応 デジタル放送対応

OUT→VU側IN電流通過 (スイッチ付)
電流容量0.5A (DC15V)
OUT→BS・CS側IN電流通過
電流容量0.5A (DC15V)



MXHWD

屋外 (内) 用 樹脂ケース F型端子
F型コネクター (5Cケーブル用) : 3個付属
防水キャップ : 3個付属

スカパー!プレミアムサービスには使用できません。

製品資料はこちらからご覧ください。



Model	インピーダンス (Ω)		通過帯域損失 (dB 以下)						阻止帯域減衰量 (dB 以上)						VSWR (以下)						外観寸法 (mm) H×W×D
	入力	出力	10~222 MHz	222~770 MHz	1000~1489 MHz	1489~2150 MHz	2150~2681 MHz	2681~3224 MHz	10~222 MHz	222~770 MHz	1000~1489 MHz	1489~2150 MHz	2150~2681 MHz	2681~3224 MHz	10~222 MHz	222~770 MHz	1000~1489 MHz	1489~2150 MHz	2150~2681 MHz	2681~3224 MHz	
MXHWD	75(F型端子)		1	1.5	2	2.5	3	3.5	35		25		18		1.8		2		2.5		86×92×52

MXHUD

UHF ミキサー (スタック対応)

FM・VHF
UHFFM・VHF
UHF適合マスト径 (mm)
22~48.6

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥
MXHUD-P	8,833	8,030

RoHS
対応 デジタル放送対応

全端子電流通過 (スイッチ付)
電流容量0.5A (DC15V)



MXHUD

●型式末尾の-Pは、バック商品です。
屋外 (内) 用 樹脂ケース F型端子
入力レベル調整付 (入力2)
F型コネクター (5Cケーブル用) : 3個付属
防水キャップ : 3個付属

スタックとは

アンテナの指向性を鋭くするため、同じ種類のアンテナを水平または垂直に、40~60cm (1波長) くらい離してならべ、受信する方法。本器は、アンテナをスタックで設置するときに使用できます。スタックは専門知識が必要です。専門の工事店にご依頼ください。

Model	伝送周波数帯域		通過帯域損失 (dB 以下)		端子間阻止量 (dB 以上)	入力レベル調整		VSWR (以下)	外観寸法 (mm) H×W×D
	入力1	入力2	入力1	入力2	入力1ー入力2	入力1	入力2		
MXHUD	10~770MHz		4.5 ※1		18	—	0、-5、-10、 -15dB 切替	1.8 ※2	86×92×52

※1 10~76MHz : 5

※2 10~76MHz : 3.5

製品資料はこちらからご覧ください。

