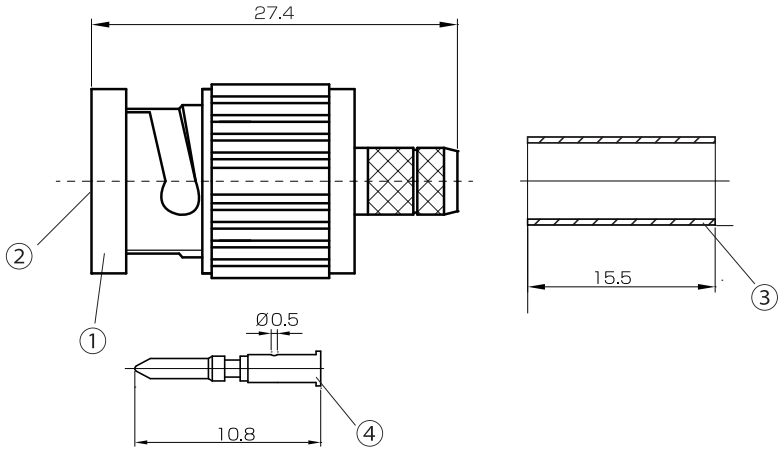

CBP-3CA：3C-2V
CBP-3CF：3C-FB,3C-FV
CBP-4CA：4C-FB
CBP-5C2V：5C2V
CBP-5CA：5C-FB
RG6/U：CBP-RG6U

適応ケーブル：
3C-2V 用、3C-FB+3C-FV 共用、4C-FB、5C-FB、5C-2V 用、RG/R 用

【仕様・規格】

項目	規格	備考
1　特性インピーダンス	75Ω	
2　定格電圧	500V	
3　定格周波数	DC ～ 3,000MHz	
4　使用温度範囲	-25 ～ +60℃	
5　VSWR	1.5以下（10 - 3,000MHz）	
6　絶縁抵抗	1000MΩ以下	
7　耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと	AC 500V を 1 分間

推奨ストリッパー：
TKG-CSB3、TKG-CSB5、TKG-CSBRG6
推奨かしめ工具：TKG-BNC

ケーブルへの取付方法

※ RG6/U のスリーブの圧着には 5C 圧着部をご使用ください

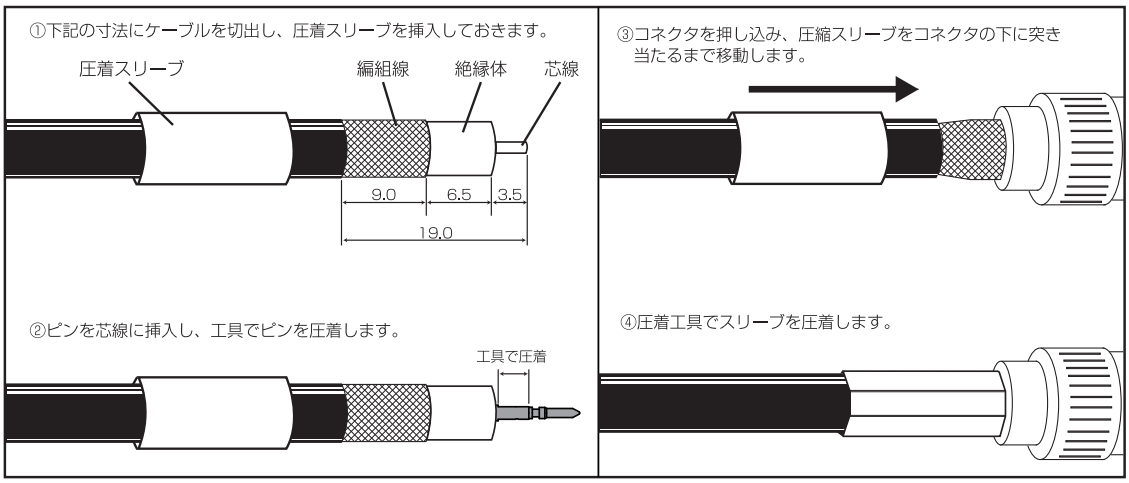

No.	部品	材質	処理
①	本体	亜鉛	スズメッキ
②	絶縁体	PTFE	
③	リング	黄銅	ニッケルメッキ
④	コンタクトピン	黄銅	金メッキ

名称：BNC コネクタ
型番：CBP-×××

株式会社 e４３１

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 D1125-W5072-1