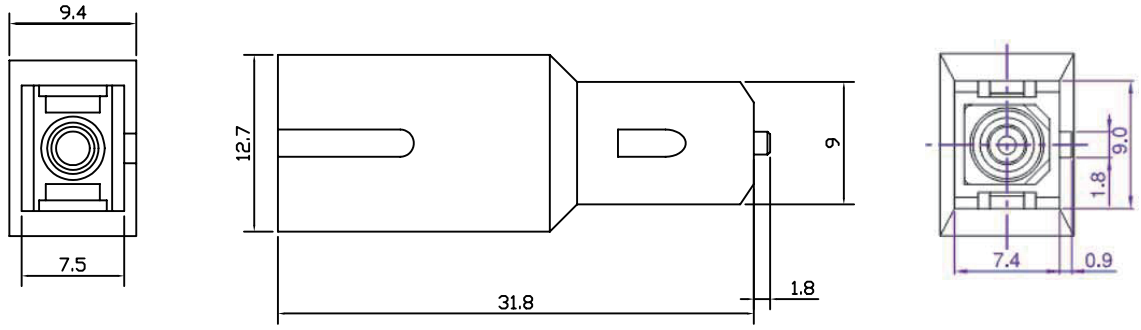

型番	減衰量 (dB)
ATO-1U	1dB
ATO-2U	2dB
ATO-3U	3dB
ATO-4U	4dB
ATO-5U	5dB
ATO-6U	6dB

型番	減衰量 (dB)
ATO-7U	7dB
ATO-8U	8dB
ATO-9U	9dB
ATO-10U	10dB
ATO-15U	15dB
ATO-20U	20dB

【仕様･規格】

光学特性

リターンロス：　UPC ＞ 50dB

初期減衰量：±0.5dB(1 ～ 9dB)　±5%(10 ～ 20dB)

偏波依存損失：　≦0.5ｄB

適用波長：　1290-1310nm　/　1530-1570nm

動作温度：　-20 ～ 70℃　　湿度 80%Rh 以下

保存温度：　-40 ～ 80℃　　湿度 90%Rh 以下（結露なきこと）

※ご注意

本製品を設置される際は、双方のフェルール面を清掃後に接続してください

名称：SM 用 光アッテネータ（SC/UPC)

型番：ATO-XXU

株式会社 ｅ４３１

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 C1225-A6704-1