

屋内用カッド線 電話線


1.構造

項目		単位	仕様				
導体	材質	—	電気用軟銅線				
	線径(約)	mm	≥0.500				
絶縁体	資材		ポリエチレン (HDPE)				
	色	—	対番号 心線	1	2		
		—	第1種心線	青	茶		
		—	第2種心線	白	黒		
	線径(約)	mm	0.80±0.01				
外被	材質	—	ポリ塩化ビニル (PVC)				
	色	—	薄灰色				
	標準厚さ	mm	0.7				
	標準仕上外径	mm	4.4±0.2				

2.機械的特性

項目	単位	仕様
破断強度	N	400以上 (20±5℃)
曲げ半径	—	25.4mmで絶縁体および外被にひび割れ等のないこと (-20℃±1℃)

3.構造図

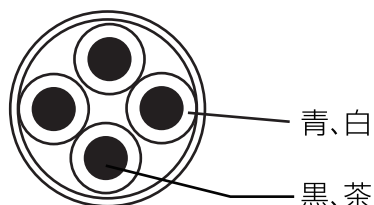

4.荷姿

項目	単位	仕様
標準条長	m/箱	200
梱包形態	—	フリーコイル巻

名称：屋内用電話線
 型番：MTL-2P05-G200

株式会社 放送通信機器