

地球に優しく・明るい未来

LED 作業灯
(商品番号LD27Y)

取
扱
説
明
書

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com





GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www. goodgoods. co. jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536 (代表)
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

ページ①

この度は、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

■ご使用前の確認

- ・ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。
- ・取り付け及び取り外し作業は、電源を切った状態で行って下さい。
- ・LED製品は性質上、発色や発光に若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承下さい。
- ・光源の直視は避けてください。視力の低下などを招くことがあります。
- ・この取扱説明書は大切に保管してください。


■仕様データ

品番	LD27Y
JANコード	4571461860220
効率	27W
入力電圧	DC10-80V
全光束	約2300LM
ランプ効率	約85.1lm/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ× 9 個
照射角度	60°
防水等級	IP67
使用温度	約-20℃～45℃
コードの長さ	全長約50 cm
質量	0.55kg
本体のサイズ	W112*H162*D55mm
化粧箱のサイズ	W165*H68*D125mm
材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
セット内容	投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書

※仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ページ②



■各部名称及び寸法

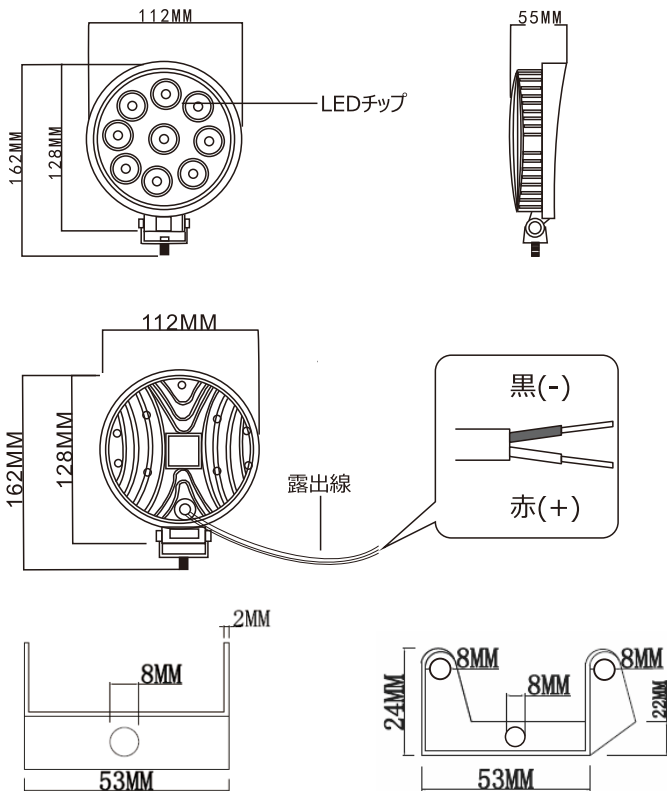

■ 電源の供給

1> 直流電源DC10-80V

下記の指示(例)に従って配線してください。

1.各電線端末は結線処理の後、確実に絶縁防水処理を行ってください。	2.自己融着テープを巻き付けてください。	3.自己融着テープの上から絶縁テープを巻いてください。
①		
②		
③		
※本体から出ている電源線は切断せずにお使いください。	※絶縁・防水処理はシース(外皮)も含めて行ってください。	

※配線時は必ず電源を切って作業を行ってください。ショートによる内部回路の焼損や感電のおそれがあります。

※入力電圧が規格よりも低い場合、正しく点灯しない可能性があります。

※自動車に取り付ける場合は、下記の事項をよく読み、正しくお使いください。

・本製品の設置に関しては、関連する法規制をご確認の上、法に基づいた正しい方法で使用ください。

・公道での使用は道路運送車両法にて規制されており、使用に際しては許可が必要です。

・取り付け作業は、安全な場所に停車させ、パーキングブレーキを確実に操作した上で行って下さい。

・取り付け作業中はエンジンを停止し、キーを抜いてください。


・取付作業の前に、必ずバッテリーの(－)ケーブルを外してください。また、(－)ケーブルは(＋)ケーブルと接続しないようにしてください。

2> 家庭電源での使用

AC100V/220Vの電源を使用される場合は、専用直流電源装置をご使用ください。

<推奨直流電源装置:AC－DCコンバータSPI008>

1灯型の場合の接続例：

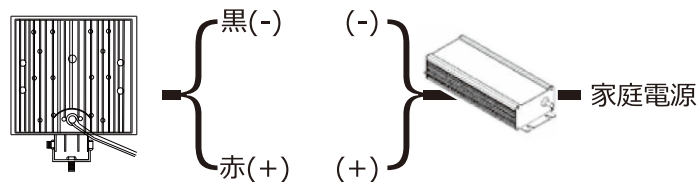

※専用の直流電源装置は直射日光に当たらない場所に設置してください。

■ 故障かな？！と思ったら

症状	原因・処置
発光しない	電源ケーブルの極性が正しいか確認して下さい。
	電源ケーブルに接触不良が無い確認して下さい。
	ショートなどがないか確認してください。
	バッテリーの電力が不足していないか確認して下さい。
	電圧が規格に適合しているか確認して下さい。
光が弱い	電圧が不足していないか確認して下さい。

安全上のご注意 必ずお守りください

・商品には若干の個体差があります。

発光及び発色には、商品により誤差が出る場合がございますので、予めご了承下さい。

・LEDライトの光を、直視しないでください。

目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。

・規定の電圧（DC10-80V）以外の電源で使用しないでください。火災及び寿命低下の原因となります。

家庭電源で使用の場合、必ず専用の直流電源装置(コンバータ)を使用してください。

・電源ケーブルを無理な力で引っ張らないでください。断線の原因となります。

・本体の分解・修理・改造は、しないでください。

異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。

・本製品は、大切に取り扱いってください。

落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。

・振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。落下・火災・感電の原因となります。

・腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

・気温-25℃～45℃を超える環境では使用しないでください。火災及び寿命低下の原因となります。

・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。

発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。

・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。

・お手入れの際は、適量に薄めた台所用洗剤（中性）を染み込ませた布をご使用ください。