


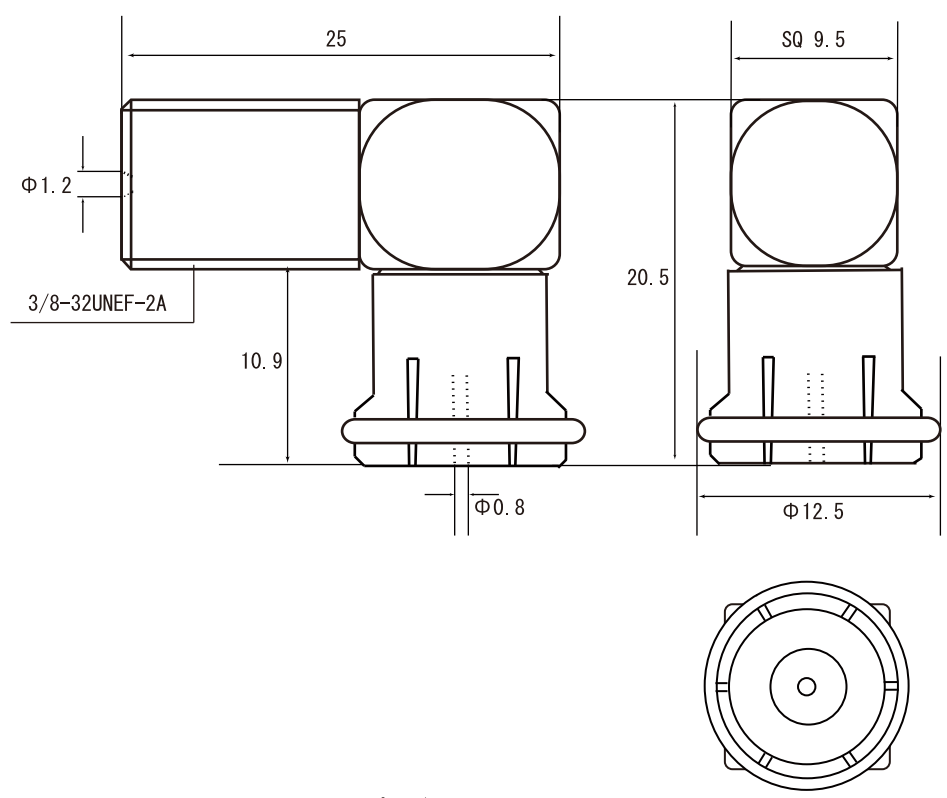

規格表 CFA-SL32 ストレートプラグ-メス端子

項目		規格	備考
1	公称特性インピーダンス	75Ω	
2	定格電圧	170V	
3	対応周波数	3, 224MHz 以下	
4	使用温度範囲	-25 ~ +60℃	
5	接触抵抗	10mΩ 以下	
6	外部導体抵抗	5mΩ 以下	
7	絶縁抵抗	1000MΩ 以上	DC500V を 1 分間
8	耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと	AC500V を 1 分間
9	VSWR	1.8 以下	10 ~ 3, 224MHz

部品	材質	処理
本体	黄銅	ニッケルメッキ
ピン	黄銅	金メッキ

名称：ストレートアダプタ			株式会社 e431
型番：CFA-SL32			
三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	