

かんたん設定ガイド

センサーライト付き屋外パンチルト セキュリティWi-Fiカメラ

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

©2025 TP-Link 7100001581 REV1.0.0

1 カメラの設定

1. アプリをダウンロード

App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。
※IDをお持ちでない場合は、「TP-Link IDを作成」をタップし作成してください。




2. 電源を接続

電源プラグをコンセントに差し込んでカメラの電源を入れます。

3. セットアップ

Tapoアプリを起動し、画面右上にある⊕ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。
※Tapoアプリがカメラを検出しない場合、設定完了までセキュリティ・VPN・広告ブロック等の通信制御アプリを無効化してください。




2 カメラの設置

適切な検知・照明性能を引き出すため、カメラは2～3mの高さに設置することをおすすめします。

パターン1. 壁面取り付け


1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールをカメラを取り付けたい場所に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を4つ開けます。

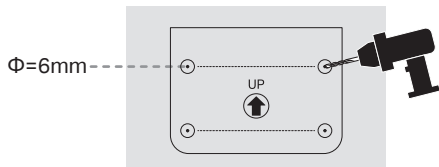


2. ブラケットを固定する

最初の手順で開けたネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にカメラのブラケットを合わせてからネジで固定します。




3. カメラを設置する

カチッと音がするまでカメラの台座をスライドさせて、ブラケットに固定します。

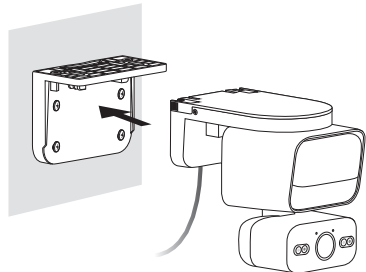

4. カメラの電源を入れる


電源プラグをコンセントに差し込みます。屋外コンセントを使用する場合は、電源プラグ部に水等がかからないようご注意ください。

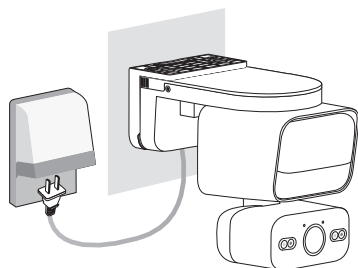

パターン2. 軒下取り付け


1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールをカメラを取り付けたい場所に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を2つ開けます。

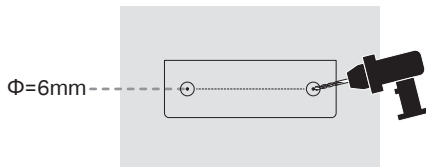


2. ブラケットを固定する

最初の手順で開けたネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にカメラのブラケットを合わせてからネジで固定します。




3. カメラを設置する

カチッと音がするまでカメラの台座をスライドさせて、ブラケットに固定します。

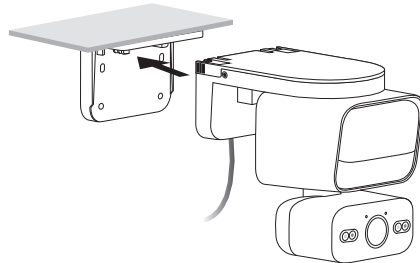

4. カメラの電源を入れる


電源プラグをコンセントに差し込みます。屋外コンセントを使用する場合は、電源プラグ部に水等がかからないようご注意ください。

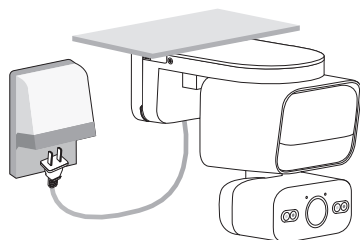

パターン3. 支柱取り付け


1. ブラケットを固定する

支柱取り付け用バンド*2本 (幅≤12mm) を使用してカメラのブラケットを固定します。

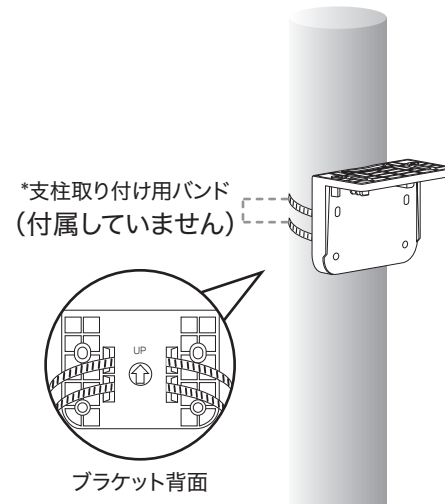


2. カメラを設置する

カチッと音がするまでカメラの台座をスライドさせて、ブラケットに固定します。





3. カメラの電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込みます。屋外コンセントを使用する場合は、電源プラグ部に水等がかからないようご注意ください。



各部の名称とはたらき

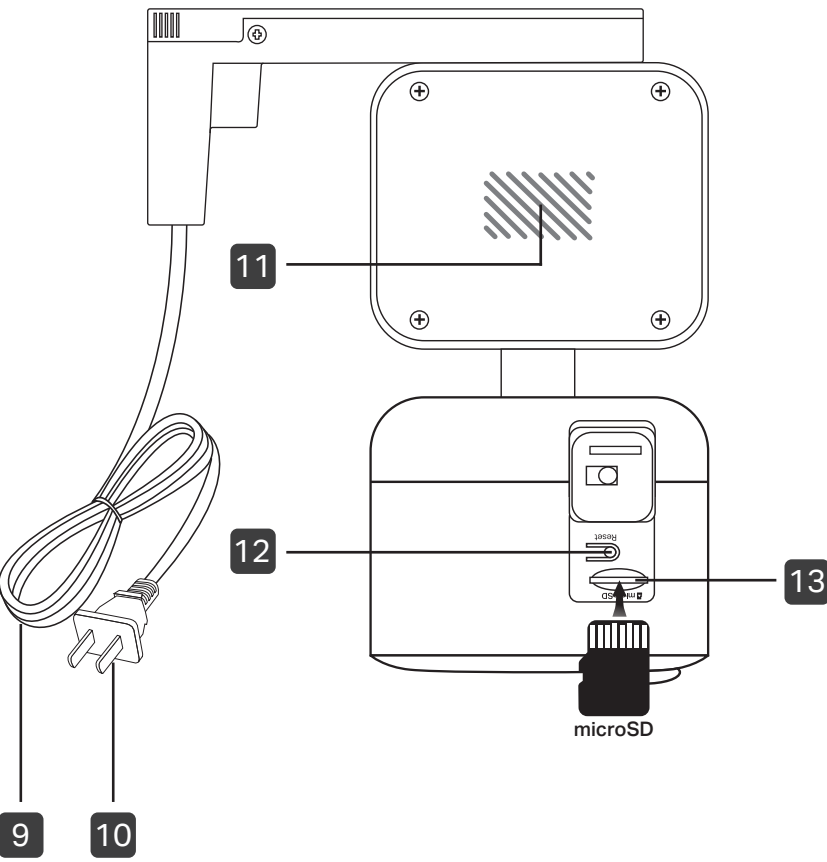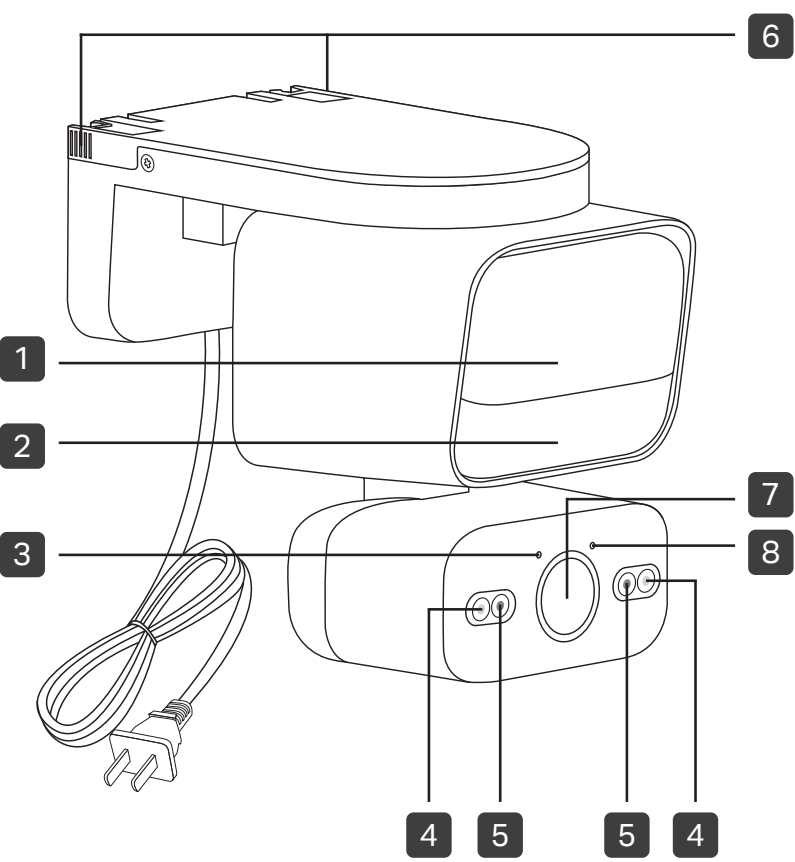

- 1

センサーライト
- 2

モーションセンサー
- 3

マイク
- 4

赤外線LED
- 5

白色LED
- 6

リリースラッチ
- 7

レンズ
- 8

ステータスLED
- 9

電源ケーブル
- 10

電源プラグ
- 11

スピーカー
- 12

Reset(リセット)ボタン
- 13

microSDカード
スロット



各部の名称とはたらき

Reset(リセット)ボタン

カバーを開け、カメラの電源が入っている状態でResetボタンを長押しするとカメラをリセット(初期化)できます。

- 5秒間長押し: Wi-Fi設定のみをリセット
- 10秒間長押し: カメラを工場出荷時の設定にリセット

microSDカードスロット

ローカルで録画する場合は、本体のカバーを開いてmicroSDカード*を挿入し、Tapoアプリで初期化してください。

*microSDカードは付属していません

ステータスLEDの表示と内容

赤点灯	起動処理中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiでネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのファームウェア更新中

安全にご使用いただくために

- 濡れた手で製品に触れないでください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で製品を使用しないでください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 雨に濡れやすい場所や湿気が発生しやすい場所で製品を使用しないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 製品は過度な煙・ホコリ・高温・振動を避けて使用してください。

- 直射日光が当たらない場所に設置してください。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- センサーライトのLED光源のみを交換することはできません。LEDが光源寿命を迎えた場合は、カメラ本体を交換する必要があります。
- ケーブルが絡まりケガや窒息につながる恐れがあるため、余分な部分は壁に固定する等してください。
- 設置に不慣れな方はご自身で行わず、経験者や専門業者に依頼ください。
- 動作温度: 20°C~45°C (-4°F~113°F)
- 人の手が届かない場所に設置してください。設置可能な高さは最大3mです。
- カメラの重量: 580g
- センサーライトの最大照射範囲: 12415mm²
- 高効率
- 特別設計されたタイプXケーブル: 本製品の電源ケーブルが損傷した場合は、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- 人が触れる恐れのある場所には取り付けないでください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。

?

お困りですか？

カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は下記URL
にアクセスするか、QRコードをスキャンしてご確認ください。
<https://www.tapo.com/support/>