


RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

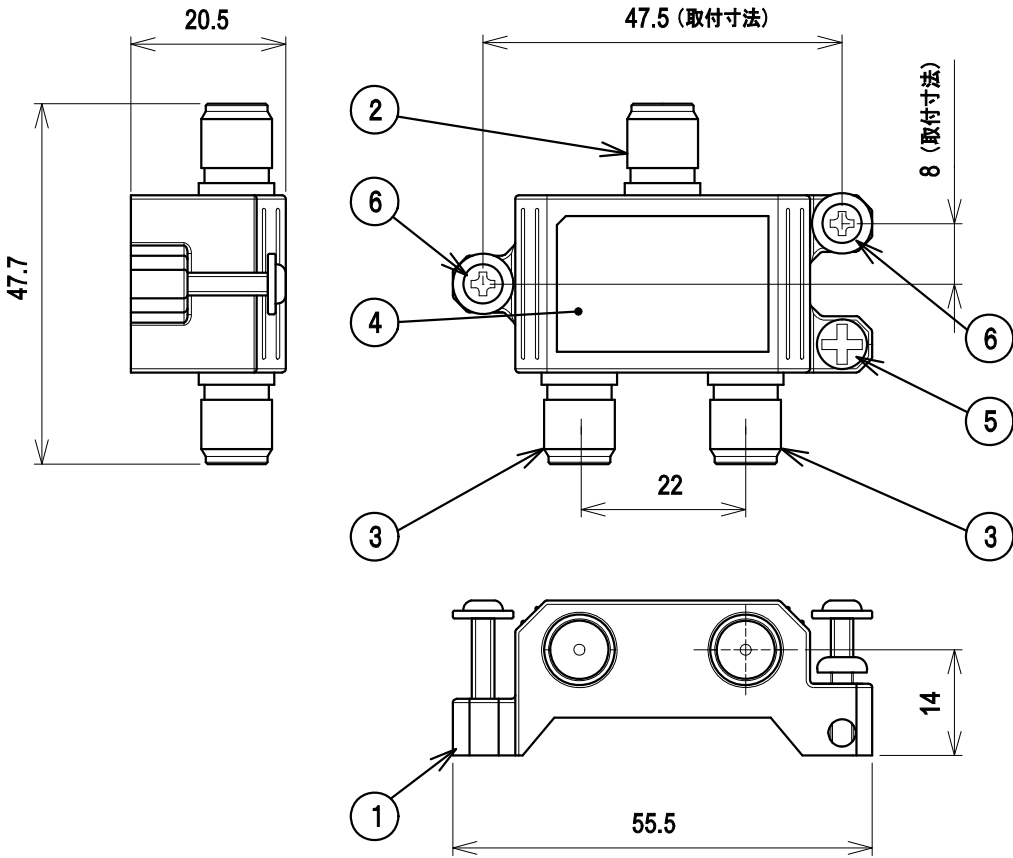


標準性能表

形式 項目	D2E							6	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	5	機能アースねじ	1	鉄	クロメート					
分配損失 (dB以下)	4.3	4.0	4.3	5.0	6.0	6.5	7.3	4	銘板	1	合成樹脂						
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	20	15	15	15	15	3	出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型				
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型				
インピーダンス (Ω)	75							1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE				
質 量 (g)	40							SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 		INSPECTED 検 査 		APPROVED 承 認 	
入力端子と出力1端子間電流通過型 最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A								単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋内用2分配器					
								三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				D2E 外観標準性能表					
								日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				DRAWING NO. 2181601F12					

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

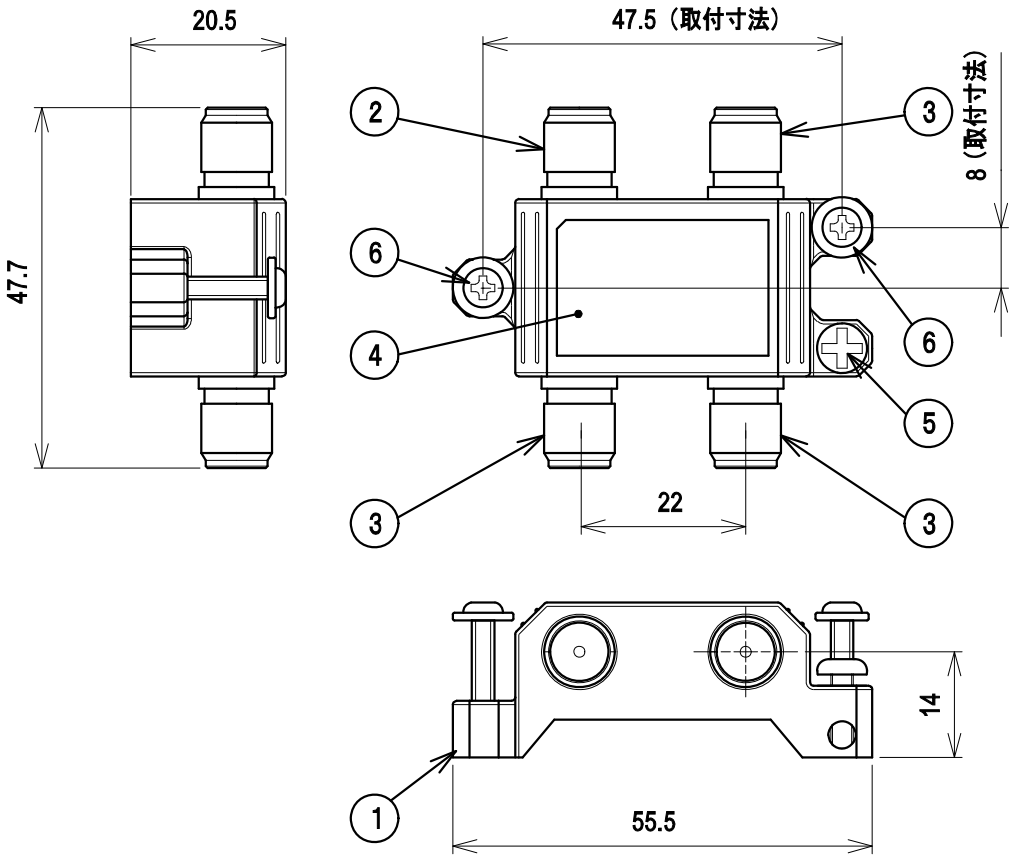


標準性能表

形式	D3E							6	取付ねじ		2	鉄	ニッケルメッキ						
項目								5	機能アースねじ		1	鉄	クロメート						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	4	銘板		1	合成樹脂							
分配損失 (dB以下)	7.0	6.0	6.5	7.5	9.0	11.0	11.8	3	出力端子		3	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型					
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15	15	2	入力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型					
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	1	ケース		1	亜鉛合金	スズメッキ						
インピーダンス (Ω)	75							部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY		材 質 MATERIAL		処 理 TREATMENT		備 考 NOTE	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							SCALE 尺 寸 度		DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図		INSPECTED 検 査		APPROVED 承 認			
質 量 (g)	40							単 位 UNIT		mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋内用3分配器					
入力端子と出力2端子間電流通過型 最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A										三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 番 DRAWING NO. 2181602F12					
										日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.									

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

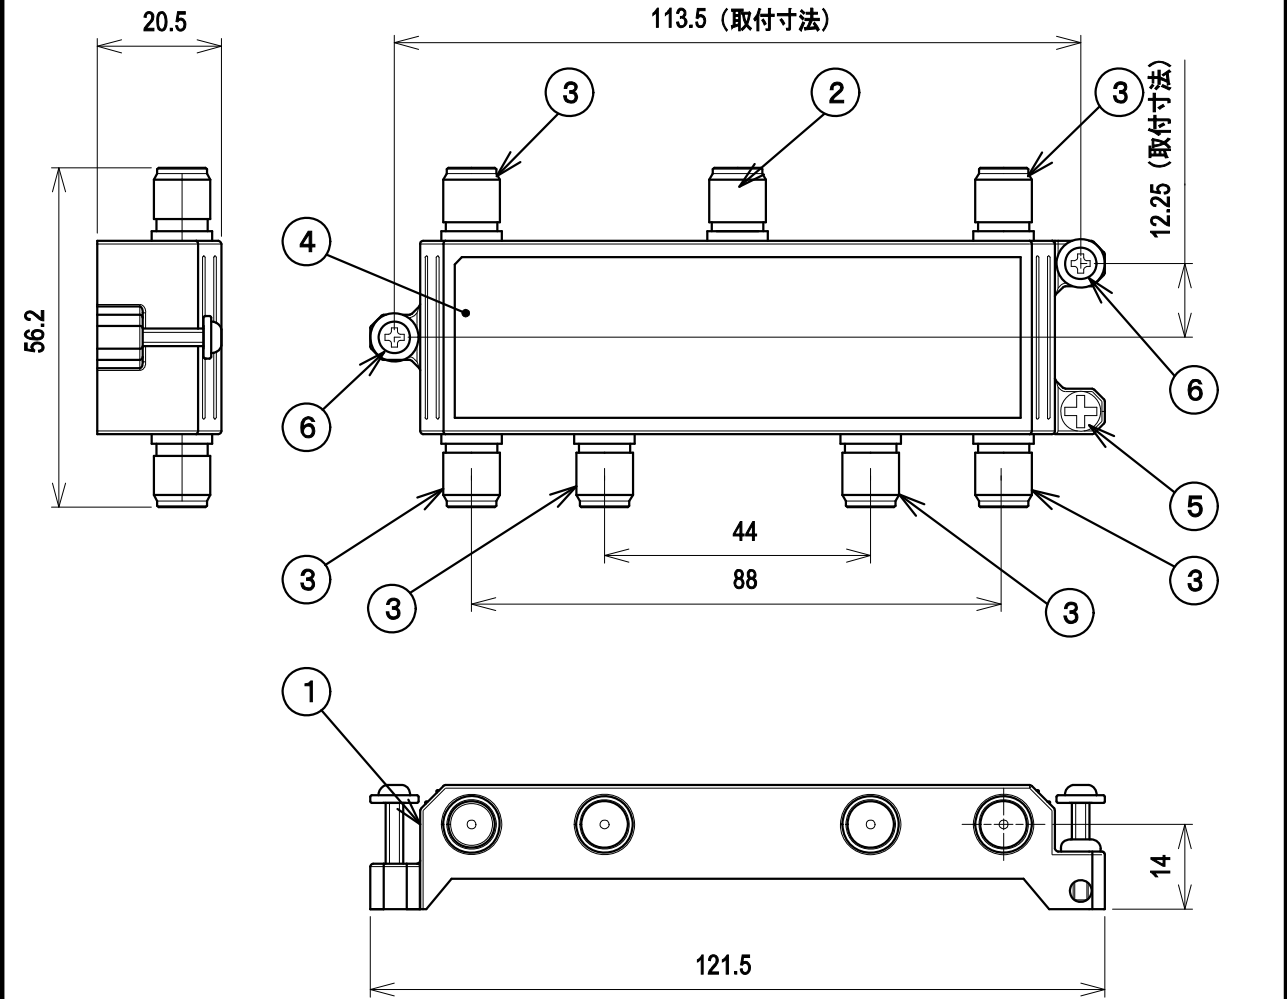

標準性能表

項目	D6E							6	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	5	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
分配損失 (dB以下)	11.0	10.2	11.0	12.0	15.0	16.5	17.8	4	銘板	1	合成樹脂		
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15	15	3	出力端子	6	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3	2.5	2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
インピーダンス (Ω)	75							1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
質 量 (g)	85							ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
入力端子と出力1端子間電流通過 最大 DC15V・0.8A／AC30V・1A													

SCALE		DESIGNED		DRAWN		INSPECTED		APPROVED	
尺 寸	Free	担 当		製 図		検 査		承 認	
単 位	mm	質 量		品 名		DESCRIPTION 屋内用6分配器			
UNIT		MASS		D6E 外観標準性能表					
三 角 法						DRAWING NO.			
3RD ANGLE PROJECTION						番 号 2181605F13			
 日本アンテナ株式会社									
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.									