

品番	WJ 4613□
	※□は色品番を表します。 S (ホワイトシルバー) Q (シャンパンブロンズ) W (ホワイト) B (ブラック)


### 施工説明書

■施工前に必ずこの説明書をお読みください。

配線器具にも 取付場所や使用状況によって異なりますが、10年※を  
寿命があります。 超えたものは、特に点検が重要です。  
※：製品の保証期間ではありません。

### 施工上のご注意


- 引き出し口から電線こう長が8 mを超える屋外灯回路(門灯など)に使用する場合は、内線規程により配線用遮断器を取り付けてください。
- 防水効果をよくするため、壁面はできるだけ凹凸がないように仕上げしてから器具を取り付けてください。仕上げができない場合は、防水ブッシング(WK9906〔別売〕)をご使用ください。また器具周囲のコーキングによって、より防水性能を確保することができます。
- 防水ブッシングは、2コまで使用できます。右図のピッチで穴をあけてください。
- 防水性を確保するため、本体表面の↑上刻印表示に従って取り付けてください。
- 器具上部はカバーが着脱できるように、5 mm以上あけてください。

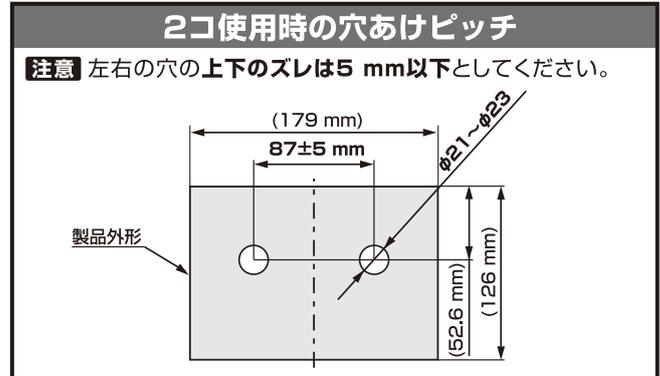

### カバーの取りはずし・取り付け方


**取りはずし方** 固定ねじをゆるめて、カバーを取りはずす

**取り付け方** カバーを取り付けて固定ねじを締め付ける

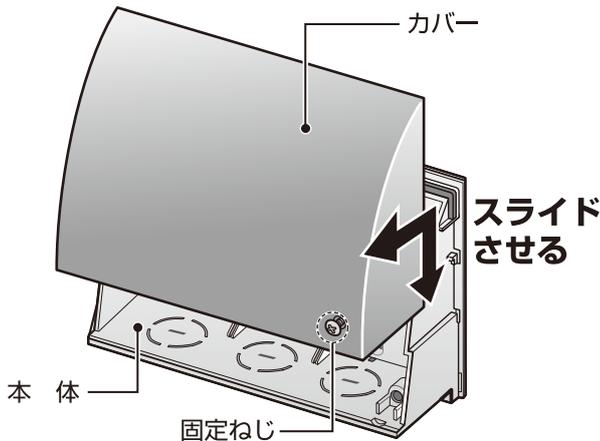


### セパレータの使用法

低圧配線と弱電流配線を同時に収納する場合は、**低圧配線(門灯など) - 弱電流配線(インターホンなど)間**に**セパレータ**を取り付けてください。

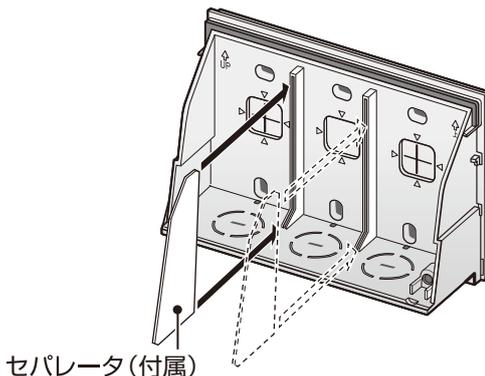


### 本体の取り付け方

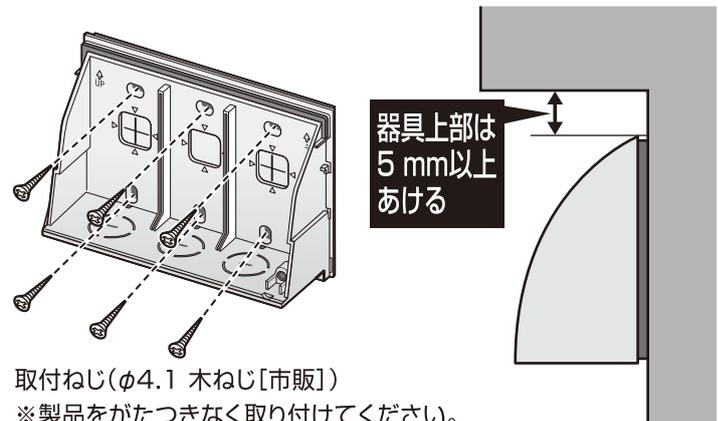

### 配管コネクタの接続方法

- ① マイナスドライバーで ノックアウトを取り除く
- ② 配管コネクタを取り付ける

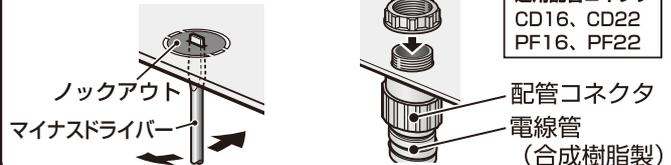

中央の穴を使用する場合は、カッターなどで切り込みを入れてください。

