



来 歴	担当	承認
△x 全面書き換え/H18-205 ^{18.5.31} 遠藤		鈴木(政)

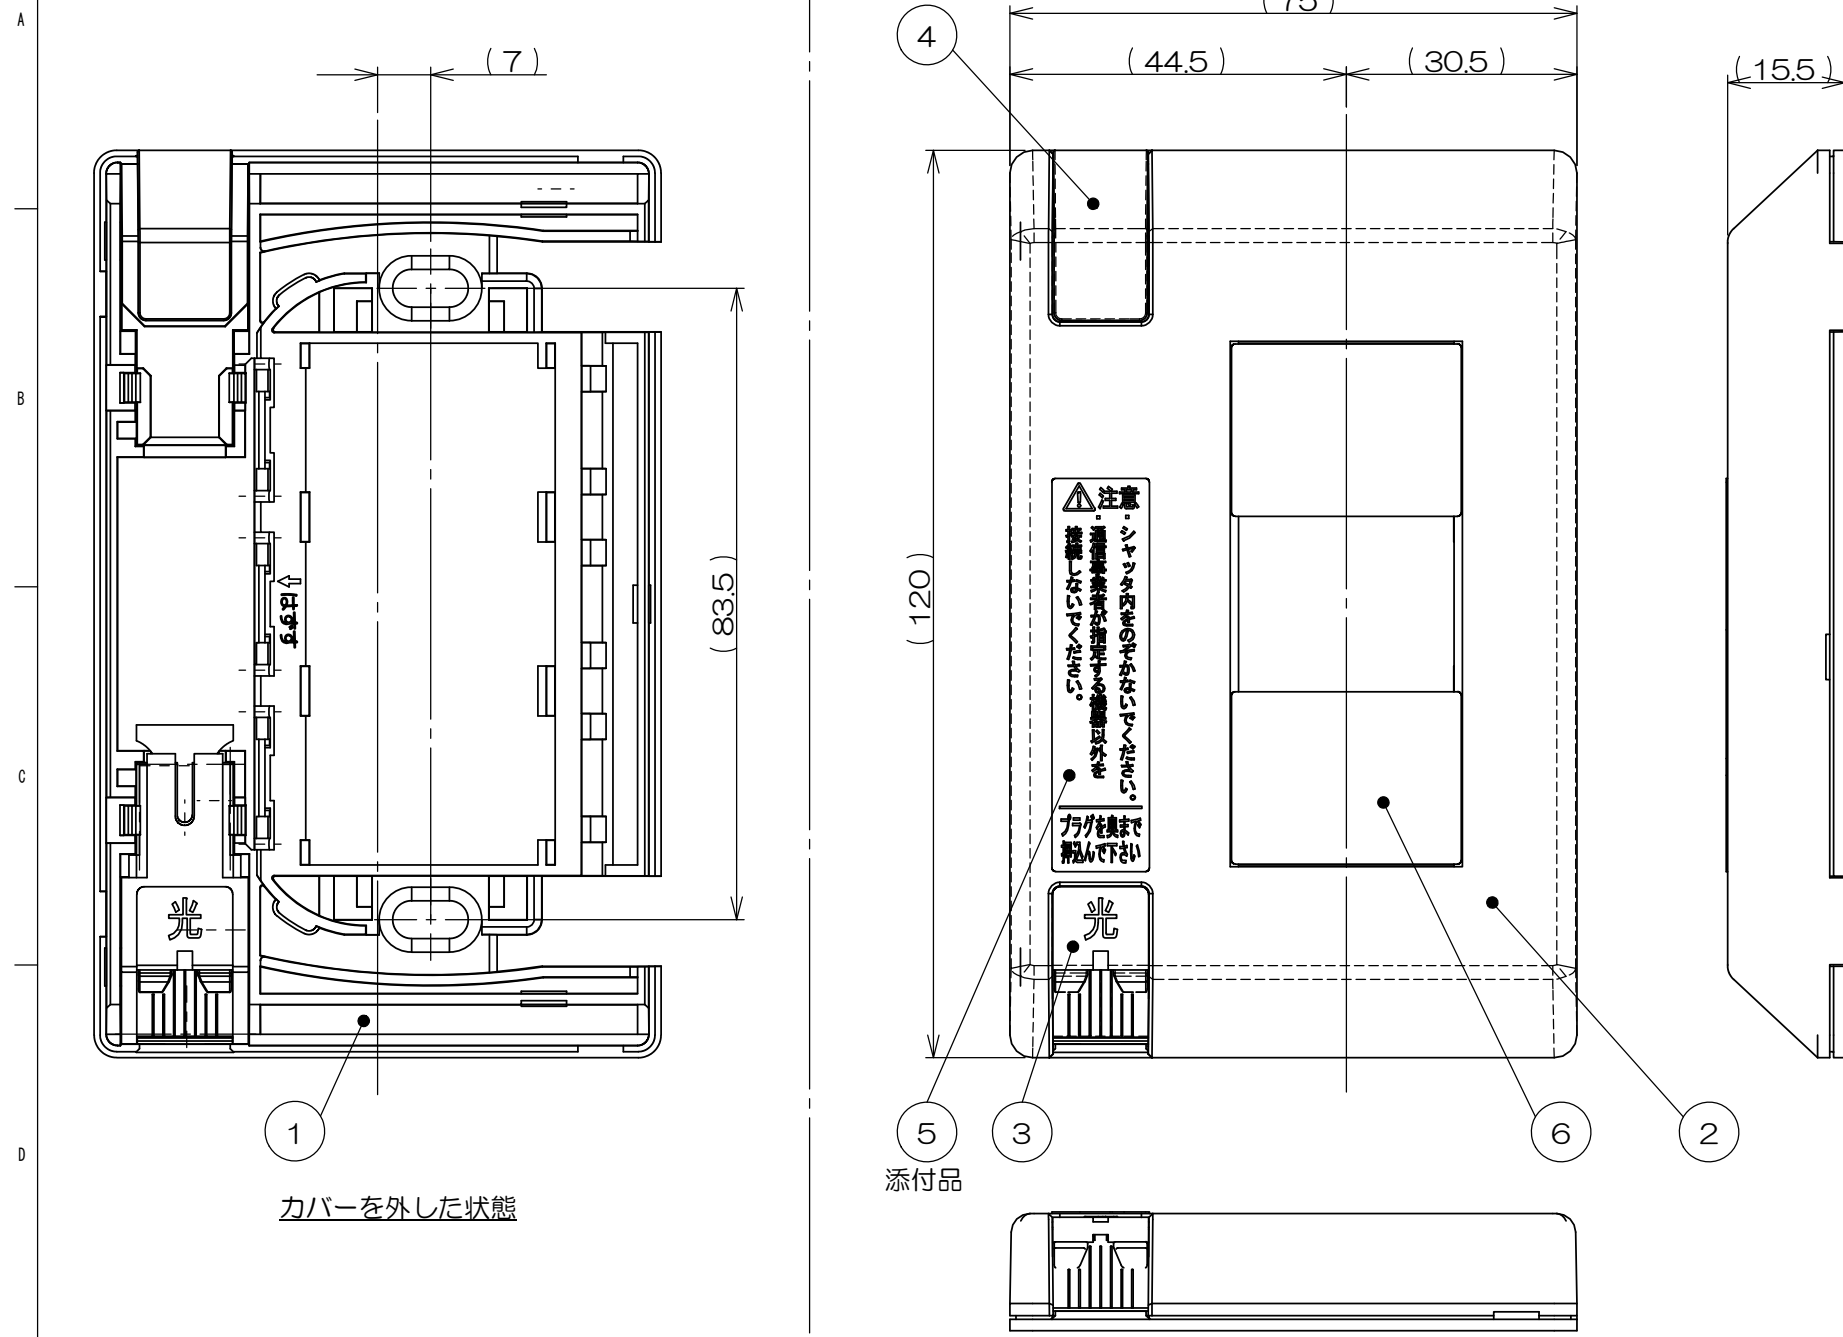

カバーを外した状態

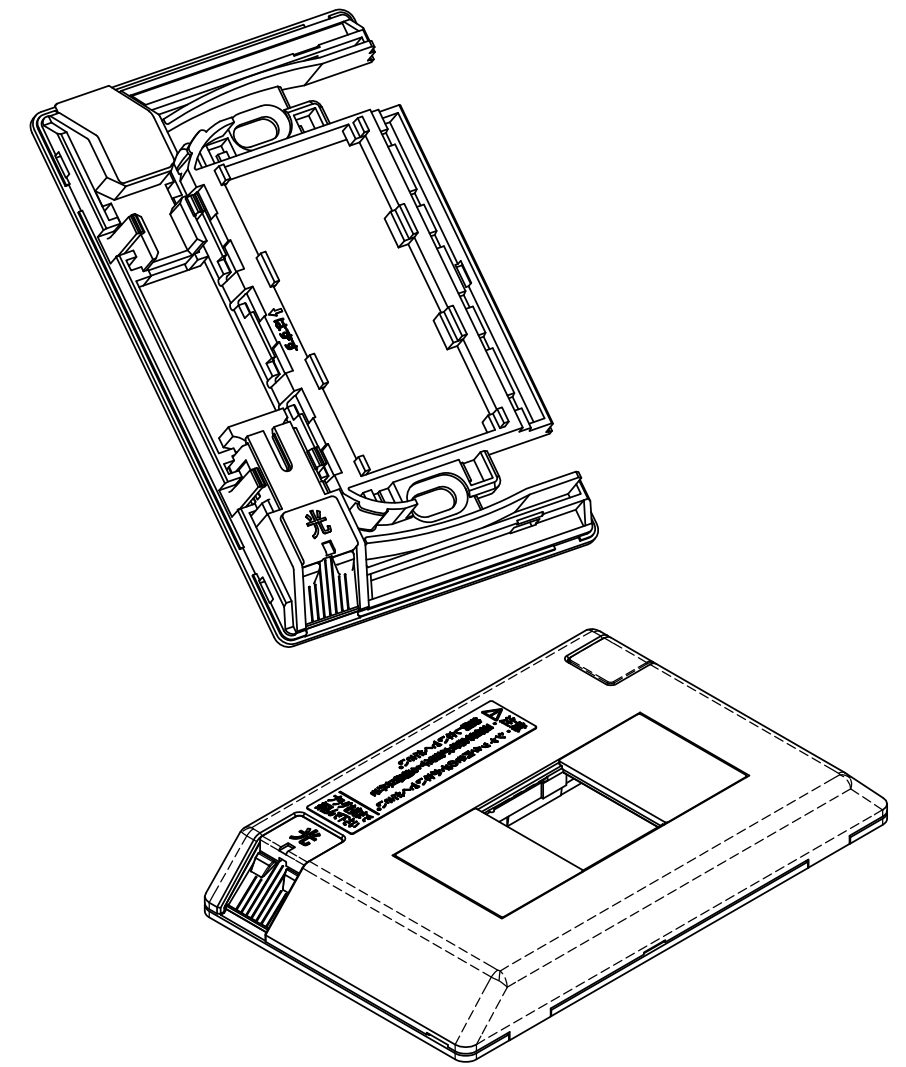

仕 様	
接続方式	SCプラグ×1
引き込みケーブル	許容曲げ半径15mm以下のインドア光ファイバ 及び細径インドア光ファイバ
防塵・遮光シャッター	自動シャッター付き
挿入損失	0.5dB以下
使用温度範囲	-10℃～+65℃

民需用

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事
2	6		ブランクチップ	合成樹脂		
1	5		注意喚起シール			添付品
1	4		ブランクカバー	合成樹脂		UL94V-0
1	3		SCアダプタ シャッターユニット			UL94V-0
1	2		1Lカバー	合成樹脂		UL94V-0
1	1		1Lベース	合成樹脂		UL94V-0

承認 '12.10.16 鈴木	検 図 '12.10.16 アライ	製 図 2012.10.16 遠藤	設 計 2012.2.14 鈴木	名 称 光アウトレットB「1」	備付 関連事項 TD-1619-5	寸法 三角法 1:1	図 番 3K10794Z
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.							