


SFP-SM1G1315A

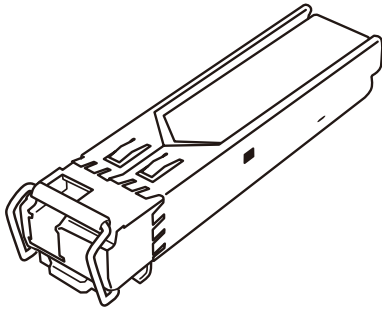

特徴

- ギガビット対応
- 最大1.25Gbpsの高速データ伝送に対応
- シングルモード対応
- 長距離通信が可能(最大20kmなど仕様による)
- BiDi方式(双方向伝送)
- 1本の光ファイバーで送受信し、配線コストを削減
- 波長仕様
- Tx:1310nm/Rx:1550nm(対向側は逆波長)
- LCコネクタ
- 小型・高密度実装が可能
- DDMI機能搭載
- モジュール温度、電圧、送受信光パワーなどをリアルタイム監視可能
- ホットプラグ対応
- 機器の電源を落とさずに交換可能
- 低消費電力設計
- 発熱を抑え、安定動作を実現

※ 本製品は双方向通信（BiDi）タイプです。
ご使用の際は、必ず対向側に SFP-SM1G1513B を組み合わせてください。
対向側に他社製品と使用は保証しておりません。


※ ルーター、ブリッジやスイッチを接続する場合は、
各製品のマニュアルを参照してください。

主な仕様


型番	SFP-SM1G1315A
規格	IEEE802.3z（1000BASE-LX）準拠
伝送速度	1000Mbps
光波長	Tx 1310nm、Rx 1550nm
速度	1.25Gbps
デジタル診断監視	DDMIデジタル診断監視
コネクタ	1芯 LCコネクタ
送信パワー	－3dBm～－9.5dBm
受光範囲	－3dBm～－22dBm
伝送距離	20KM
電源	3.3V
消費電力	1W以下
動作温度	0～70℃
重量	19g
外形寸法	L56.5×W13.7×H12.7 mm

取り付け方法

1. スイッチングハブなど接続機器の電源を切ってください。
2. 本製品を保護パッケージから取り出してください。
3. 本製品を SFP ポートに「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。




4. ダストキャップを外します
5. 光ファイバーケーブルを差し込みます




※本製品には上下があります。SFP ポートの上下を確認してから差し込んでください。

取り外し方法

1. 接続機器の電源を OFF にします
2. 光ファイバーケーブルを取り外します。
3. フックを図の位置まで下げます。

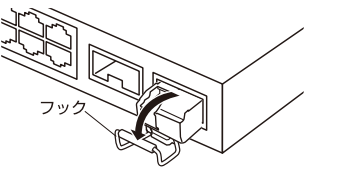

4. フック部分を引っ張り、本製品を取り外します。

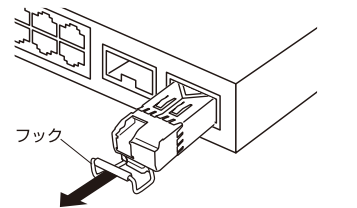

■ 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

■ 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

保証書

型番	SFP-SM1G1315A
お客様情報	お客様
	様
	ご住所 〒 TEL
保証期間	ご購入日より1年間 年 月 日