

かんたん設定ガイド

屋内外対応 フルワイヤレスセキュリティカメラ

▶ セットアップ動画

右側のQRコードをスキャンするか、下記URLからご確認ください。
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>



*画像は実際の製品と異なる場合があります。


7106511758 REV 1.0.0 ©2024 TP-Link

ステータスLEDの表示と内容

オレンジで高速点滅 (3秒間)	USB充電器に接続済み
赤点灯	起動中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiでネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのファームウェア更新中

1 バッテリーの充電

お手元に届いた製品のバッテリーは十分に充電されていません。
 充電してからご使用ください。
 これにはおよそ**5時間半**かかる場合があります。

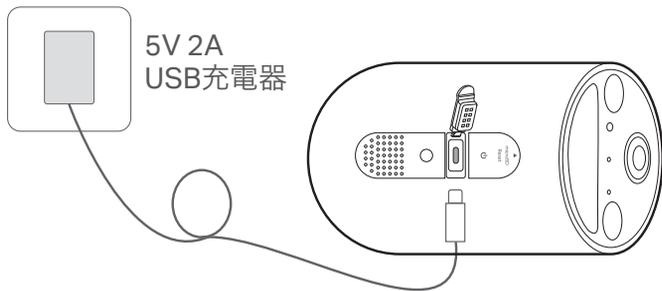

注:

- ご使用前にカメラの保護フィルムを剥がしてください。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。バッテリー性能に支障をきたす恐れがあります。
- 注意: 充電ポートのシリコン部分を無理に引きはがさないでください。防水性能が損なわれる恐れがあります。
- USB充電器を接続すると、LEDが3秒間オレンジ色で高速点滅します。もし点滅しない場合は、充電器が本体にしっかりと挿し込まれているか確認してください。
- 充電後は必ずポートカバーを閉じてください。
- カメラは落下すると電源が入らなくなる場合があります。USB充電器を接続してから再度電源を入れてください。
- 設定完了後、Tapoアプリでバッテリーステータスを確認してください。

2 カメラの設定


- App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。
※IDをお持ちでない場合は、「TP-LinkIDを作成」をタップしIDを作成してください。



または



- カメラの ボタンを3秒間長押しして電源を入れます。Tapoアプリを起動し、画面右上にある ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。

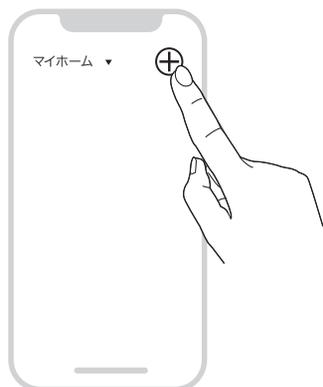


3 取り付け時の注意事項 (カメラ)


- 動体検知の妨げとなるため、カメラをガラス越しに設置しないでください。
- アラームの誤作動を防ぐため、下記をご参考の上、適切な位置に取り付けてください。

- 風で揺れる木にカメラを向けないでください。
- 車両や通行人にカメラを向けないでください。
- 街灯や太陽にカメラを向けないでください。


3. カメラを逆さまにして取り付けしないでください。
4. モーションセンサーを水平に保ってください。

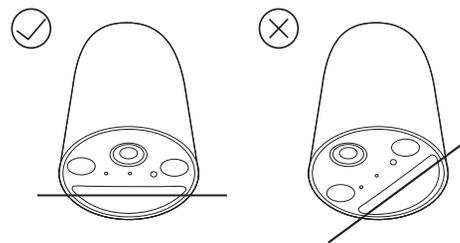

5. カメラの角度を水平から20°程度下に向けた角度で設置してください。

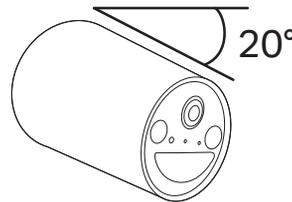

6. スマート検知が正常に作動するには、検知対象がカメラの前を横切る様子を撮影できるように、斜め上の位置にカメラを取り付けてください。

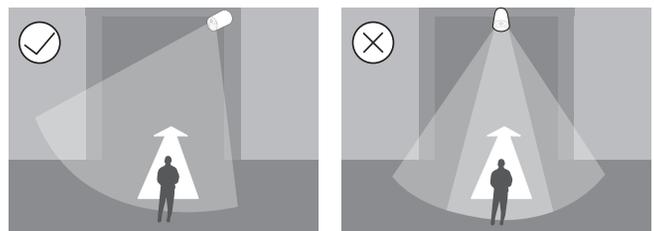


*進入する検知対象と向かい合わせにカメラを設置しないでください。

7. 動体検知のパフォーマンスを上げるため、カメラは地上から2~3mの高さに設置することをおすすめします。

PIR検知ゾーン (デフォルトの起動感度*)

PIR検知ゾーン (最大起動感度*)


カメラの視野角

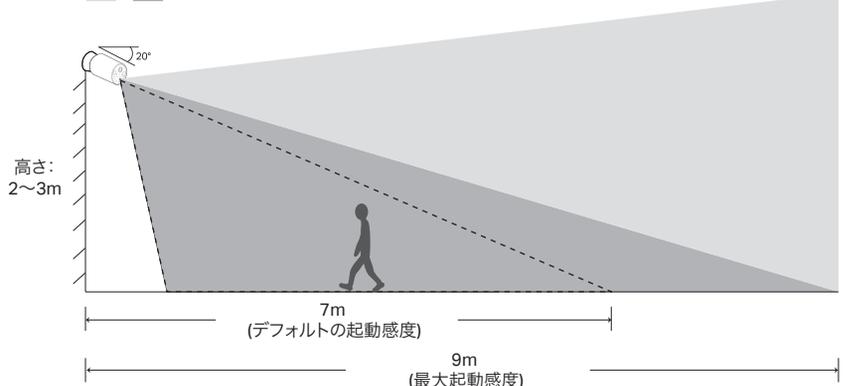


*Tapoアプリを起動し、カメラ設定 > 検知 > 起動感度の順に進めば、感度を調整できます。
 上図の視野角およびPIR検知ゾーンは、カメラを地上から2.2mの高さに設置した場合のものです。

4 カメラの取り付け方法

パターン1. 据え置き

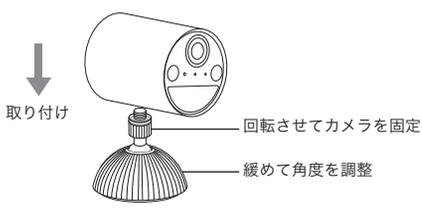


パターン2. 壁面に取り付け

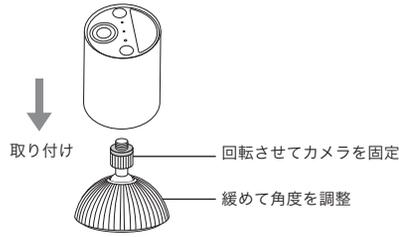

オプション1: スタンドを使用して壁に取り付ける場合


1. ネジ穴をあける

取り付け用のテンプレートをカメラを設置したい場所に貼り、テンプレートに合わせてネジ穴を3つあけます。




2. スタンドを外す

スタンドを緩め、取り付け用台座から外します。

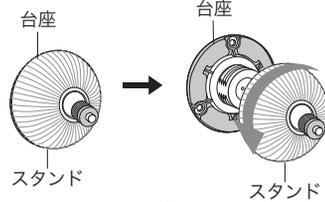



3. 台座を固定する

各ネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にカメラの台座を合わせてからネジで固定します。スタンドを回転させながら台座に取り付けます。

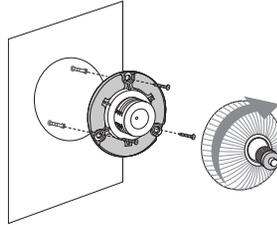

4. カメラを取り付ける


カメラをスタンドに取り付けます。スタンドを緩めることでカメラの角度を調整、締めることでカメラを固定することができます。

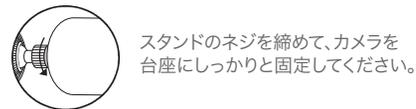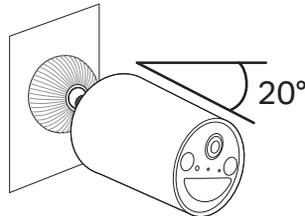

オプション2: スチールプレートを使用して壁に取り付ける場合

1. ネジ穴をあける


取り付け用位置決めシールを設置したい場所に貼り、シールに合わせてネジ穴を3つあけます。



2. カメラを取り付ける

各ネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にスチールプレートを合わせてからネジで固定します。スタンドをマグネットでスチールプレートにくっつけてから、カメラを取り付けます。


注: スチールプレートのネジ受け側がマグネットに面しているか確認してください。

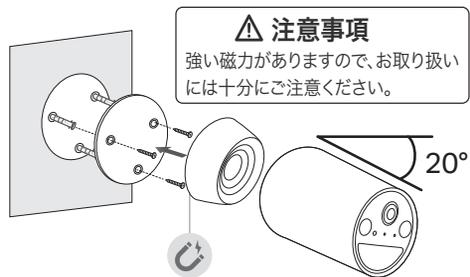


? Tapoソーラーパネルをお持ちの場合

Tapoソーラーパネルと接続することにより、カメラの充電の手間を減らすことができます。

1. 防水アタッチメントを取り付ける
防水アタッチメントをカメラの充電ポートにしっかりと差し込みます。

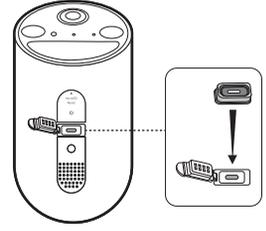


2. カメラと接続する
ソーラーパネルのコネクターをカメラの充電ポートに接続します。

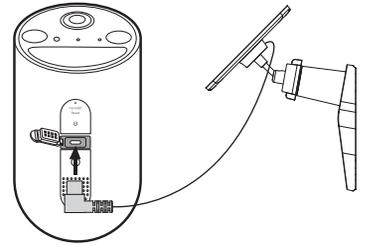


注: 他社製のソーラーパネルを使用して充電する場合、防水性能に影響を及ぼす可能性があります。

外観

正面

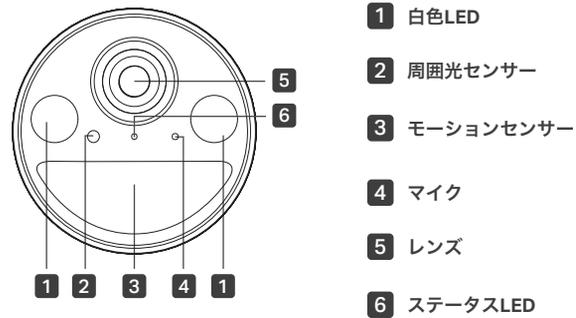

側面

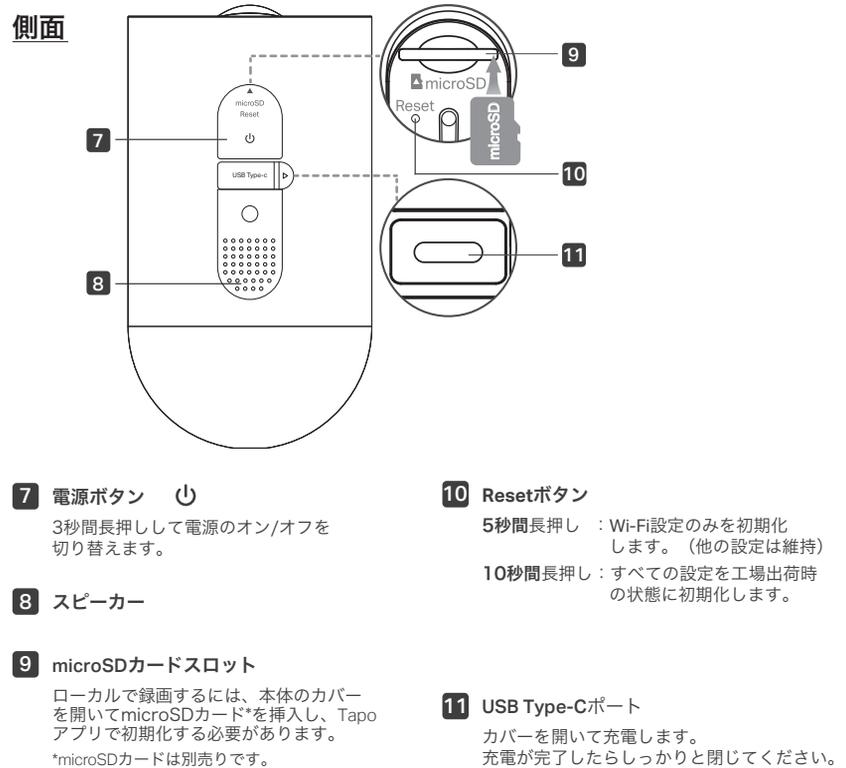

安全にご使用いただくために

- 本製品はIEC 62368-1規格で定義されている電源クラス2 (PS2) または制限電源 (LPS) に準拠するデバイスによってのみ電力供給が可能です。
- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスに給電しないでください。
- 推奨または付属の充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしてください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を挿入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、プレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 動作温度: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- 電源アダプターは周囲温度が40°C以下の屋内で使用してください。

注意!

安全にご利用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはおやめください。爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所(電子レンジ・オーブン等)に放置したり、故意に衝撃を加えたり切らないでください。爆発や可燃性液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・空気の低い環境に放置しないでください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご留意いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。



📞 お困りですか?

カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は下記URLをご参照、もしくはQRコードをスキャンしてご確認ください。

<https://www.tapo.com/support/>

