

THC-T157-LPS

3K ハイブリッドライト屋内用タレット型 防犯カメラ



- 3K(2960×1665)の高解像度で高品質な映像
- 2.8mm、3.6mm固定焦点レンズ
- 照射距離、最大20mの赤外線ライト及び白色ライトで明るい夜間撮影
- 4 in 1(4信号切替可能:TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 同軸ケーブル経由のオーディオ対応、内蔵マイク搭載
- スマートハイブリッド照明、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化

SS45252510

・仕様

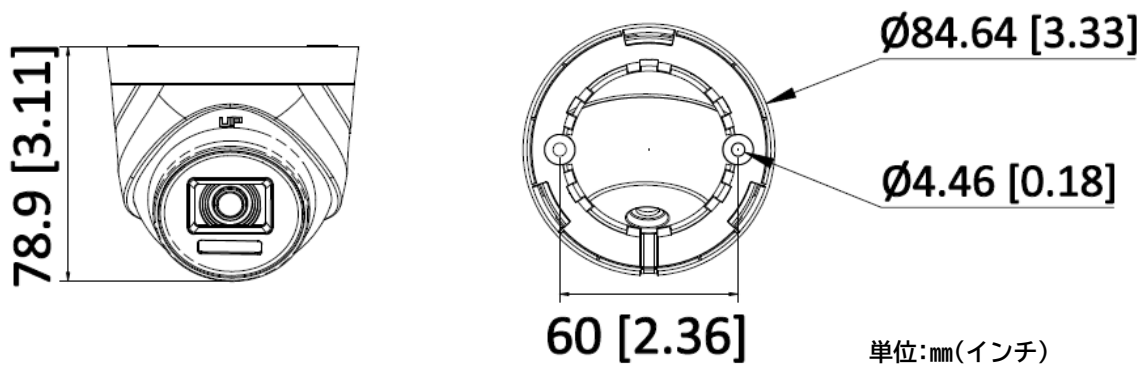
カメラ	
イメージセンサー	3K CMOS
最大解像度	2960 (H) × 1665 (V)
最低被写体照度	0.01 ルクス @ (F2.0, AGC ON), 0 ルクス (IRライトON時)
シャッター速度	PAL: 1/25 秒～ 1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒～ 1/50,000 秒
昼夜モード	ICR (赤外線カットフィルター自動切替方式) / 24Hカラー
角度調整	パン: 0°～360°、チルト: 0°～75°、回転: 0°～360°
信号方式	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8 mm / 3.6 mm
焦点距離 / 視野角	2.8 mm: 水平視野角:104.9°、垂直視野角:67.3°、対角視野角:129.8° 3.6 mm: 水平視野角: 81.3°、垂直視野角:50.7°、対角視野角:102.4°
レンズマウント	M12
ライト	
補助光タイプ	白色光、赤外線
補助光照射範囲	赤外線 : 最大20m 白色光 : 最大20m
画像	
画像設定	明るさ、シャープネス、スマートIR
フレームレート	TVI:3K @20 fps、4 MP @25 fps/30 fps、1080p @25 fps/30 fps AHD: 5MP @20fps、4MP @25fps/30fps CVI: 4MP @25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
昼夜モード	自動/カラー/白黒(BW)
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
画像補正	DWDR/BLC/HLC/グローバル
ホワイトバランス	自動/手動
自動ゲイン制御	対応
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS切替可能
内蔵マイク	対応
一般	
材質	プラスチック
寸法	Φ 84.64 mm × 78.9 mm (Φ 3.33" × 3.11")
重量	約135 g (0.30 lb.)
動作条件	-40 °C～60 °C (-40 °F～140 °F) 湿度:90%以下(結露なし)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
電源	12 VDC ± 25% *1台のカメラに電源を供給するには、1つの電源アダプターを使用することをおすすめします。
消費電力	最大 2.9 W

・対応モデル

THC-T157-LPS(2.8mm)




THC-T157-LPS(3.6mm)

・寸法



・アクセサリ

・オプション

DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス
		
		



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq