


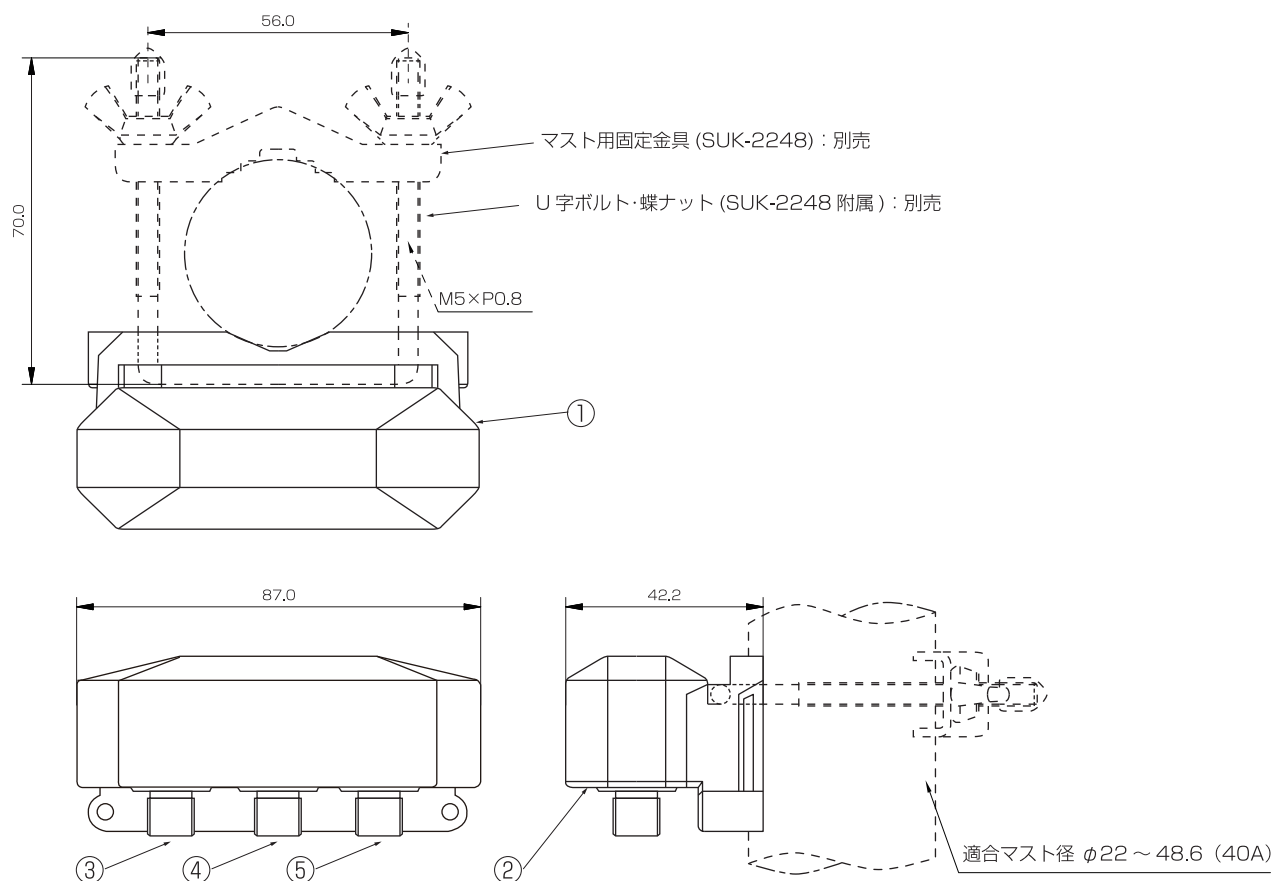

【仕様・規格】

項目 (単位)	性能					
周波数帯域(MHZ)	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2610
通過帯域減衰量(dB)以下	4.4	4.2		4.9	6.3	7.4
端子間結合損失(dB)以上	15	20		15		
電圧定在波比以下	2.0	1.5		2.0		2.5
入出力電流通過	IN - OUT2 通電仕様 DC15V/0.8A AC30V/1A					
附属品	防水キャップ×3個、壁面取付用木ネジ×2本					

※ マスト用固定金具 (SUK-2248) は附属しません

No.	部品名	数	材質	処理
①	本体ケース	1	合成樹脂	
②	本体	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
③	入力端子	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
④	出力端子 1	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
⑤	出力端子 2 (通電)	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ

名称：屋外用 2 分配器 (2610MHz 対応)

型番：TWS-2E

株式会社 e 4 3 1

三角法

3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番

E1224-A4862-3