

NICHIDO

■型式: PP-06

2P・接地2P兼用プラグ

125V/15A

JET

耐トラッキング

Lヘナポッキンプラグ

屋内型


ダブルコンセントを
ムダなく使える!!

コードがナナメ下向きなので張力が下向きになり
抜け落ちにくい。
ダブルコンセントもムダなく使えます。

アースピンが自然に倒れ


①・② どちらの
コンセントも使える!

アースピンは、指で倒さなくても
自然に倒れます。

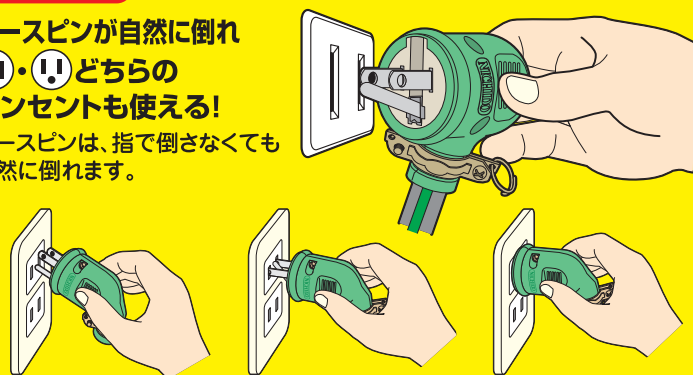

Lヘナポッキンプラグの部品名称

※このプラグは3芯用です。2芯ケーブルの接続はしないでください。

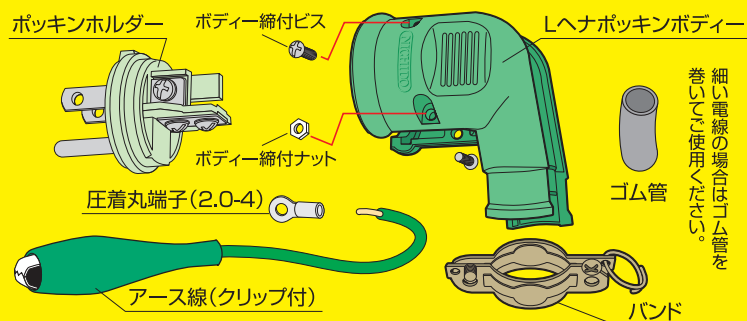

日動工業株式会社

NICHIDO

■型式: PP-06

2P・接地2P兼用プラグ

125V/15A

Lヘナポッキンプラグ

屋内型

〈樹脂製〉



なかなか抜けない構造

通常プラグは
抜け易い!!



従来の
プラグ位置



抜け落ちにくい!!

Lヘナポッキンプラグの結線方法





警告

結線は電線サイズと適
合する圧着端子をご用意
いただき接続してください。

- 白線(N極)
- 黒線(電圧極)
- 緑線(アース)

に接続します。

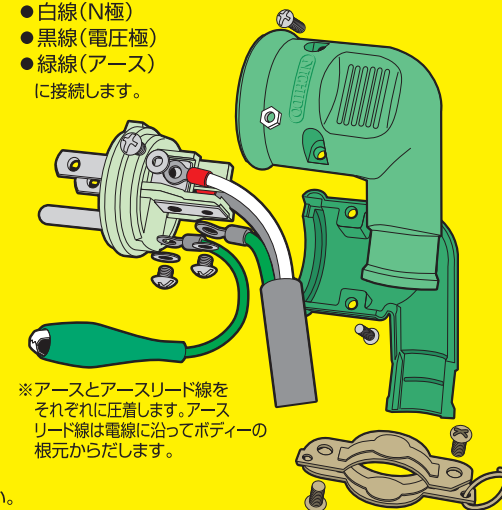

※アースとアースリード線を
それぞれに圧着します。アース
リード線は電線に沿ってボディーの
根元から差しします。

〈ご注意〉

定格電圧を必ず確認して誤った
使用はしないようにご注意ください。
線芯色は電線の種類やメーカー
により異なる場合があります。
よく確かめてから結線してください。

電線むきしろの長さ

白線・黒線	全長35
緑線(アース線)	全長25



●総発売元

日動工業株式会社

〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22



☎072-803-6905

営業所／札幌・東京・名古屋・大阪・福岡

MADE IN JAPAN

ポッキングプラグ圧着時の注意

付属の圧着端子で接続線を圧着する際は、
圧着器にまっすぐ入れて(図1)圧着してください。

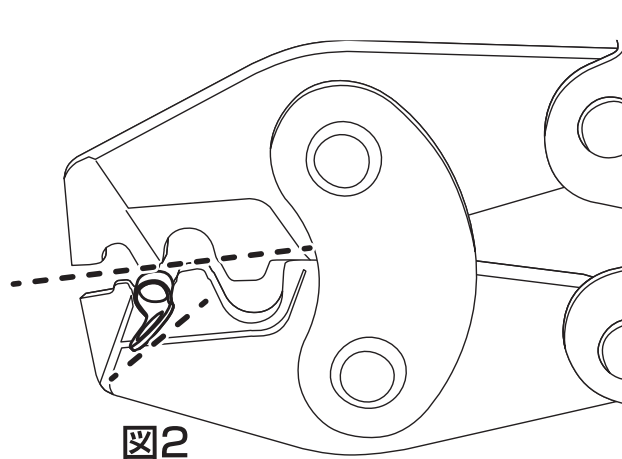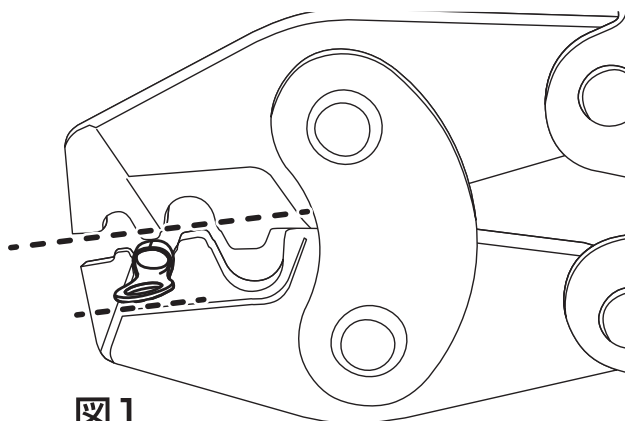

付属の圧着端子を
圧着器に対して斜めに
入れると(図2)、端子の
片側だけが圧着され
てしまいます。(図3)




図3

