


シングルモード単心 SM 型光ケーブル

LC コネクタ


研磨方法：SPC

LC コネクタ

研磨方法：SPC

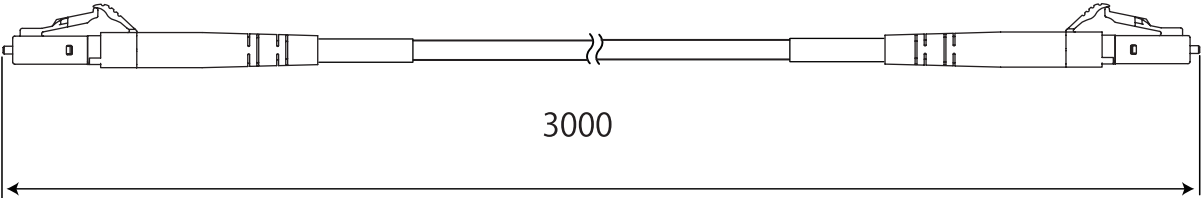

ケーブルの構造

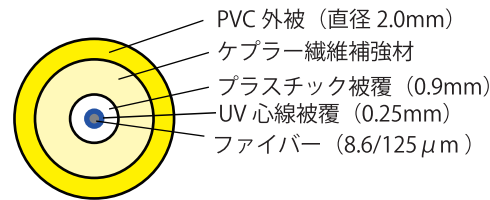

仕様

光 ファイバ 心線	規格	ITU-T G.652.D ITU-T G657.A1 準拠 OS1、OS2 準拠
	ファイバ種類	シングルモード
	モードフィールド	8.6±0.4μm
	伝送損失	0.4dB/km 以下 @1310nm 0.35dB/km 以下 @1383nm 0.3dB/km 以下 @=1550nm
	曲が半径	15mm 以上
コ ネ ク タ	コネクタ種類	LC
	研磨方法	SPC 研磨
	挿入損失	0.25dB 以下
	反射減衰量	40dB 以上

名称：光ファイバーケーブル 両端 LC/SPC

型番：POF-LCS/30

株式会社 e 4 3 1

三角法
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free