

A5559 2MP 屋外カメラ




- ・ 2MP(1920x1080) 高感度センサーで、高画質映像
- ・ 2.8mm 焦点固定レンズ
- ・ 130dB のワイドダイナミックレンジと3D-DNRで高画質
- ・ スマートIRライトは、最大30mの照射距離
- ・ 映像出力は、TVI / AHD / CVI / CVBSの切替が可能
- ・ 防水・防塵性能(IP67)


仕様

カメラ	
撮像素子	2MP CMOS
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	TVI,AHD,CVI : 1080p@30fps, 1080p@25fps CVBS: NTSC,PAL
最低被写体照度	0.003lx @(F1.2, AGC ON), 0.00lx @(IR-LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
レンズ	2.8 mm 固定
視野角	水平 : 104°
Day&Night モード	ICR (IR-CutFilter 切替)
設置調整角度	水平 : 0 ~ 360° , 垂直 : 0 ~ 180° , 回転 : 0 ~ 360°
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW / MIDDLE / HIGH
DAY&NIGHT モード	AUTO / COLOR / B&W
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	3D DNR / 2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / BLC / WDR
ファンクション	BRIGHTNESS / SHARPNESS / MIRROR / SMART IR
プライバシーマスク	4 領域設定可能
動き検出領域	4 領域設定可能
一般	
映像出力	1ch: TVI / AHD / CVI / CVBS 切替
使用環境	-40℃ ~ 60℃ 、湿度 90%以下 (結露しないこと)
電源	12 VDC ±25%
消費電力	最大 4.3W
防水・防塵性能	IP67
材質	メタル
IR ライト照射距離	30m まで
寸法	58 mm × 61 mm × 163 mm
重量	約 340g

寸法

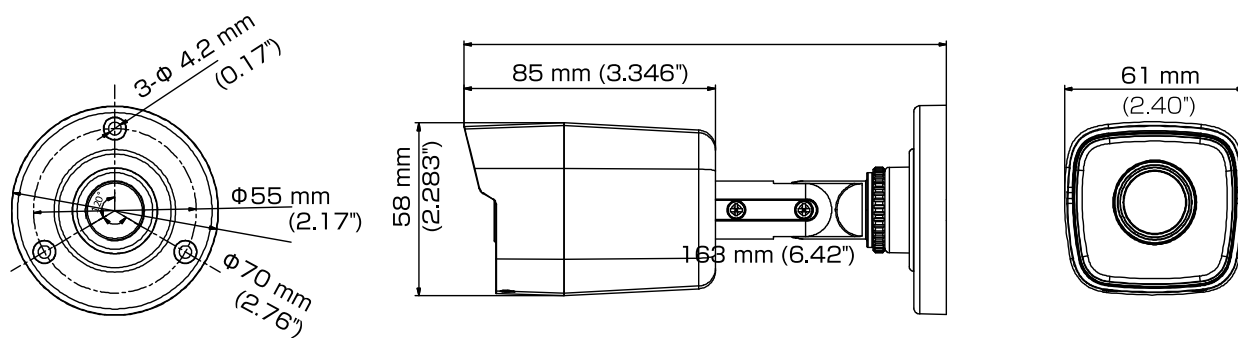

アクセサリ

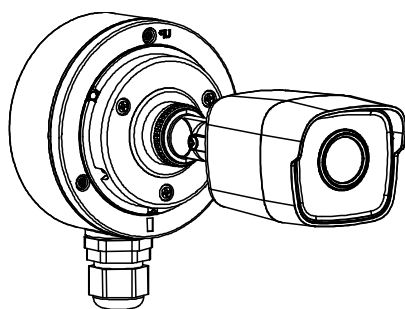

T9915
DS-1280ZJ-XS
ジョイントボックス