

# TKG-BA3

CFP-AT 系 専用工具


コネクタを圧縮してケーブルに装着する工具

対応商品：CFP-AT 系全品



①


図の様な切り幅で、中心導体と絶縁体を切り出します。編組線は短くカットし、外へ折り曲げておきます。

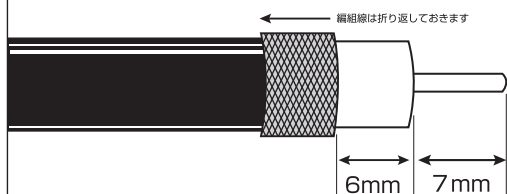

※編組線が長すぎる（10mm以上）と、コネクタとケーブルの間に隙間ができ、水分が浸入する恐れがあります。絶縁体の長さ（6mm）と同じ長さで折り返して下さい。

②

コネクタ本体にケーブルを差し込みます。

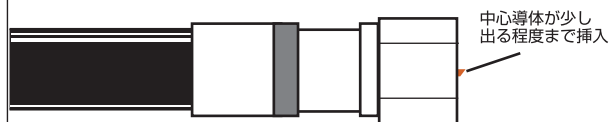

CFP-AT系コネクタは、プラスチックガイドが出てきます。プラスチックガイドは適切に廃棄して下さい。

③

圧縮工具にセットされたコネクタ付ケーブルを下記図のように差し込み、ハンドルを最後まで握るとコネクタが圧縮して完成です。



名称：防水接栓用 圧縮工具  
型番：TKG-BA3

株式会社 放送通信機器