

商 品 仕 様 書

No. 1

全 6

1. 形状および材料・色彩は、商品仕様図による。

2. 性 能

- ・試験方法は、JIS C 8306(配線器具の試験方法)および、JIS C 8375(大角形連用配線器具の取付枠)による。
- ・試験場所は、常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度 45%～85%)状態とする。

ボックス取付部強度	0.5 N・m 器具の外れ、取付枠の破損なきこと
プレート取付部強度	0.3 N・m めねじおよび、取付枠の破損なきこと
耐荷重強度	100 N 1 分間 器具の外れ、取付枠の破損なきこと
鋼球落下強度	呼び径 20.64 mmの鋼球 60 cm 器具の外れ、取付枠の破損なきこと
器具着脱繰返し強度	取付け、取外し 2 回 再使用不可能な破損および、変形なきこと
耐熱試験	80℃ 1 時間 著しい変形のなきこと

3. 環境条件

3-1 使用場所


- (1) 住宅、事務所等の屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、屋外等では、使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10℃ ～ +40℃

4. 使用条件

4-1 適用器具

組立枠又は、器具に突起および、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください。

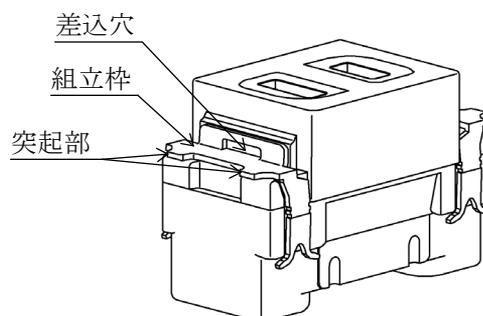

品
番

WTL3710K

品
名

アドバンスシリーズ
埋込コンセント用絶縁取付枠

改

2

商品仕様書


No. 2

全 6


4-2 工事方法

(1) ボックス工事の場合

- ・スイッチボックスは、JIS C 8340(電線管用金属製ボックスおよびボックスカバー)、JIS C 8435(合成樹脂製ボックスおよびボックスカバー)適合品をご使用ください。
- ・壁の穴あけ寸法は、下図によってください。

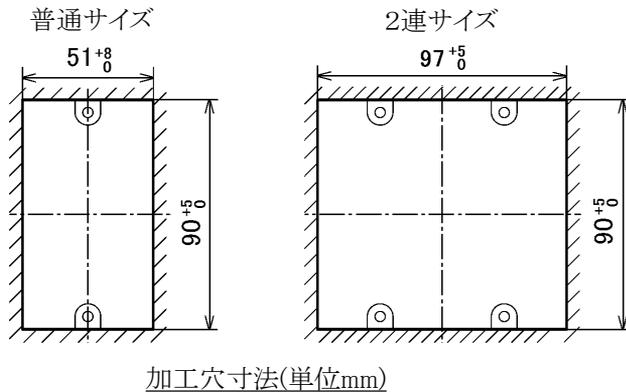

- (注1) JIS適合品以外のスイッチボックスを
用いますと、ボックスカバーの穴の
四隅に取付枠の垂下部が当たり、
入らない場合があります。
- (注2) 加工穴が小さいと穴の四隅に
取付枠の垂下部が当たり、入らない
場合があります。

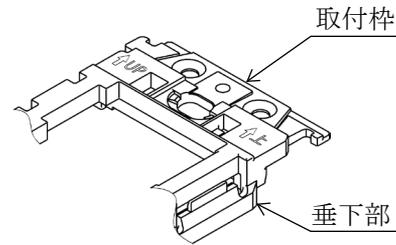

(2) ボックスなし工事の場合


- ・パネル壁や石膏ボード壁に直接取付ける場合は、壁の板厚に合わせ以下の
はさみ金具をご使用ください。

WN3993K020(石膏ボード用はさみ金具)

WN39929020(石膏ボード用C型はさみ金具)

WN3996020、WN3997、WN3998、WN3999(石膏ボード用取付押え金具)

- ・壁の穴あけ寸法は、下図によってください。

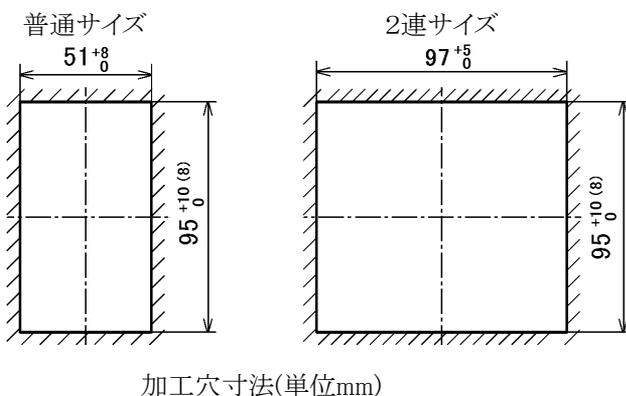

- (注3) ()内の寸法は、石膏ボード用
はさみ金具を使用の場合を表します。
- (注4) 加工穴が小さいと穴の四隅に
取付枠の垂下部が当たり入らない
場合があります。

品
番

WTL3710K

品
名



アドバンスシリーズ
埋込コンセント用絶縁取付枠

改

4-3 器具の組込み方法

(1) 器具本体『左側』に設けてある突起を、取付枠『左側』の穴部に挿入する。

(2) 器具本体を取付枠の穴部に本体『右側』の突起が入るまで押し上げる。

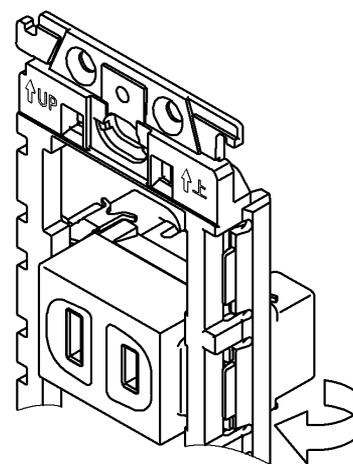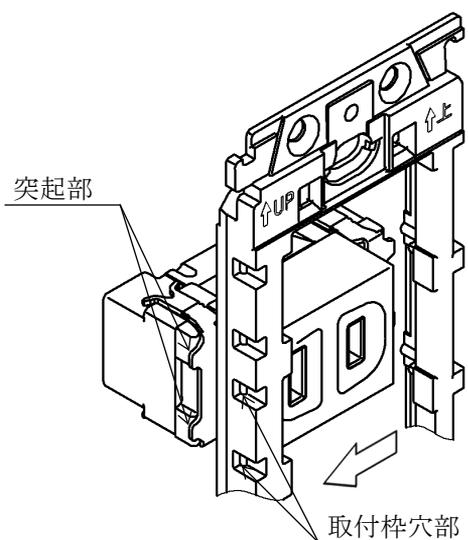


(注) 取付枠には上下方向がありますので、矢印刻印に従って取付けてください。

4-4 器具の取外し方法

① 取付枠上段に取付けた器具の取外しは、取付枠『右側』の溝にマイナスドライバーを差し込む。

② 器具の正面を押しながらドライバーを器具側に倒す。

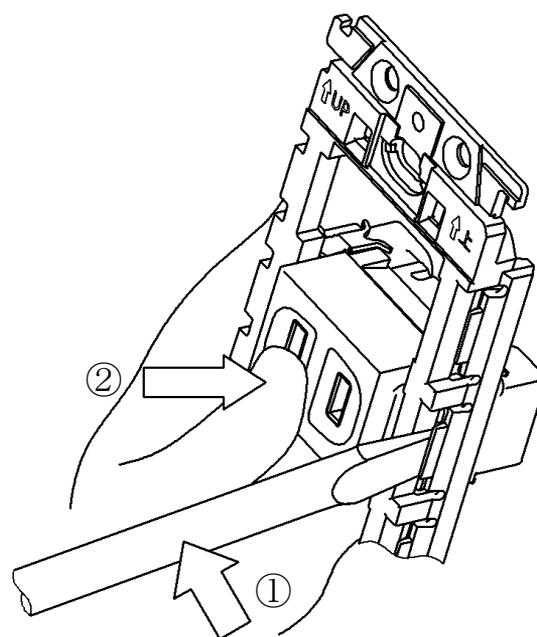

(注) ドライバーをこじたり、回したりすると成形品がかかるおそれがあります。

品番	WTL3710K	品名	アドバンスシリーズ 埋込コンセント用絶縁取付枠	改
----	----------	----	----------------------------	---


商 品 仕 様 書

No. 4

全 6

5. 施工上および、使用上のご注意

- (1) シンナー、ベンジン等の溶剤がかかると、取付枠に亀裂が生じたり、割れたりしますのでご注意ください。
- (2) ボックスねじを過大なトルクで締め付けられますと、取付枠が変形してコンセントがプレートより沈み込むことがありますのでご注意ください。
(ボックスねじ適正締め付けトルク：0.2 N・m～0.4 N・m)
- (3) アドバンスシリーズとSO-STYLEの取付枠は接続できます。
ワイド21取付枠(WT3700020等)、フルカラー取付枠(WN3700020等)には接続できません。
- (4) 壁板厚は、7 mm以上を確保してください。
(ただし、防気カバーご使用の際は、9 mm以上を確保してください。)
7 mm未満の場合、取付枠の垂下部とボックスが干渉します。
コンクリート打放し仕上げなどの場合、アドバンスシリーズ 専用施工枠(WTA9001等)をご使用ください。
- (5) 電線収納を容易にする為、取付部の奥行き42 mm以上を確保してください。
(厚み9.5 mm石膏ボード+標準ボックス想定)

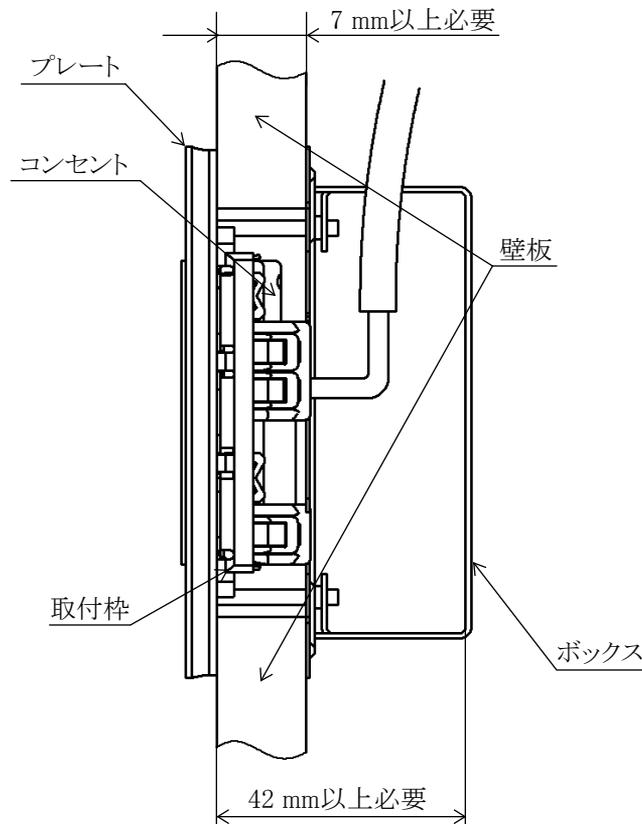

品
番

WTL3710K

品
名

アドバンスシリーズ
埋込コンセント用絶縁取付枠

改

商 品 仕 様 書

No. 5

全 6

(6) ボックスなし工事の際に、器具の背面がガラスウールなどと接触する場合は、以下のパネルカバーをご使用ください。

WN37508、WN37628

〔 内線規程では、ボックスなし工事で、充填材(ガラスウール等)が接触するおそれがある場合は、防護カバー(パネルカバー)は省略できません。(内線規程3202-2条) 〕

(7) 防気カバーは、以下のものをご使用ください。

アドバンスシリーズ用防気カバー: WVA2491、WVA2492、WVA2493、WVA24921、WVA24931

防気カバー: WV24919、WV24929、WV24939、WV24921K、WV24931K

ただし、ボックスなし工事の場合は、防気カバー(WV24919等)をご使用ください。

(8) この製品は、アドバンスシリーズ専用です。

他のシリーズとは、組み合わせてご使用いただけません。

ただし、下記の商品は、ご使用いただけます。

絶縁セパレータ: WV2450

6. 安全確保のための施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。

- ・ 過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では、使用しないでください。破損の原因になります。

品
番

WTL3710K

品
名アドバンスシリーズ
埋込コンセント用絶縁取付枠

改

商 品 仕 様 書

No. 6

全 6

7. 品質保証について

7-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

7-2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

7-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および、損傷。
- (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障および、損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障および、損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および、損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障および、不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および、損傷。


品
番

WTL3710K

品
名

アドバンスシリーズ
埋込コンセント用絶縁取付枠

改

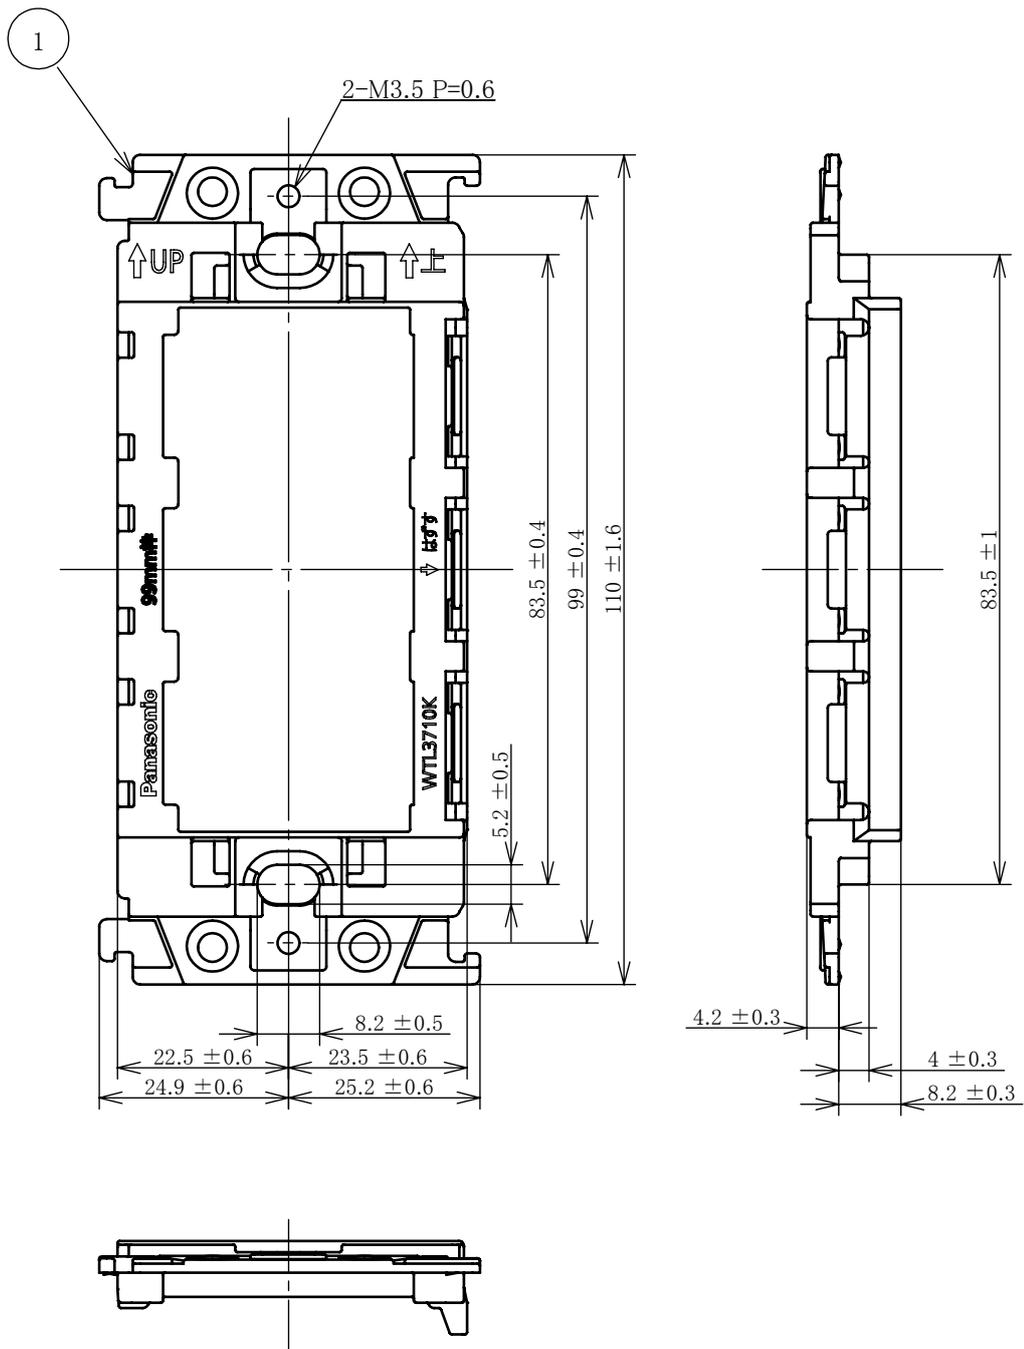

使用周囲温度範囲	-10℃ ~ +40℃
使用場所	屋内

					商品仕様図			
					品番	WTL3710K	改	1
					品名	アドバンスシリーズ 埋込コンセント用絶縁取付枠		
1	取付枠	PC/ABS樹脂	グレー		パナソニック株式会社			
番号	構成要素	材料	色彩	備考				