

OUT 端子


IN 端子

34.6

TV 端子

44

端子台

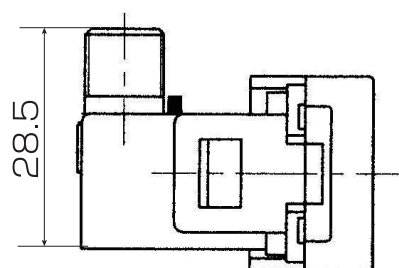

■仕様

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 (dB 以下)	4.2	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5	7.5
端子間結合損失 (dB 以上)	20.0				18.0	15.0	
VSWR (以下)	2.0						2.5
インピーダンス (Ω)	75						
備考	TV→IN   OUT→IN   通電型						

名称：2 分配型 直列ユニット [ 中間型 ] ( 両端子通電型 )  
型番：TCU-2LK

株式会社 放送通信機器