

| | | | |
|-----|------|-----------------|----|
| | 来歴 | 担当 | 承認 |
| △×1 | 注記追加 | 10. 2. 22 | 菊地 |
| △× | 全面書換 | 16. 5. 26 遺跡 | 鈴木 |

2-φ4.5
固定ネジ用皿穴

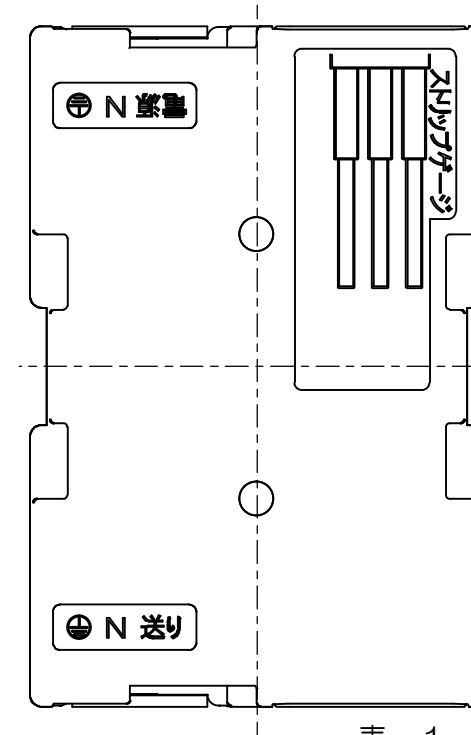
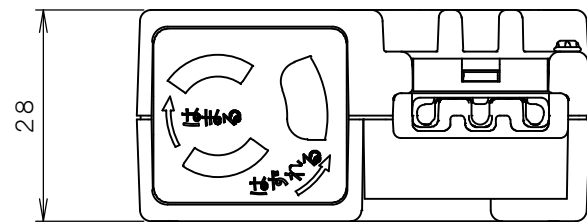
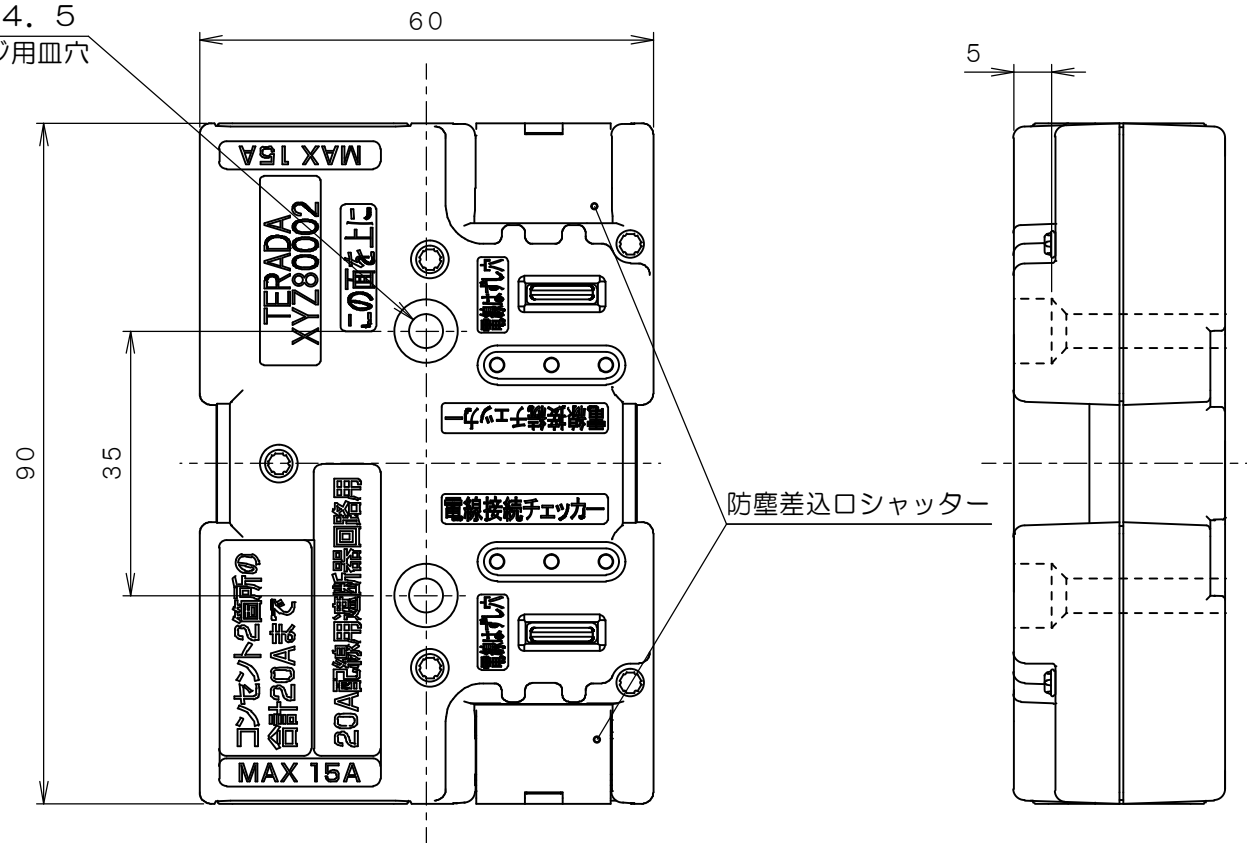


表-1

| 名称 | ①ブロックコンセント/色 |
|-----------|--------------|
| XYZ80002W | ホワイト |
| XYZ80002R | レッド |
| XYZ80002G | グリーン |

- 注1. 名称欄中品番の「」内は①ブロックコンセントの色を表す記号を記入します(表-1参照)。
 2. コンセント部の防塵用には、別売品として「XYC00001 安全キャップ」及び「XYC00002 コンセント防塵シール」をご用意しております。
 3. コンセントは20A配線用遮断器回路専用のため20Aヒューズ回路には使用しないで下さい。

仕様





| 定 格 | | コンセント 形状/口数 | 使用可能ケーブル |
|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 入線・送り回路部 | コンセント部 | | |
| AC125V 20A | AC125V 15A (2箇所合計で20Aまで) | 抜止/2口 | VVF1. 6mm×3 VVF2. 0mm×3 VCT2mm ² ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1 VCT3. 5~5. 5mm ² ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2 |

- ※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
パナソニック電工製 WV22039と同等品
- ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
パナソニック電工製 WV2204Kと同等品

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----|-----|------------------|
| 1 | 1 | 本 図 | 本 体 | ユリア | 色:表-1参照 |
| 数量 | 項目 作業 | 図 番 | 品 名 | 材 料 | 処 理 |
| 承認 '09.11.4 | 菊地 | 名 称 ブロックコンセント XYZ80002「」 | | | 備付 |
| 検 図 '09.11.4 | 鈴木 | 関連事項 B16019 | | | 三角法 尺度 1/1 |
| 製 図 '09.11.4 | 島村 | 図 番 3F5842C | | | |
| 設 計 '09.11.4 | 島村 | TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD. | | | |

| | | |
|---------|--------------|----|
| 来歴 | 担当 | 承認 |
| △× 全面書換 | 16. 5. 26 遠藤 | 鈴木 |

2-φ4.5
固定ネジ用皿穴

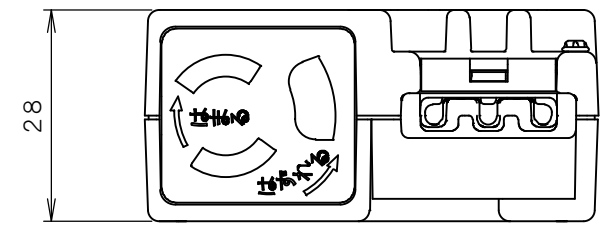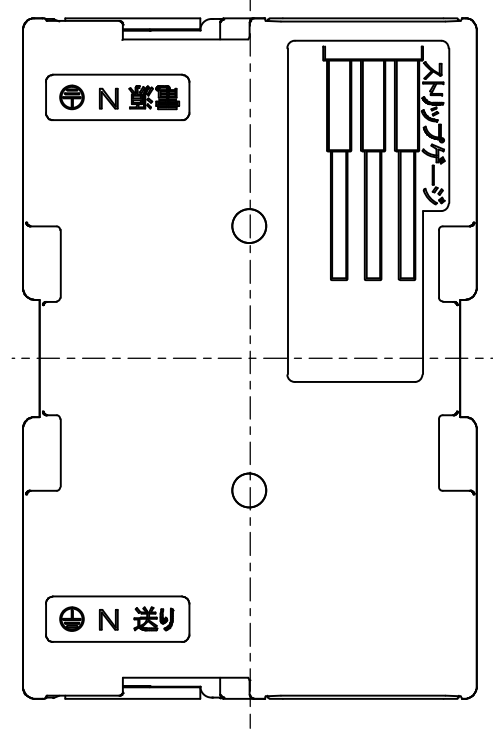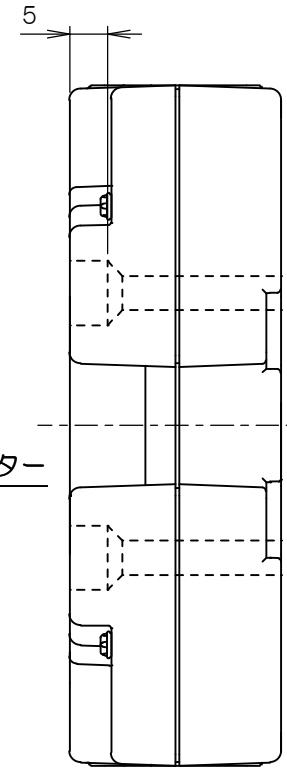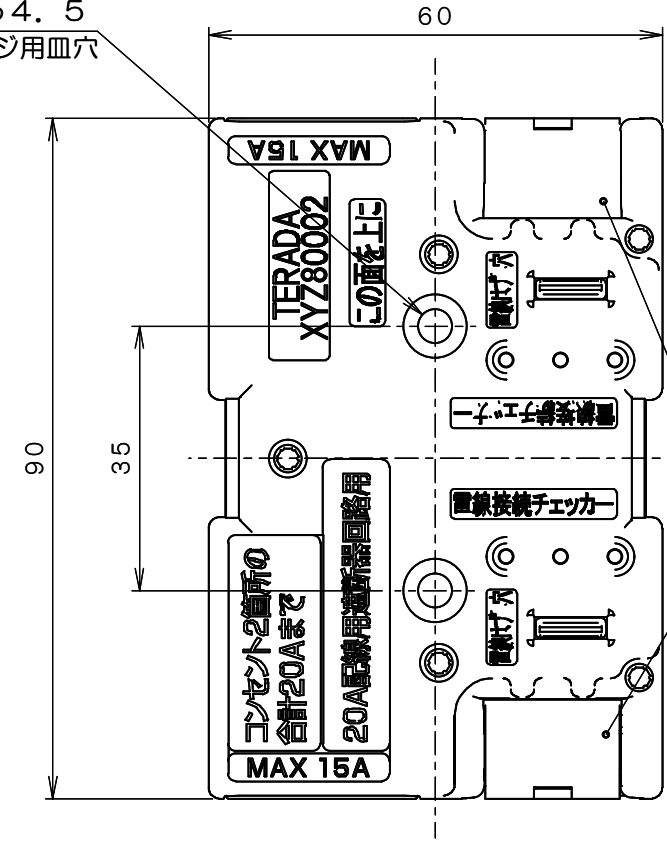

仕様

| 定 格 | | コンセント 形状/口数 | 使用可能ケーブル |
|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 入線・送り回路部 | コンセント部 | | |
| AC125V 20A | AC125V 15A (2箇所合計で20Aまで) | 抜止/2口 | VVF1. 6mm×3 VVF2. 0mm×3 VCT2mm ² ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1 VCT3. 5~5. 5mm ² ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2 |

- ※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV22039と同等品
- ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV2204Kと同等品

注1. コンセント部の防塵用には、別売品として
「XYC00001 安全キャップ」及び
「XYC00002 コンセント防塵シール」をご用意しております。
2. コンセントは20A配線用遮断器回路専用のため
20Aヒューズ回路には使用しないで下さい。

| | | | | | |
|----------------|----|---------------------------------|-----|-----|------------------|
| 1 | 1 | 本 図 | 本 体 | ユリア | 色:ブルー |
| 数量 | 項目 | 図 番 | 品 名 | 材 料 | 処 理 |
| 承認 12.3.30 | 馬木 | 名称 ブロックコンセント XYZ80002BL | | | 備付 三角法 1/1 |
| 検 図 12.3.29 | 鈴木 | 関連事項 B16019 | | | 図 番 3F6366C |
| 製 図 12.3.29 | 遠藤 | TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD. | | | |
| 設 計 | | | | | |

| | | |
|----------|--------------|----|
| 来歴 | 担当 | 承認 |
| △×1 注記追加 | 10. 2. 22 謝 | 菊地 |
| △× 全面書換 | 16. 5. 26 遠藤 | 鈴木 |

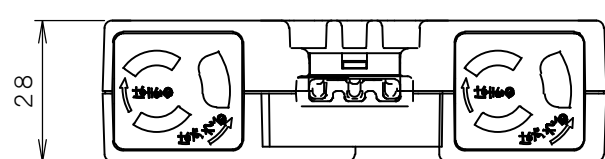
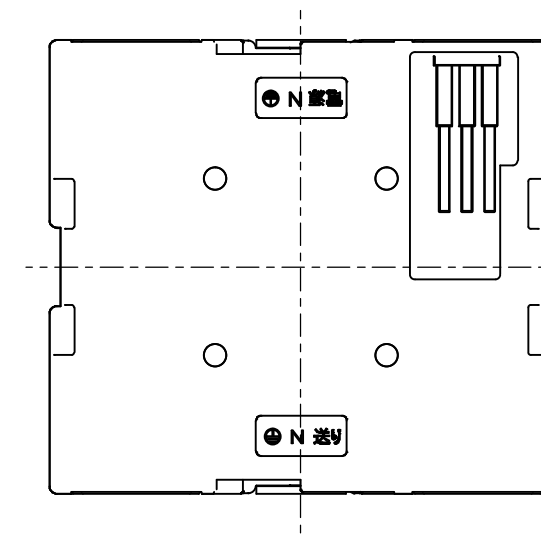
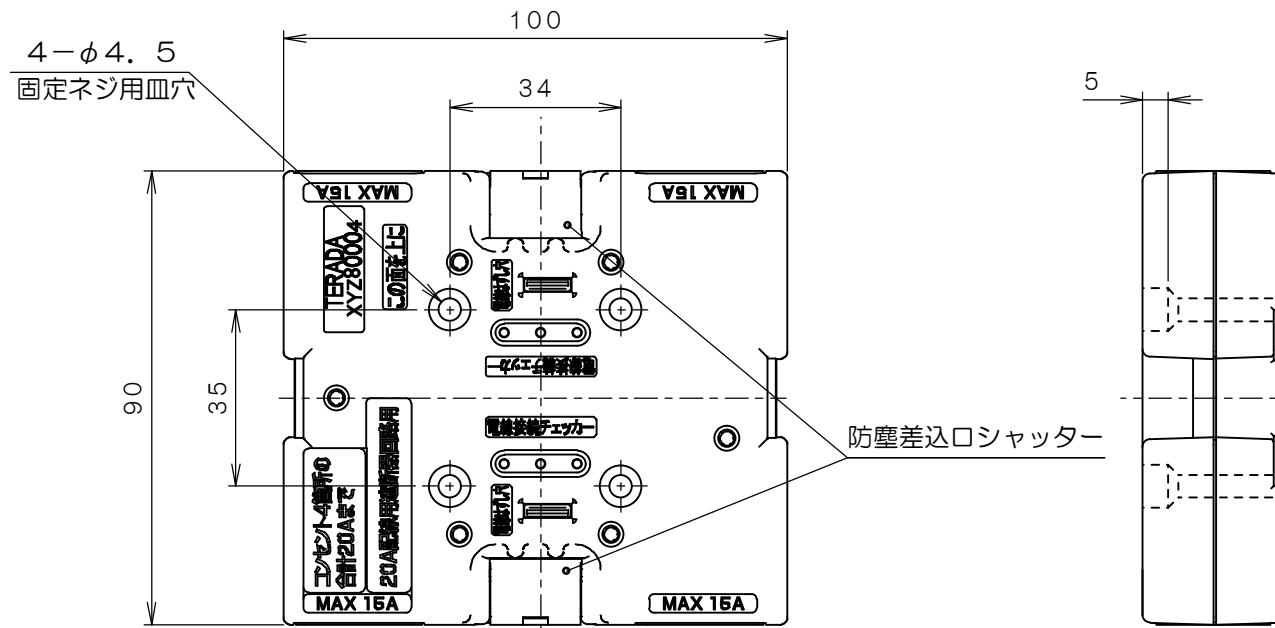


表-1

| 名称 | ①ブロックコンセント/色 |
|-----------|--------------|
| XYZ80004W | ホワイト |
| XYZ80004R | レッド |
| XYZ80004G | グリーン |

- 注1. 名称欄中品番の「」内は①ブロックコンセントの色を表す記号を記入します(表-1参照)。
 2. コンセント部の防塵用には、別売品として「XYC00001 安全キャップ」及び「XYC00002 コンセント防塵シール」をご用意しております。
 3. コンセントは20A配線用遮断器回路専用のため20Aヒューズ回路には使用しないで下さい。



仕様

| 定 格 | | コンセント形状/口数 | 使用可能ケーブル |
|------------|--------------------------|------------|--|
| 入線・送り回路部 | コンセント部 | | |
| AC125V 20A | AC125V 15A (4箇所合計で20Aまで) | 抜止/4口 | VVF1. 6mm×3 VVF2. 0mm×3 VCT2mm ² ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1 VCT3. 5~5. 5mm ² ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2 |

- ※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
 パナソニック電工製 WV22039と同等品
 ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
 パナソニック電工製 WV2204Kと同等品

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 1 | 本 図 | 本 体 | ユリア | 色:表-1参照 |
| 数量 | 項目 | 図 番 | 品 名 | 材 料 | 処 理 |
| 承認 '09.11.4 | 検 図 '09.11.4 | 製 図 '09.11.4 | 設 計 '09.11.4 | 名 称 | 備付 |
| 菊地 | 鈴木 | 島村 | 島村 | ブロックコンセント XYZ80004「」 | 三角法 1/1.5 |
| 関連事項 | | | 図 番 | | |
| B16019 | | | 3F5843C | | |
| TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD. | | | | | |

| | | |
|---------|--------------|----|
| 来歴 | 担当 | 承認 |
| △× 全面書換 | 16. 5. 26 遠藤 | 鈴木 |

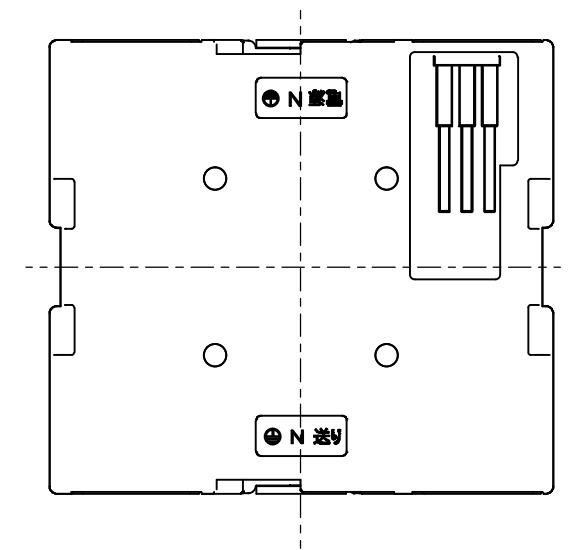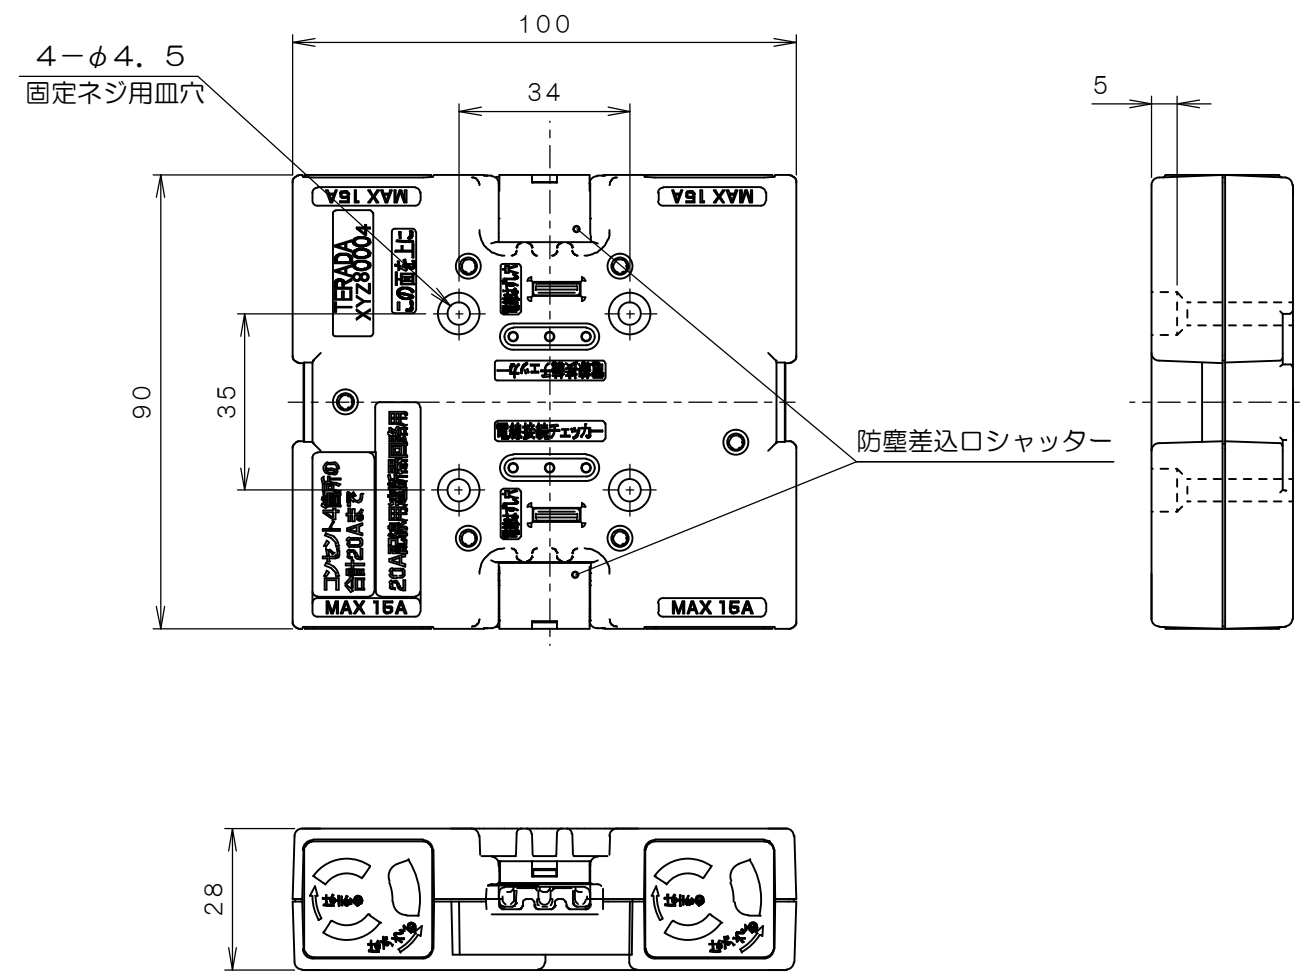

仕様

| 定 格 | | コンセント 形状/口数 | 使用可能ケーブル |
|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 入線・送り回路部 | コンセント部 | | |
| AC125V 20A | AC125V 15A (4箇所合計で20Aまで) | 抜止/4口 | VVF1. 6mm×3 VVF2. 0mm×3 VCT2mm ² ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1 VCT3. 5~5. 5mm ² ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2 |

- ※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV22039と同等品
- ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV2204Kと同等品

注1. コンセント部の防塵用には、別売品として「XYC00001 安全キャップ」及び「XYC00002 コンセント防塵シール」をご用意しております。
2. コンセントは20A配線用遮断器回路専用のため20Aヒューズ回路には使用しないで下さい。

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-----|---------|-----|---------------|
| 1 | 1 | 本 図 | 本 体 | ユリア | | 色：ブルー |
| 数量 | 項目 | 図 番 | 品 名 | 材 料 | 処 理 | 寸 法 & 記 事 |
| 承認 12. 3. 30 | 馬木 | 名 称 | | | 備付 | 三角法 |
| 検 図 12. 3. 29 | 鈴木 | ブロックコンセント XYZ80004BL | | | | 尺度 1 / 1.5 |
| 製 図 12. 3. 29 | 遠藤 | 関連事項 | | 図 番 | | |
| 設 計 | | B16019 | | 3F6367C | | |
| TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD. | | | | | | |