


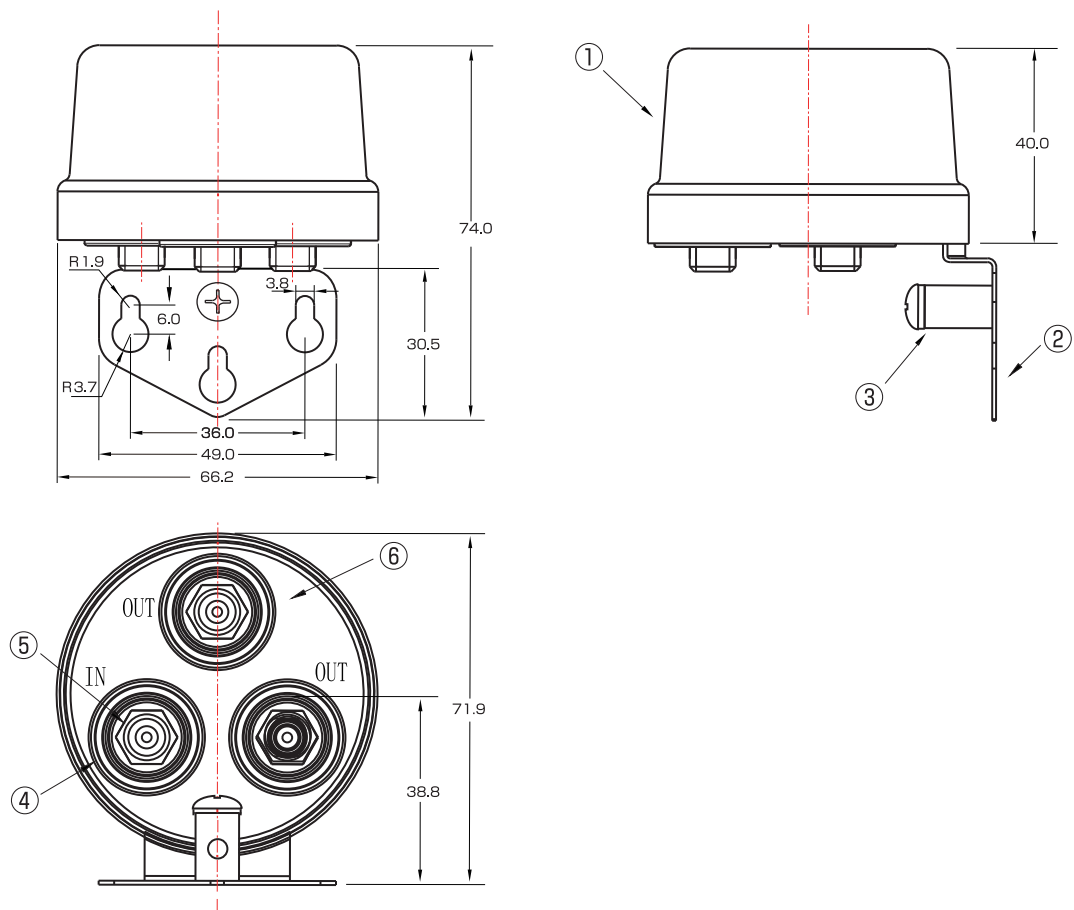

【仕様・規格】

項目 (単位)	性能			
周波数帯域 (MHz)	10-70	70-470	470-770	770-1000
分配損失 (dB)	4.2 以下	4.5 以下	5.0 以下	5.2 以下
端子間結合損失 (dB)	20 以上	20 以上	15 以上	15 以上
VSWR	1.5 以下	1.6 以下	1.8 以下	1.8 以下
インピーダンス (Ω)	75			
絶縁抵抗 (MΩ)	DC500V、1MΩ以上 (アレスタ・コイルを取外す)			
絶縁耐圧 (V)	AC1,000V、1 分間 (アレスタ・コイルを取外す)			
耐雷性	入力端子に 5KV、10/200μS のサージ電圧を正負 5 回印加し異常のないこと			
使用温度 (°C)	-20 ~ +50			
備考	付属品：防水キャップ 3 個、木ネジ 3 本			

No.	部品名	数	材質	処理
①	カバー	1	ステンレス	
②	ベース	1	ステンレス	
③	アース端子	1	真鍮	ニッケルメッキ
④	ガイドリング	3	合成樹脂	色：灰色、橙色
⑤	入力端子	1	真鍮・合成樹脂	内部導体金メッキ
⑥	出力端子	2	真鍮・合成樹脂	内部導体金メッキ

名称：双方向 2 分配保安器 (アレスター式)
型番：TSA-AD

株式会社 e 4 3 1

三角法
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番
E1125-A7061-1