

JCT-2




標準価格
¥7,240


100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。通電検査(検電)と極性検査(L-N)に適した、薄型/軽量の検査器です。プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。

JCT-2 CONTESTER

各部名称

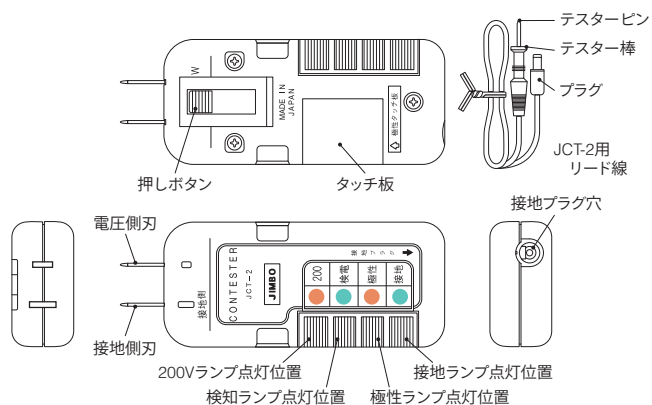

回路図

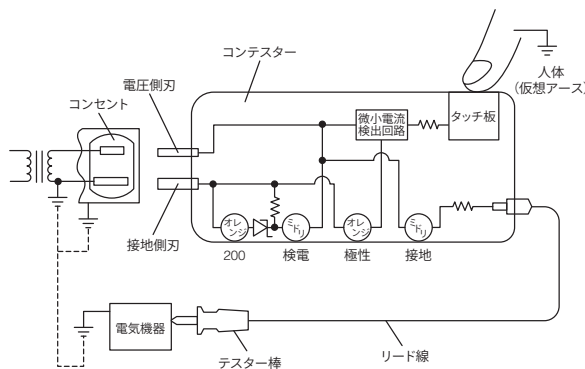

製品仕様

| コンセント極性検査器 | |
|------------|--|
| 外形 | 90 × 40 × 20[mm] (刃を本体に格納した状態) 105 × 40 × 20[mm] (刃を展開した状態) |
| 本体重量 | 約60[g] |
| 適用電路 | 対地電圧 150V以下の低圧電路 |
| 適用電気方式 | 単相2線式 100V、単相3線式 100/200V、 50/60[Hz] |
| 使用周囲温度 | 0～40[°C] |
| 絶縁抵抗 | 100[MΩ]以上 (DC500Vで刃とケース間) |
| 耐電圧 | AC1500V / 1分間 (刃とケース間(ただしタッチ板は除く)) |
| 主な付属品 | <ul style="list-style-type: none"> • テスターリード線 (2[m]) • ソフトケース • 取扱説明書 |

⚠ 注意

- 本ページに掲載しているJCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、前ページに掲載のJCT-3コンテスターをご使用ください。
- 接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。

別売部門
JCT-2 用リード線 (テスターリード線)
品番: JCT-2L ¥1,800