
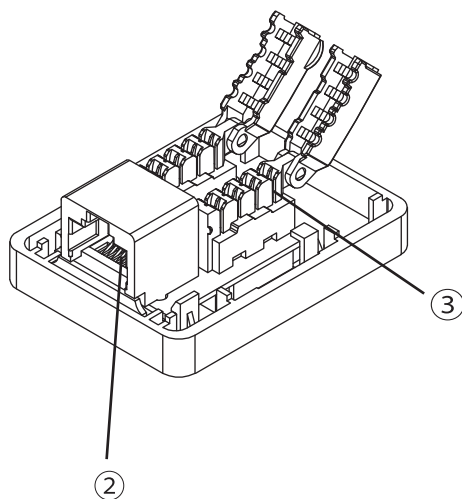
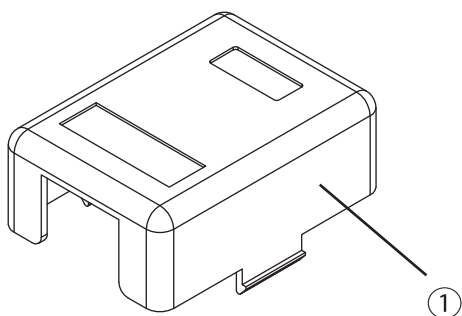
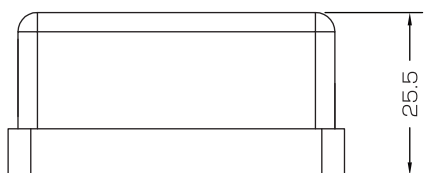





単位 : mm

■仕様

カテゴリー： Cat.5e

適用導体径： 22AWG～26AWG

プラグ挿抜回数	≥1000 回
接触抵抗	≤20mΩ
絶縁抵抗	≥500MΩ
耐電圧	1000VAC RMS、60Hz 1 分
電気容量	1.5A
動作温度	-40℃～ 70℃
使用場所	屋内

No.	部品名	材質	備考
①	本体	ABS	UL-94V0
②	コンタクト	りん青銅	金メッキ
③	導体カシメ部	ABS	錫メッキ

名称：LAN 端子箱 (ローゼット)Cat.5e 1 個口用
型番：CML-TL5E

株式会社 e 4 3 1

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 D0126-A8070-1
------------------------	-------	---------	---------------------