


仕様

規格	1φ 100V	
機能	排気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	7.6	9.3
電流 (A)	0.084	0.098
風量 (m³/h)	95	95
*1 有効換気量 (m³/h)	80.5	80.5
*2 有効換気量 (m³/h)	76	76
騒音 (dB)	23	23
質量 (kg)	1.1	
埋込寸法	□177mm	
適用パイプ (呼び径)	φ100mm	
電動機形式	2極開放形コンデンサ誘導電動機	
定格時間	連続	
絶縁階級	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)	
絶縁耐力	a. c. 1000V 1分間	


(注) 測定数値は静圧0Paにおけるものです。(*は除く)
測定は JIS C9603 の方法によるものです。

*1: 有効換気量は直管相当長20mの場合
*2: 有効換気量は直管相当長30mの場合


単位: mm

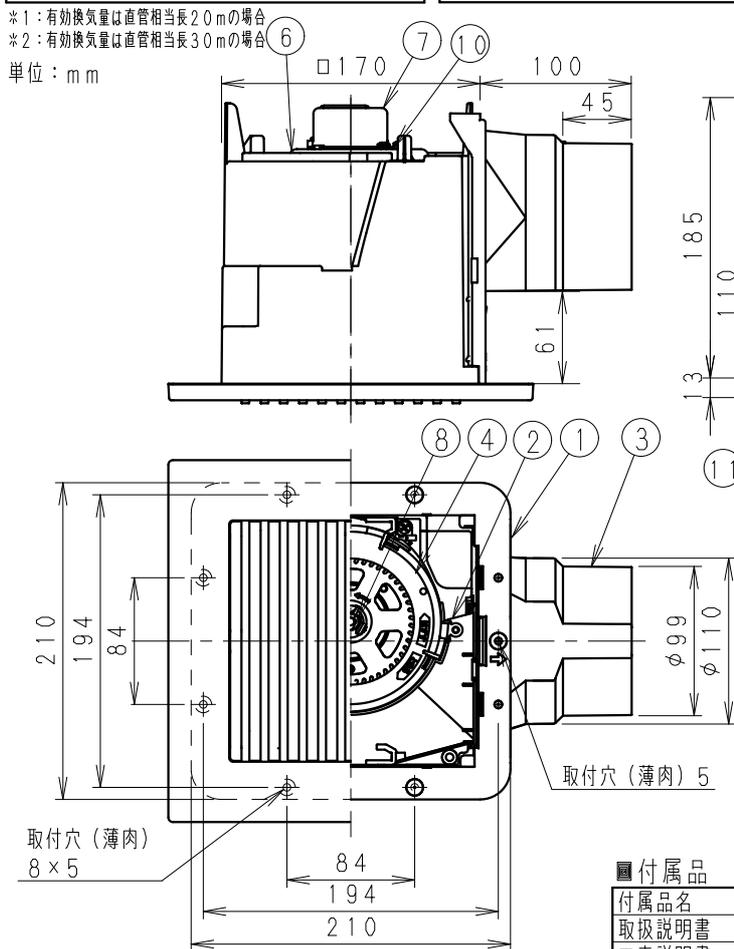

静圧-風量特性曲線・騒音特性

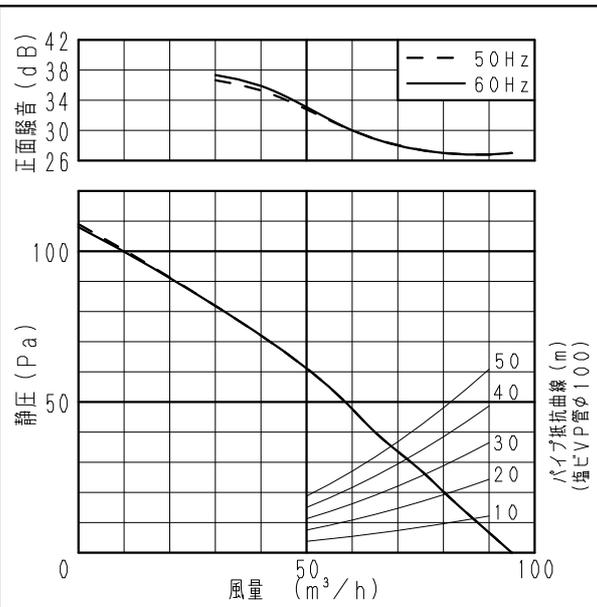

吊り金具位置

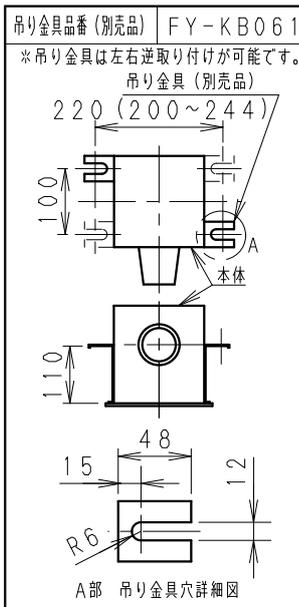


※正面騒音: ダクト吹出し音が測定室に入らないようにし
ルーバ-正面、下方1m地点での値 (Aレンジ)


付属品

付属品名	数量	備考
取扱説明書	1	
工事説明書	1	
タッピンねじ	5	本体固定用

結線図

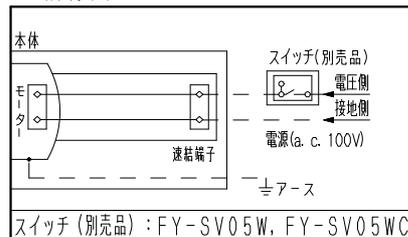

設置例

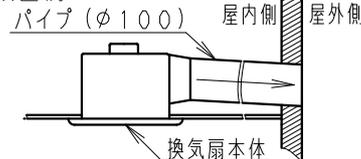

注) ダクトは必ず屋外側に勾配をもうけてください。

番号	品名	材質	数量	備考
1	フレーム	PP樹脂	1	黒色
2	ケーシングカバー	PP樹脂	1	黒色
3	アダプター	PP樹脂	1	黒色
4	オリフィス	PP樹脂	1	灰色
5	シャッター	PE+PP樹脂	1	風圧式高气密形
6	天板	ZAM鋼板	1	
7	モーター		1	
8	羽根	PP樹脂	1	
9	速結端子	PBT樹脂	1	本体外部電源接続
10	アース端子		1	
11	ルーバ-	PP樹脂	1	マッセル値6.5Y8.8/0.5

マッセル値は近似値です。

用途	浴室	トイレ	洗面所	居室	事務所 店舗
----	----	-----	-----	----	-----------

ルーバ-開口面積: 152cm²

名称	品番
天井埋込形換気扇 (ルーバ-セットタイプ・樹脂製(本体)) (低騒音・風圧式高气密シャッター)	FY-17C8
作成年月日 '17. 6. 13 尺 度 図 面	DN-286
改訂年月日 '21. 4. 1 Free 整理番号	

改訂NO.
1

パナソニック エコシステムズ株式会社