

光ファイバカッター S327A **NEW**



- 工具無しで刃位置の更新可能
- 刃の交換をお客様自身で実施可能
装置のダウンタイムを1分へ短縮
- 机上でも片手でも操作可能
- レバーの開き角度を手の大きさに合わせて
切り替え可能
- 切断可能回数の増加(約35%増)※当社比
- 安定した切断品質

■仕様

項目	S327A
適応光ファイバ	SM、MM、DSF、NZDなど 単心線
光ファイバ心線数	テープ心線 250μm: 2心~12心 200μm: 2心~16心
光ファイバ外径	125μm
光ファイバ被覆外径	単心線: 0.20 ~ 3.0mm テープ心線: 0.20 ~ 0.40mm × 0.25mmピッチ 0.20 ~ 0.40mm × 0.20mmピッチ
光ファイバ切断長	単心切断: 3mm ~ *1) テープ心線切断: 10mm ~
切断可能心線数 *2)	65,000心 (切断刃1か所あたり2,500心) *2)
寸法	88W × 93D × 54H mm (収納時)
質量	320g

*1) 切断長3 ~ 5mm未満は被覆径0.25mm以下のみ対応
*2) 刃の寿命を保証するものではありません。切断可能回数は使用状況やほこり、油などの周囲環境によって異なります。
0.20mmピッチテープ心線では切断可能心線数が減少する可能性があります。


■標準セット構成品

品名	品番	S327A
S327A本体	S327A-01	1台
単心アダプタ *3)	S327X-18	1個
肩箱	S327X-12	1個
キャリングケース	S327X-17	1個
六角レンチ	S327X-16	2本
台紙	S327X-21	1枚
取扱説明書	FTS-B617	1枚

*3) 単心アダプタの目盛は5 ~ 16mm


操作 1

刃ユニットを押し込み、
ファイバホルダを載せる




操作 2

カバーを押し下げる



操作 3

カバーを押し下げた手を離し、
ファイバホルダを取り出す

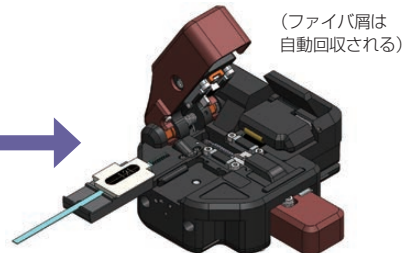

光ファイバカッター S326S80



■φ80μmファイバ対応品

■仕様

項目	特性
適応光ファイバ	SM、MM、DSF、NZDなど
光ファイバ心線数	光ファイバ単心線
光ファイバ外径	80μm
光ファイバ被覆外径	光ファイバ単心線: 0.16 ~ 0.18mm
光ファイバ切断長	光ファイバ単心線任意切断: 5 ~ 10mm (単心ファイバアダプタ使用)
切断可能心線数 *)	48,000心 (1か所あたり2,000心)
寸法	96W × 79D × 56H mm
質量	250g

*) 切断可能心線数は、使用状況や周囲環境により異なります。