


シングルモード単心 SM 型光ケーブル

SC コネクタ


研磨方法：APC

SC コネクタ

研磨方法：APC

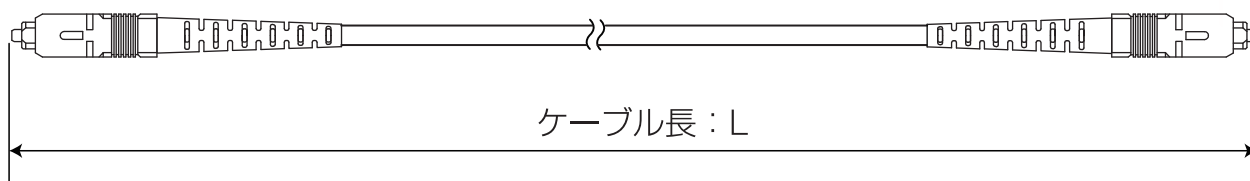

ケーブルの構造

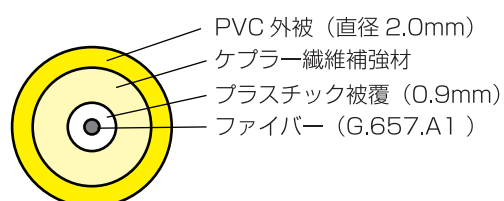

型番	ケーブル長：L (mm)
POF-SCA/10	1000
POF-SCA/30	3000
POF-SCA/50	5000

【仕様・規格】

特性（測定条件 は JISC5961 に準じた方法）

項目	
通過損失 (光コードロス+コネクタ結合ロス)	$\alpha L + 0.5\text{dB}$ 以下 ($\lambda = 1310\text{nm}$)
反射減衰量	APC：55dB 以上 ($\lambda = 1310\text{nm}$)

α (dB/km)：光ケーブルの伝送損失

L(km)：光ケーブルの長さ

名称：光ファイバー耐圧パッチケーブル
両端 SC/APC-SC/APC

型番：POF-SCA/XXX

株式会社 e 4 3 1

三角法

3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番

C1225-A9701-1