


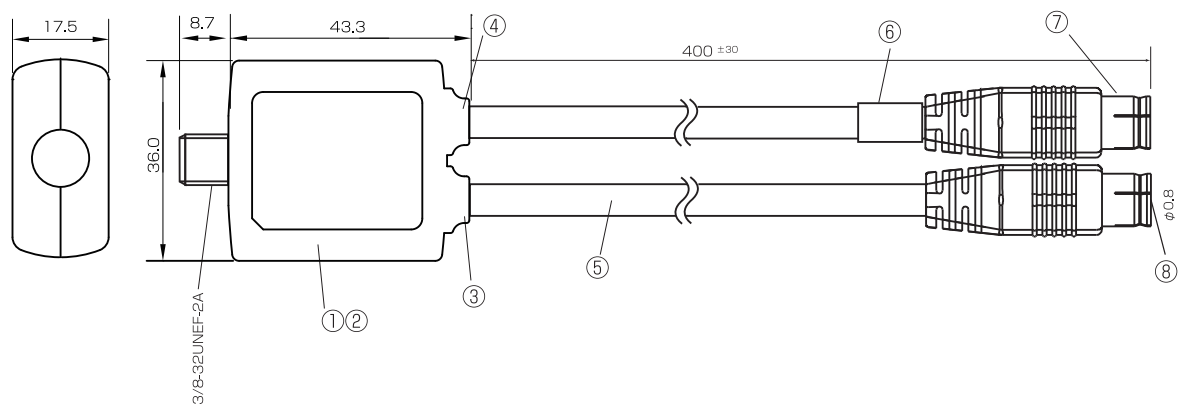

【仕様・規格】

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10-76	76-222	222-770	1300-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
通過損失 (dB 以下)	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	3.0
阻止帯域減衰量 (dB 以上)	20	20	20	20	18	18	15
VSWR (以下)	2.0			2.5			
インピーダンス (Ω)	75						
カラー	TBP-SSM : 黒色、TBP-SSM/W : 白色						
備考	IN・BS/CS 電流通過型 DC15V/0.8A 以下						

番号	名称	材質・規格	処理
①	本体カバー	ABS	
②	本体	亜鉛	ニッケルメッキ
③	U/V 端子側		
④	BS/CS 端子側		
⑤	同軸ケーブル	S-4C-FB(A)	
⑥	通電マーカー	合成樹脂	赤色
⑦	S 型プラグ	黄銅	ニッケルメッキ
⑧	コンタクトピン	りん青銅	金メッキ

名称：ケーブル付分波器（ストレートプラグ型）
 型番：TBP-SSM、TBP-SSM/W

株式会社 e 4 3 1

三角法
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番
E1025-A9770-1