
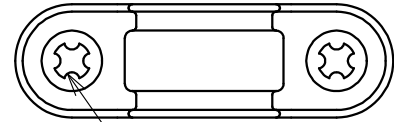
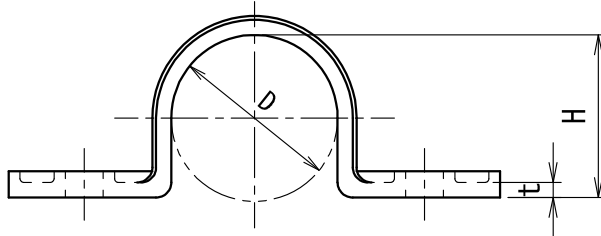


高耐候性
(全品番)

耐衝撃性樹脂〈HI〉
(全品番HI仕様)

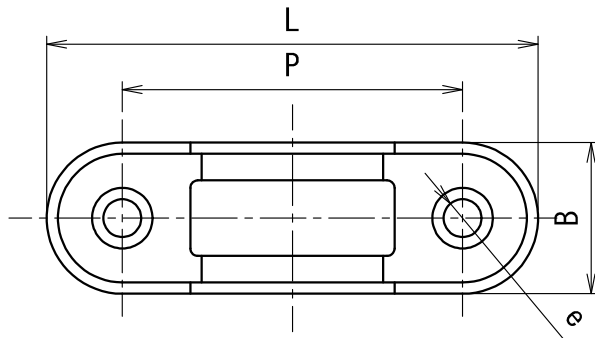


ビスキャッチ機能

※S-10には『ビスキャッチ機能』
があります。

呼び	B	L	H	D	P	e	t	適合
10	15	50	13.5	14	35	5.0	2	VE-10 TCN-10
14	15	60	17.5	18	40	5.0	2	VE-14 TCN-14
16	20	65	21.5	22	45	5.0	2	VE-16 TCN-16
22	20	75	25.5	26	55	5.0	2	VE-22 TCN-22
28	20	90	33.3	34	65	5.5	3	VE-28
36	20	100	41.3	42	75	5.5	3	VE-36
42	20	110	47.3	48	85	5.5	3	VE-42
54	20	125	59	60	100	5.5	3	VE-54
70	25	145	75	76	120	6.5	4	VE-70
82	30	165	88	89	135	6.5	4	VE-82
100	45	202	113	114	165	6.5	6	VE-100

品番	色
S-(14~100)	グレー
S-(10~100)J	ベージュ
S-(14~54)LB	ライトブラウン
S-(14~82)DB	濃紺
S-(14~100)M	ミルクホワイト
S-(16~82)K	ブラック
S-(14~82)T	チョコレート
S-(16, 22)MS-T	マットシルバー

注1) マットシルバーは塗装品とする。

製品仕様図		
尺度	品名	VE両サドル
		S-_____
第三角法	図番	PV18471T 

符号	名称	PVC 材質	個数	備考

未来工業株式会社