

標準タイプ


主幹容量30A (JIS互換性形) 搭載品



●寸法(半埋込寸法)  
タテ: 325(310)mm  
フカサ: 111(30)mm  
ヨコ: 下記表内参照

主幹: BJJ3303257N 逆接続不可 ●渡りバーの容量30A

回路図: BQR 8362の例

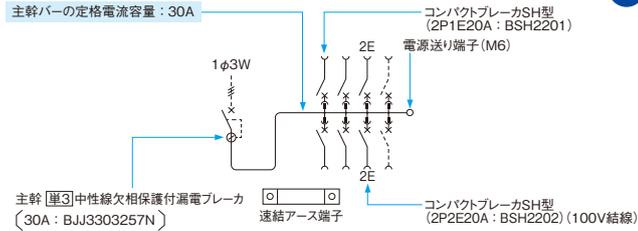

●1次送り対応はできません。


回路数+ 回路スペース	主幹 容量	分岐 2P1E 20A	2P2E 20A 100V	在庫 区分	品番	希望小売価格 (税抜)	ヨコ寸法 (半埋込 寸法)	姿 ・ 寸法 図 番号
6+2	30A	4	2	(M)	BQR 8362	26,700円	314 (299)	19
8+2	30A	6	2	(M)	BQR 8382	30,600円	348 (333)	20
10+2	30A	8	2	(M)	BQR 83102	34,400円	348 (333)	20

- ドア付 ●プラスチック製 ●露出・半埋込両用形
- アース端子実装数: 6 ●色名: ホワイト マンセル記号10Y9/0.5
- 注1) 100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
- 注2) 盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けられません。
- 注3) 主幹容量30A搭載品の主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。
- 注4) 主幹容量30A搭載品は1199頁の1次送りユニットは使用できません。
- 注5) 感震ブレーカへの分岐回路への組み替えはできません。


住宅分電盤の複数設置について

世帯別・階別ごとに電気の管理や制限を行う場合、住宅分電盤を複数設置することがあります。下記はその接続例です。

接続例1 各々で電気の管理(制限)する場合

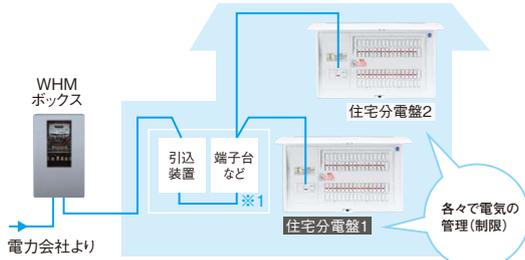

接続例2 一部のみ電気の管理(制限)する場合

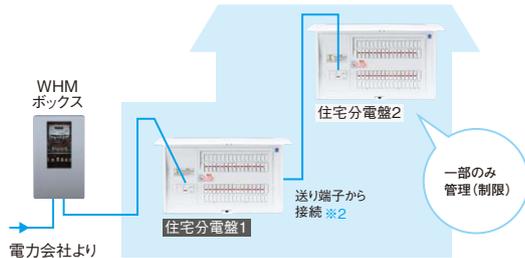

- ※1) 引込装置、もしくは住宅分電盤1と住宅分電盤2を合算した定格を加味し、ケーブル・端子台などを選定してください。
- ※2) ケーブル許容電流値と住宅分電盤1の主幹漏電ブレーカ定格により、ブレーカを必要とする場合があります。
- 注) 接続例2の場合、住宅分電盤1と住宅分電盤2の主幹漏電ブレーカは漏電時の選択遮断はできません。

標準タイプ/フリースペース付


フリースペース付



●寸法(半埋込寸法)  
タテ: 325(310)mm  
フカサ: 111(30)mm  
ヨコ: 下記表内参照

※38回路は124(30)mm

回路図: BQRF 85182の例

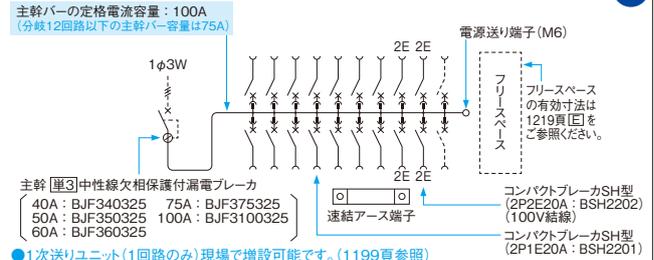

●1次送りユニット(1回路のみ)現場で増設可能です。(1199頁参照)

回路数+ 回路スペース	主幹 容量	分岐 2P1E 20A	2P2E 20A 100V	在庫 区分	品番	希望小売価格 (税抜)	ヨコ寸法 (半埋込 寸法)	姿 ・ 寸法 図 番号
6+2	40A	4	2	(M)	BQRF 8462	37,600円	416 (401)	22
	50A			(M)	BQRF 8562			
	60A			(M)	BQRF 8662			
10+2	40A	8	2	(M)	BQRF 84102	46,600円	450 (435)	23
	50A			(M)	BQRF 85102			
	60A			(M)	BQRF 86102			
	75A			(M)	BQRF 87102			
14+2	40A	10	4	(M)	BQRF 84142	56,200円	484 (469)	24
	50A			(M)	BQRF 85142			
	60A			(M)	BQRF 86142			
	75A			(M)	BQRF 87142			
16+0	40A	12	4	(M)	BQRF 8416	58,900円	484 (469)	24
	50A			(M)	BQRF 8516			
	60A			(M)	BQRF 8616			
	75A			(M)	BQRF 8716			
18+2	40A	14	4	(M)	BQRF 84182	68,400円	518 (503)	25
	50A			(M)	BQRF 85182			
	60A			(M)	BQRF 86182			
	75A			(M)	BQRF 87182			
22+2	50A	16	6	(M)	BQRF 85222	79,800円	552 (537)	26
	60A			(M)	BQRF 86222			
	75A			(M)	BQRF 87222			
	100A			(M)	BQRF 810222			
26+2	75A	20	6	(M)	BQRF 87262	99,700円	586 (571)	27
	100A			(M)	BQRF 810262	117,000円		
30+2	75A	24	6	(M)	BQRF 87302	110,000円	620 (605)	28
	100A			(M)	BQRF 810302	127,000円		
34+2	75A	28	6	(M)	BQRF 87342	120,500円	654 (639)	29
	100A			(M)	BQRF 810342	137,500円		
38+2	75A	30	8	(M)	BQRF 87382	131,000円	688 (673)	30
	100A			(M)	BQRF 810382	140,300円		

- ドア付 ●プラスチック製 ●露出・半埋込両用形
- アース端子実装数: 12(12回路以下は6) ●色名: ホワイト マンセル記号10Y9/0.5
- 注1) 100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
- 注2) 盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けられません。