

B4856 5MP ColorVu 屋外カメラ



FCView




- ・ 5MP (2560x1944) センサーで、高画質映像
- ・ 昼夜をとわず24時間フルタイムのカラー映像
- ・ 130dBのワイドダイナミックレンジと3Dデジタルノイズリダクション
- ・ 2.8mm 固定焦点レンズ
- ・ スマート白色ライトは、最大20mの照射距離
- ・ 映像出力は、TVI / AHD / CVI / CVBSの切替が可能
- ・ 防水・防塵性能 (IP67)


仕様

カメラ	
撮像素子	5 MP CMOS
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
フレームレート	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: NTSC / PAL
最低被写体照度	0.0005 lx @(F1.0, AGC ON), 0.00 lx @(white LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s~1/50,000s
スローシャッター	最大16倍
レンズ	2.8mm固定
視野角	水平:99.7°、垂直:72°、対角:139.8°
Day&Nightモード	24Hカラー
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	130 dB以上
設置調整角	水平:0~360°、垂直:0~90°、回転:0~360°
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW / MEDIUM / HIGH
SMART LIGHT	AUTO / OFF
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	3D-DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / WDR / HLS
ファンクション	BRIGHTNESS / CONTRAST / SHARPNESS / MIRROR / ANTI-BANDING
プライバシーマスク	4領域設定可能
動き検出領域	4領域設定可能
一般	
映像出力	1ch: TVI/AHD/CVI/CVBS 切替
使用環境	-40℃ ~ 60℃ 湿度90%以下(結露しないこと)
電源	12 VDC ± 25% ※)1台の電源アダプターで、1台のカメラに電源を供給することをお勧めします。
消費電力	最大3.5W
防水防塵性能	IP67
LEDライト照射距離	20mまで
材質	メタル
寸法	68 mm × 70 mm × 168.2 mm
重量	約360g

寸法

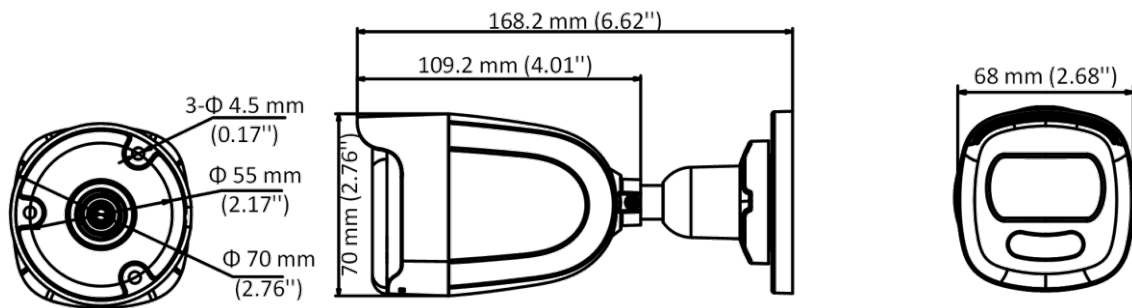

アクセサリ

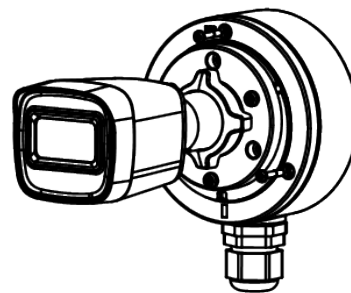

T9915
DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス