


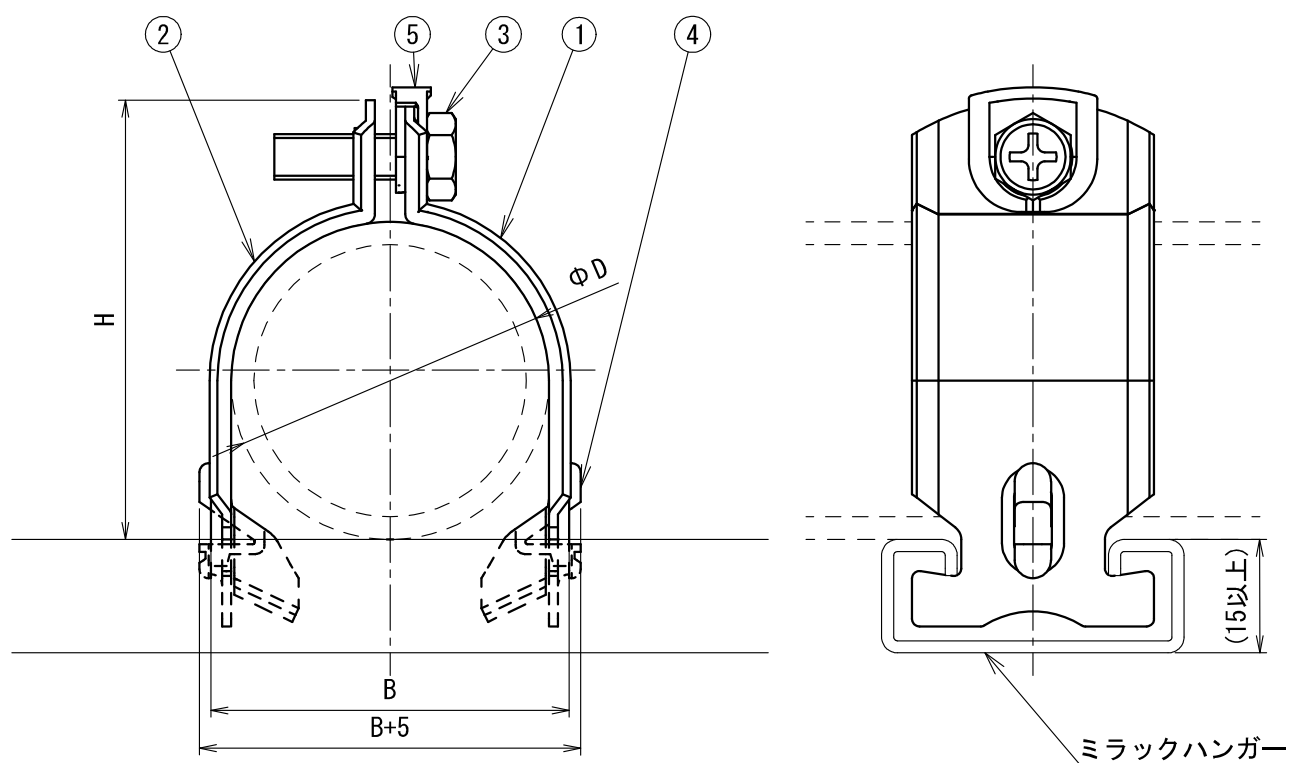

品番	H	B	板厚	φD	適合VE管	適合鋼製電線管	ねじサイズ
DC-1419S	35	25	1.2	18~19.1	VE-14	薄鋼19	M6×20
DC-16S	38	28	1.2	21~22	VE-16	厚鋼16	M6×20
DC-2225S	43	33	1.2	25.4~26.5	VE-22	厚鋼22、薄鋼25	M6×20
DC-2831S	49	39	1.2	31.8~33.3	VE-28	厚鋼28、薄鋼31	M6×20
DC-36S	58	48	1.2	42	VE-36	厚鋼36	M6×20
DC-39S	54	44	1.2	38.1	-	薄鋼39	M6×20
DC-42S	64	54	1.2	48	VE-42	厚鋼42	M6×20
DC-51S	67	57	1.2	50.8	-	薄鋼51	M6×20
DC-54S	76	66	1.2	60	VE-54	厚鋼54	M6×20
DC-63S	80	70	1.5	63.5	-	薄鋼63	M6×25
DC-7075S	92	82	1.5	75.2~76.2	VE-70	厚鋼70、薄鋼75	M6×25
DC-82S	105	95	1.5	87.9~89	VE-82	厚鋼82	M6×25
DC-92S	117	107	1.5	100.7	-	厚鋼92	M6×25
DC-100S	130	120	1.5	114	VE-100	厚鋼104	M6×25

5	ビスキャッチ	PP	1	
4	クリップキャッチ	PP	2	
3	(+) アプセットボルト	SUS	1	
2	本体B	SUS	1	
1	本体A	SUS	1	
符号	名称	材質	個数	備考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ダクトクリップ	
		DCー____S ステンレス仕様	
第三角法	図 番	PV53373G 	
未来工業株式会社			