


ケーブルの傷やコネクタの接続不良箇所を発見する為の可視光線です

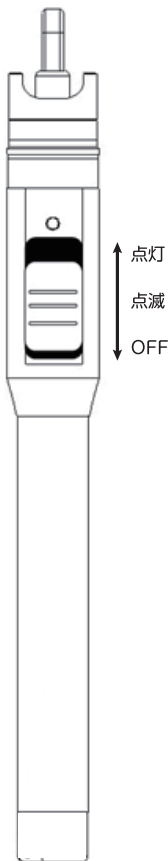

■ ご使用方法

・スライドスイッチは2段階動かす事が出来ます。

OFF 位置から動かすと、LED が赤色と緑色が交互に発光後に、
 電池残量が OK → 緑色
 電池残量が不足 → 赤色 に発光します。

スライド位置は、OFF → 点滅 → 点灯の順番になっており、
 スライド位置を動かして、任意の機能をご使用ください。

商品仕様

- ・波長：650±10nm
- ・出力：1mw
- ・適合コネクタ：SC, FC, ST
- ・電源：単三アルカリ電池 2本
- ・連続使用時間：50時間
- ・使用温度：-10～+45℃
- ・保管温度：-40～+70℃
- ・重量：120g
- ・寸法：180×15 (mm)

商品内容

- ・商品本体
- ・キャリングケース
- ・清掃用綿棒

■ 警告 ■

誤った取扱いをしたときに、使用者が損害を負う可能性が想定される内容です

1. レーザー光を直接のぞかないでください
 この機器はレーザークラス2のレーザー光を発行します。レーザー光が目に入ると、視力に影響を及ぼす場合があります。
2. 本機を分解、改造しないでください。
3. 検査を行う場合は、安全な場所で行ってください。
4. レーザー光が他人や自分に向いていない事を確認して、検査を行ってください。

■ ご注意事項

商品に不具合があった場合、本体を分解しないでください。
 お客様ご自身で分解した場合、保証適用外となります。ご注意くださいませ。