


RS-422 / 485 ポート / UTC 機能付 4 in 1 対応電源重畳伝送装置

1 本のコアケーブルで HD アナログカメラ映像信号、RS-422/RS-485 と電源を長距離伝送する電源重畳伝送器です。5C-FB ケーブルを使用して最大 500m 延長が出来ます。

特徴

- ・各種アナログ HD 信号とアナログ信号に対応しております。
HD-TVI / HDCVI / AHD / (最大 4MP) / コンポジット (NTSC/PAL)
- ・RS-422/485 ポート付き、PTZ カメラの長距離コントロールできます。
- ・カメラ側モジュールから接続機器に対して DC12V の電源供給を行うことができます。
※供給電流は伝送距離によって異なります。
- ・UTC(Up-the-Coax) 信号に対応しており、レコーダーでカメラの制御を行うことができます。
- ・カメラ側モジュールはモニター側から重畳された電力で動作するため電源を別途接続する必要がありません。

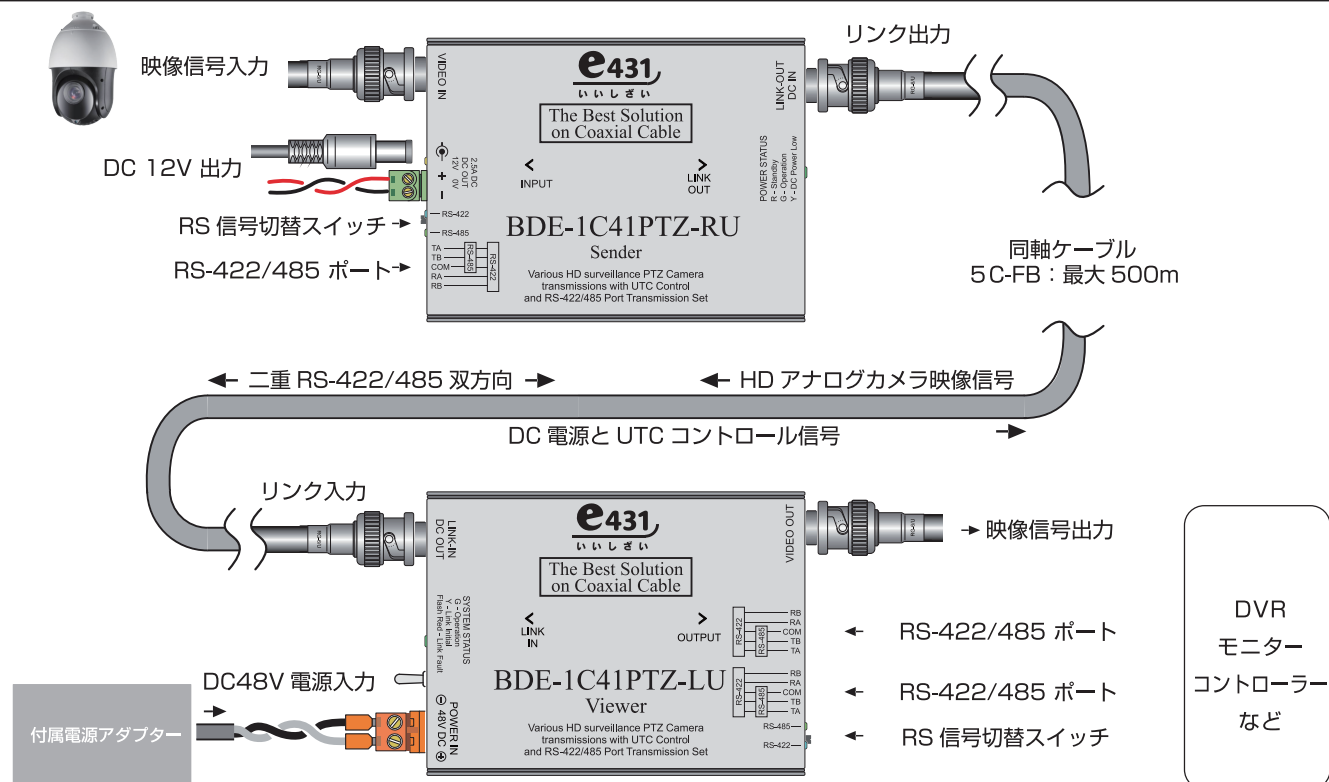

セット内容

BDE-1C41PTZ-RU (カメラ側モジュール) x1 · BDE-1C41PTZ-LU (モニター側モジュール) x1 · 電源アダプター
電源ケーブル · DC ケーブル · ネジ · 端子台 · 取付金具

型番	BDE-1C41PTZ-RU	BDE-1C41PTZ-LU
設置場所	カメラ側	モニター側
映像入力 / 出力	1.0Vp-p 75Ω (入力)	1.0Vp-p 75Ω (出力)
映像伝送周波数	-	60MHz
データ入力 / 出力	RS485/422 (入力) レート 600~64K bps	RS485/422 (出力) レート 600~64K bps
電源出力	DC12V · 30W (最大 2.5A)	-
伝送距離	5C-FB : 最大 500m	
外径寸法	75(W) × 100(D) × 25(H)mm	75(W) × 100(D) × 25(H)mm
質量	約 190g	約 180g
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ 40℃ / 20% ~ 90% (結露不可)	

注意事項

- ・ワンケーブルカメラ (PoCカメラ) に対して、同軸ケーブル接続だけで使用することは出来ません。電源線が必要です。
- ・映像出力が HD-TVI/AHD/CVI/CVBS 切替可能カメラに対しては、HD-TVI 出力で使用してください。