


■仕様

定格機能	1φ 100V 排気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	2.7	3.4
電流 (A)	0.027	0.034
風量 (m <sup>3</sup> /h)	50	54
騒音 (dB)	31.5	33.5
質量 (kg)	1.2	
電動機形式	2極開放形コンデンサ誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	E種	
捲線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)	
耐電圧	a. c. 1000V 1分間	

(注) 測定数値は静圧0Pa (0mmH<sub>2</sub>O) におけるものです。  
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。

■静圧-風量特性曲線


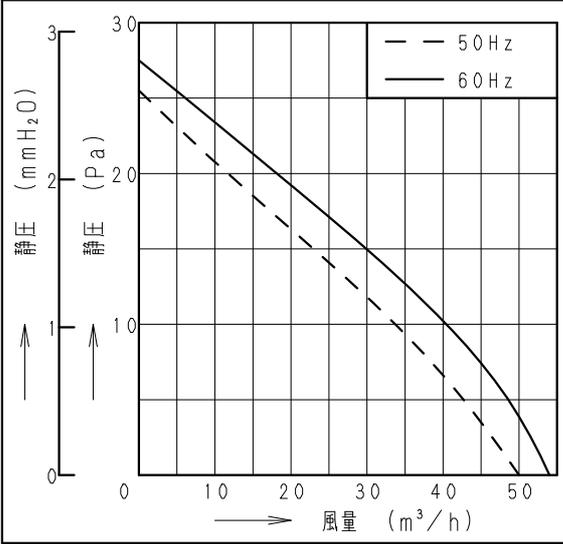


■付属品

- ・止め金具.....2個
- ・ソフトテープ.....1個
- ・本体取付用木ねじ (大) 2個
- ・本体取付用木ねじ (小) 2個

■専用取付部材 (別売)

高窓用サッシ・パネル  
品番: FY-WJ081  
窓枠の高さが630mm~900mmまでの窓にお使いください。

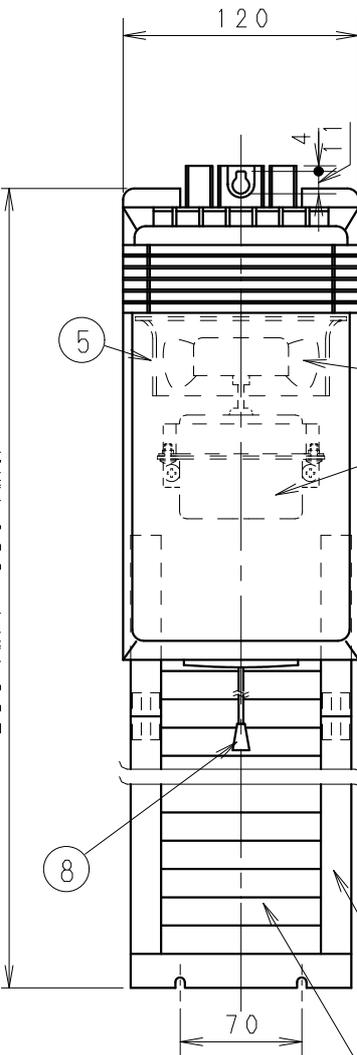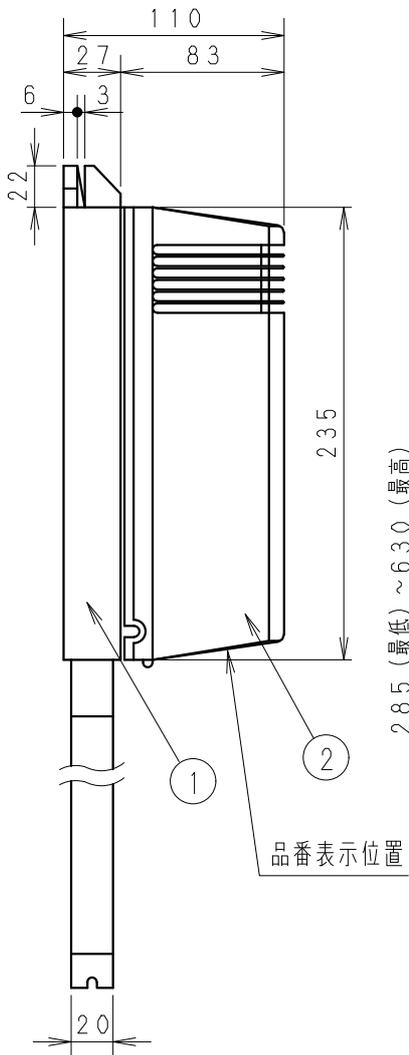


品名	材質	数量	備考
1 フレーム	ABS樹脂	1	マンセル値7.5YR8.9/0.7
2 ルーバー	PP樹脂	1	マンセル値7.5YR8.9/0.7
3 モーター		1	
4 羽根	PP樹脂	1	
5 オリフィス	ABS樹脂	1	
6 サッシ	カラー鋼板	4	マンセル値7.5YR8.9/0.7
7 パネル	塩化ビニール	8	マンセル値7.5YR8.9/0.7
8 引きひもスイッチ		1	有効長約600
9 電源コード	ビニール平形コード	1	0.75mm <sup>2</sup> 有効長約1.3m

・適用窓高さ: 285mm~630mm

単位: mm

■結線図

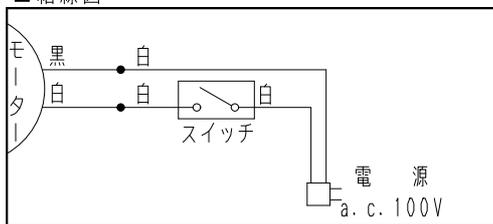

名称		品番	
トイレ用換気扇・窓取付形		FY-08WS2	
作成年月日	'99. 7. 29	尺 度 図 面	改訂NO. 5
改訂年月日	'16. 12. 19	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			