

配ボックス用 遮音カバー 取扱説明書

品番： 1個用 SM36BSY 3個用 SM36BSY3
2個用 SM36BSY2 4個用 SM36BSY4




注意


本来の遮音効果を引き出すためには、当製品と壁・配線の間に隙間が出来ないように施工してください。

○遮音カバーの付け方

ねじ台側(厚みがある側)から、配ボックス(別売り)に被せてください。
遮音カバーの内側のリブが配ボックスに引っかかる様に抑えながら施工してください。

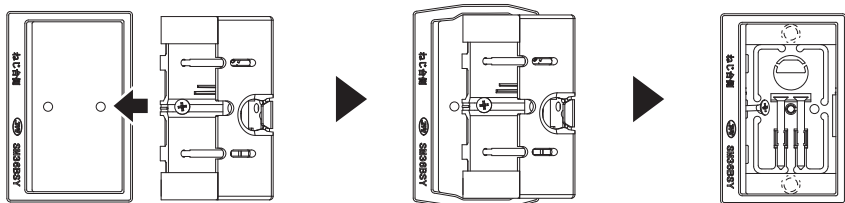


※2個用、3個用、4個用は、
遮音カバー中央部の突起を
配ボックスに嵌合してください。

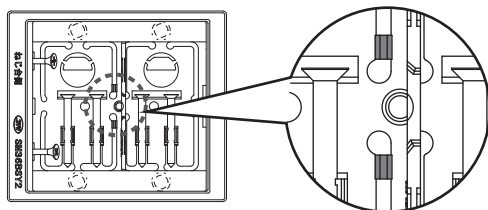


〈 関連商品 〉

配ボックス 台付型[Bシリーズ]


1個用
SM36B




2個用
SM36B2




3個用
SM36B3



4個用
SM36B4




耐熱シール材
NDSS-T



●配線の場合

①遮音カバーと壁が密着するように
施工してください。

②電力線など直接通線する場合はロック中央部に通線径
の半分ほどをカッター等でカットして入線してください。

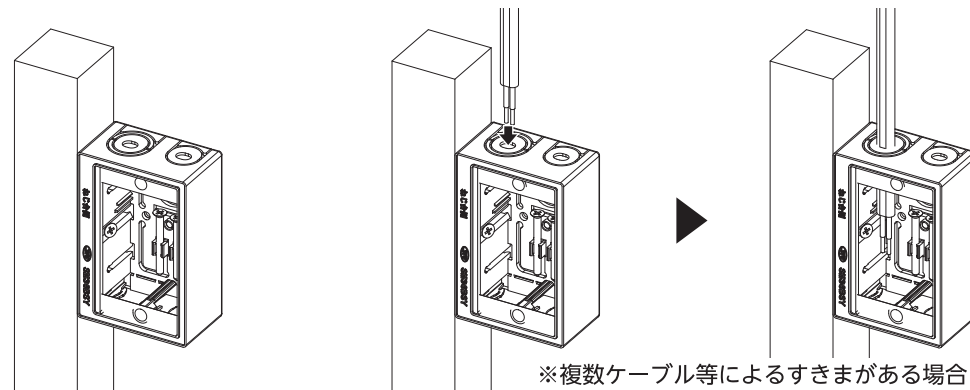


※複数ケーブル等によるすきまがある場合は
内側からパテ処理してください。


●CD管を取付ける場合

②遮音カバーをCD管のサイズに
合わせてカッター等でカット
してください。

③遮音カバーのロックを後ろに倒し、CD管を取付けます。
その後、倒していた部分を元に戻してください。
※ロックは切り離さないようにしてください。

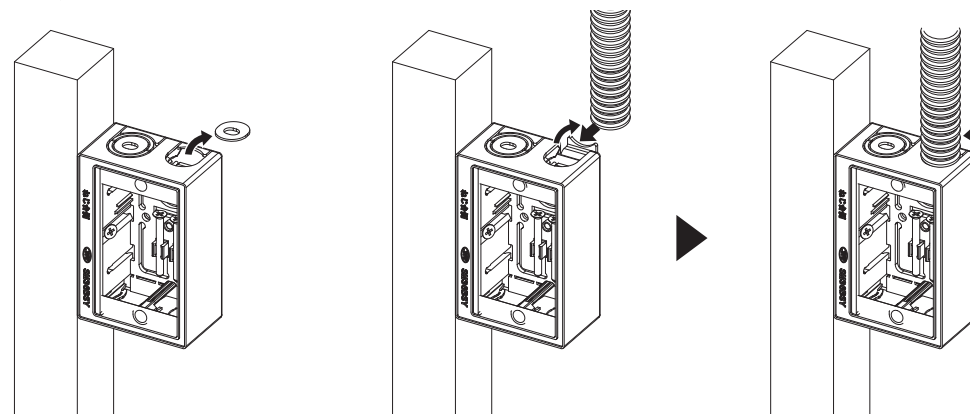

④入線後、別売りのパテにて、下図のように隙間なく埋めてください。

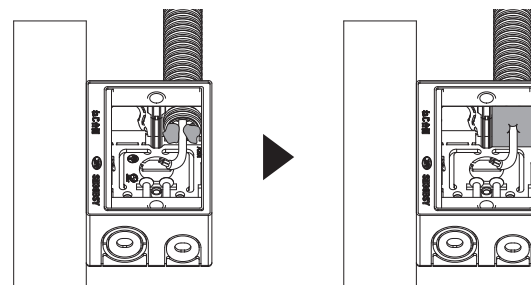

適合表

シール材	配線方法	線種
パテ必要	CD16/22 PF16/22	LAN ケーブル TEL ケーブル 同軸
	複数 直接配線	S-5C-FB S-7C-FB
不要	単線 直接配線	VVF ケーブル 1.6×2C/3C 2.0×2C/3C LAN ケーブル 同軸 S-5C-FB S-7C-FB



日動電工株式会社

2021.11