

C5273 2MP PoC対応タレット型屋外カメラ




- 200万画素高性能CMOSセンサー搭載
- HDアナログ(HD-TVI)出力 最大解像度1080P/30fps
- 赤外線ライトは、最大20m 明るい夜間撮影が可能
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- 防水・防塵性能(IP66)
- 同軸ケーブルに映像と電源を重畳させるPoC(Power on Coax)対応カメラとレコーダー間を同軸ケーブル1本で接続可能です。

仕様

カメラ	
撮影素子	2MP CMOS
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	1080p@30fps, 1080p@25fps
最低被写体照度	0.01 lx (F1.2, AGC ON), 0.00 lx (IR LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
DAY & NIGHT	ICR (IR-CutFilter removable)
レンズ	2.8 mm 固定
視野角	水平：103.55°
調整角度	水平：0 ~ 360° , 垂直：0 ~ 75° , 回転：0 ~ 360°
映像出力	1ch : HD-TVI
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW / MIDDLE / HIGH
DAY & NIGHT モード	SMART / COLOR / B&W
ホワイトバランス	ATW / MWB
ノイズリダクション	2D DNR
自動露出モード	BLOBAL / BLC / DWDR
ファンクション	BRIGHTNESS / SHARPNESS / DNR / MIRROR
一般	
電源	DC12V ±30% / PoC.af
消費電力	最大 4W
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C
使用湿度範囲	湿度 90%以下 (結露しないこと)
LED ライト照射距離	30m まで
材質	プラスチック
寸法	Φ110mm×93.2mm
質量	約 350g
防水・防塵性能	IP66

寸法

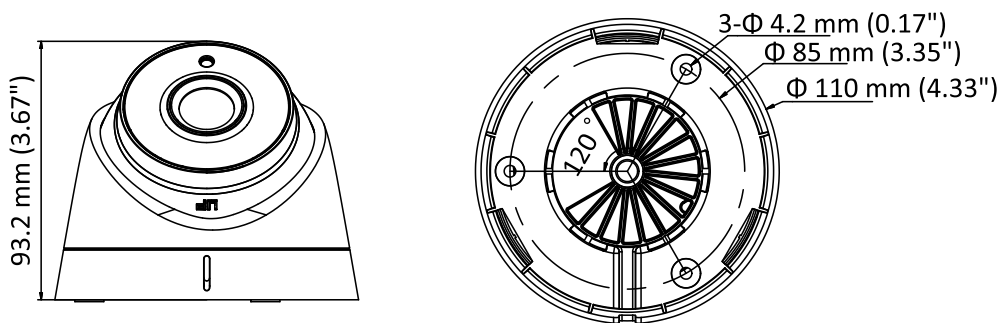

アクセサリ



R0350
DS-1275ZJ-SUS
ステンレス製
パレットカメラ用
ポール取付金具



K0370
DS-1276ZJ-SUS
ステンレス製
コーナーマウントブラケット



T9915
DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス