


RoHS対応

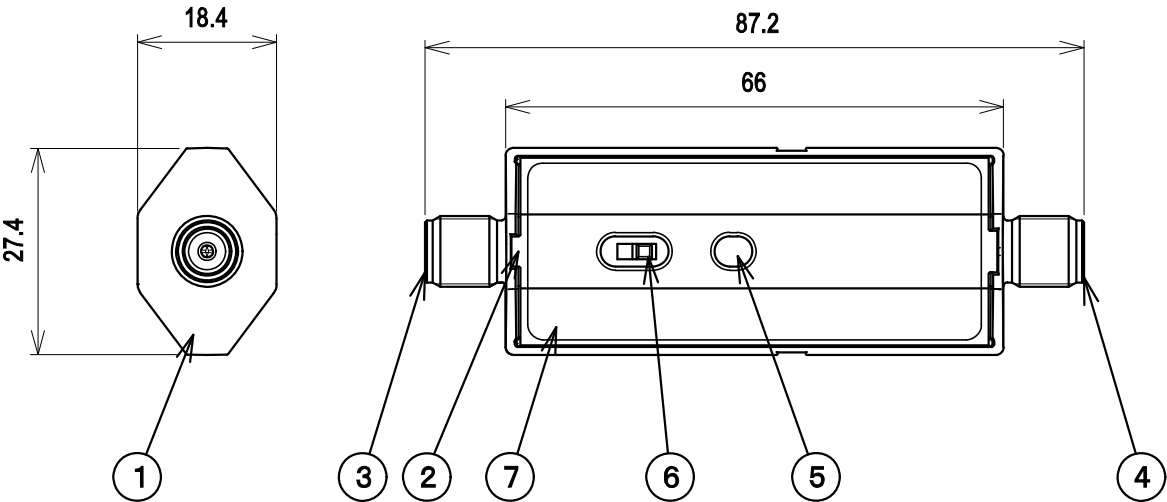

7	銘板	1	合成樹脂	印刷	
6	電通スイッチ	1			
5	電源ランプ	1			2色
4	出力端子	1	亜鉛合金・合成樹脂・他	金メッキ他	F型
3	入力端子	1	亜鉛合金・合成樹脂・他	金メッキ他	F型
2	カバー	1	アルミ		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	担 当 当	DESIGNED 小林	製 図 野原	INSPECTED 田中
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION	ラインブースター
	三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			品 名 CSBE25 外観図	
	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO.	2181854A11

RoHS対応

標準性能表

項目 \ 型名	CSBE25		備考
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF・UHF・CATV	BS・CS-IF	
	10~770	1000~3224	
利 得 (dB)	-3.5(パス)以上	14/24 ※1	
最大出力 (dBμV)	——	85/95(50波) ※1	
雑音指数 (dB)	——	10以下	
入出力インピーダンス (Ω)	75		
電圧定在波比	2.5以下		
重畳電圧 (V/mA)	DC+10.0~16.5/最大75		
使用温度範囲 (℃)	-20~+50		本体周囲温度
外形寸法 (mm)	高さ 27.4、幅 87.2、厚さ 18.4		
質 量 (g)	約70		

入出力間電流通過 最大 DC+10.0~16.5V/500mA(スイッチ切換方式)

※1 1000/3224MHz時

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 小林	DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 龍澤
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION ラインブースター CSBE25 標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2181854D10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

A4-S-ME