

明かりをつける

壁スイッチで操作する

■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチ ON：点灯(ラストメモリー)
壁スイッチを切る前の明かりを再現します。



壁スイッチ OFF：消灯
消灯します。



ご注意

壁スイッチを ON にしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチを ON にしてリモコンで点灯してください。

リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする




②リモコンを本体に向けてボタンを操作する



■明かりをつける

切/入・常夜灯ボタン

ボタンを押すたびに点灯(ラストメモリー) → 常夜灯 → 消灯と点灯状態を切り替えることができます。



ラストメモリー点灯：
前回点灯時の状態で点灯させる。
※常夜灯の明るさも前回点灯時の状態で点灯します。

※出荷時に記憶されている明かり(点灯状態)は全灯です。


■節電モードを設定する

「切タイマー」※長押し

節電モードの設定と解除を行います。
※下記、「節電モードを使う」を参照。

■壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチを ON にした状態で、短く(1秒以内)スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。
※スイッチの操作が早すぎると、点灯状態が切り替わらない場合があります。



■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階

調光ボタン「明るく」

明かりを1段階明るくします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。
常夜灯の明るさも2段階で調節できます。

調光ボタン「暗く」

明かりを1段階暗くします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。
常夜灯の明るさも2段階で調節できます。

■色を変える

シーリングライトの色を調節します。
※調色11段階

調色ボタン「白色」

光の色を1段階白色に近づけます。
ボタンの長押しで、光の色を連続調節できます。

調色ボタン「暖色」

光の色を1段階暖色に近づけます。
ボタンの長押しで、光の色を連続調節できます。
※光の色合いによって、最大の明るさは異なります。
全灯時を100%とすると、電球色、昼光色へ最も調色したときは最大値が約60%の明るさとなりますが故障ではありません。

■タイマーで消灯させる

切タイマー

切タイマーの設定と解除を行います。
※下記「切タイマーを使う」参照。

切タイマーを使う


リモコンで操作します。設定後、徐々に暗くなり、30分で消灯します。

切タイマー設定：切タイマーボタンを押す



切タイマーが30分に設定され、照明が1回点滅し、スタートします。


切タイマー解除：切タイマーボタンを押す




切タイマーが解除され、照明が2回点滅します。

※切タイマー以外のボタンを押しても解除されます。
・切/入・常夜灯ボタン：解除後、そのまま点灯状態が切り替わります。
・その他のボタン：解除後1回点滅し、点灯状態は変わりません。

〈点灯状態からの切タイマー動作イメージ〉



〈常夜灯での切タイマー動作イメージ〉



※暗めの常夜灯で設定した場合、明るさは暗めのまま変わります。


ご注意

- 壁スイッチを OFF にしたり、停電したりすると、切タイマーは解除されます。
- 切タイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで点灯させるか、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えて点灯させてください。
- 節電モードとの併用はできません。

節電モードを使う

リモコンで操作します。設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります。(約40%暗くなります。)


節電モード設定：切タイマーボタンを(3秒以上)長押しする



節電モードが設定され、照明が1回点滅し、スタートします。

※一度設定すると、解除するまで節電モードが設定された状態になります。再点灯したとき、また徐々に暗くなります。

〈節電モードの動作イメージ〉

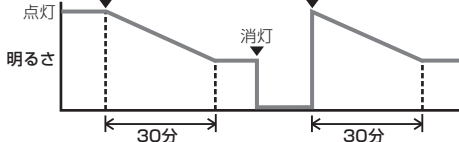

ご注意

- 一定の段階以下の明るさや、常夜灯の点灯状態では節電モードは動作しません。
- 節電モード設定中に明るさを変えたときは、一時的に節電モードは動作せず、その明るさを維持します。
- 壁スイッチで点灯状態を「全灯」に切り替えたときは、一時的に節電モードは動作せず、全灯を維持します。
- 切タイマーとの併用はできません。
- 明るさが落ちるため、暗いと感じる場合があります。その場合は明るさを変えるか、節電モードを解除してください。



ECOHiLUX
エコハイルクス

LEDシーリングライト

CEA6DL-5.0QCF/CEA6DL-5.0QWFM
CEA8DL-5.0QCF/CEA8DL-5.0QWFM
CEA12DL-5.0QCF/CEA12DL-5.0QWFM

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

共通取扱説明書

保管用

●使用環境：一般屋内

この商品は、海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

図記号の意味

⚠ 注意を示す記号です。

🚫 禁止を示す記号です。

❗ 必ず行うことを示す記号です。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



禁止

改造や、部品交換をしない
落下・感電・火災などの原因になります。

調光器を使用しない
破損や発煙の原因になります。



可燃物で覆わない
可燃物を被せたり、近づけたりしない
火災の原因になります。

取り付けできない天井・配線器具に取り付けない
「取り付けできない天井・配線器具」に記載された場所や配線器具には取り付けないでください。落下・感電・火災などの原因になります。



必ず実施

取り付けは確実に

落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に取り付けてください。

異常を感じたら速やかに電源を切る

すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

交流100Vで使用する

火災・感電のおそれがありますので、定格電圧以外では使用しないでください。

清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る

感電の原因になります。

ご使用についてのお知らせ

- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。
- 付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器(テレビなど)には使用できません。
- 本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- 3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
- 天井や壁、床の材質によっては、リモコンが反応しにくくなる場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入る場合があります。
- 本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光むらができることがあります。
- 調色によっては全光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わる場合があります。
- 本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。
- 充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

仕様

品番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CEA6DL-5.0QCF	28.0W	3300lm（最大点灯時）	AC100V	50Hz/60Hz	0.5W	φ441×H85 mm	約1.1kg
CEA6DL-5.0QWFM						φ446×H85 mm	約1.2kg
CEA8DL-5.0QCF	34.0W	4000lm（最大点灯時）				φ441×H85 mm	約1.1kg
CEA8DL-5.0QWFM						φ446×H85 mm	約1.2kg
CEA12DL-5.0QCF	41.0W	5200lm（最大点灯時）				φ560×H93 mm	約1.8kg
CEA12DL-5.0QWFM						φ565×H93 mm	約1.9kg

※LEDモジュール寿命は 40,000 時間です。LED が点灯しなくなるか、光束が 70% に低下するまでのいずれか短い時間を推定したもので、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

修理に関するお問い合わせ(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



661049
180823-AKU-YSU-02
P210823-AKU-YSU-01

