
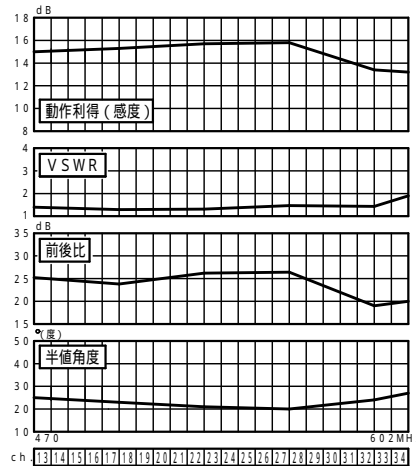


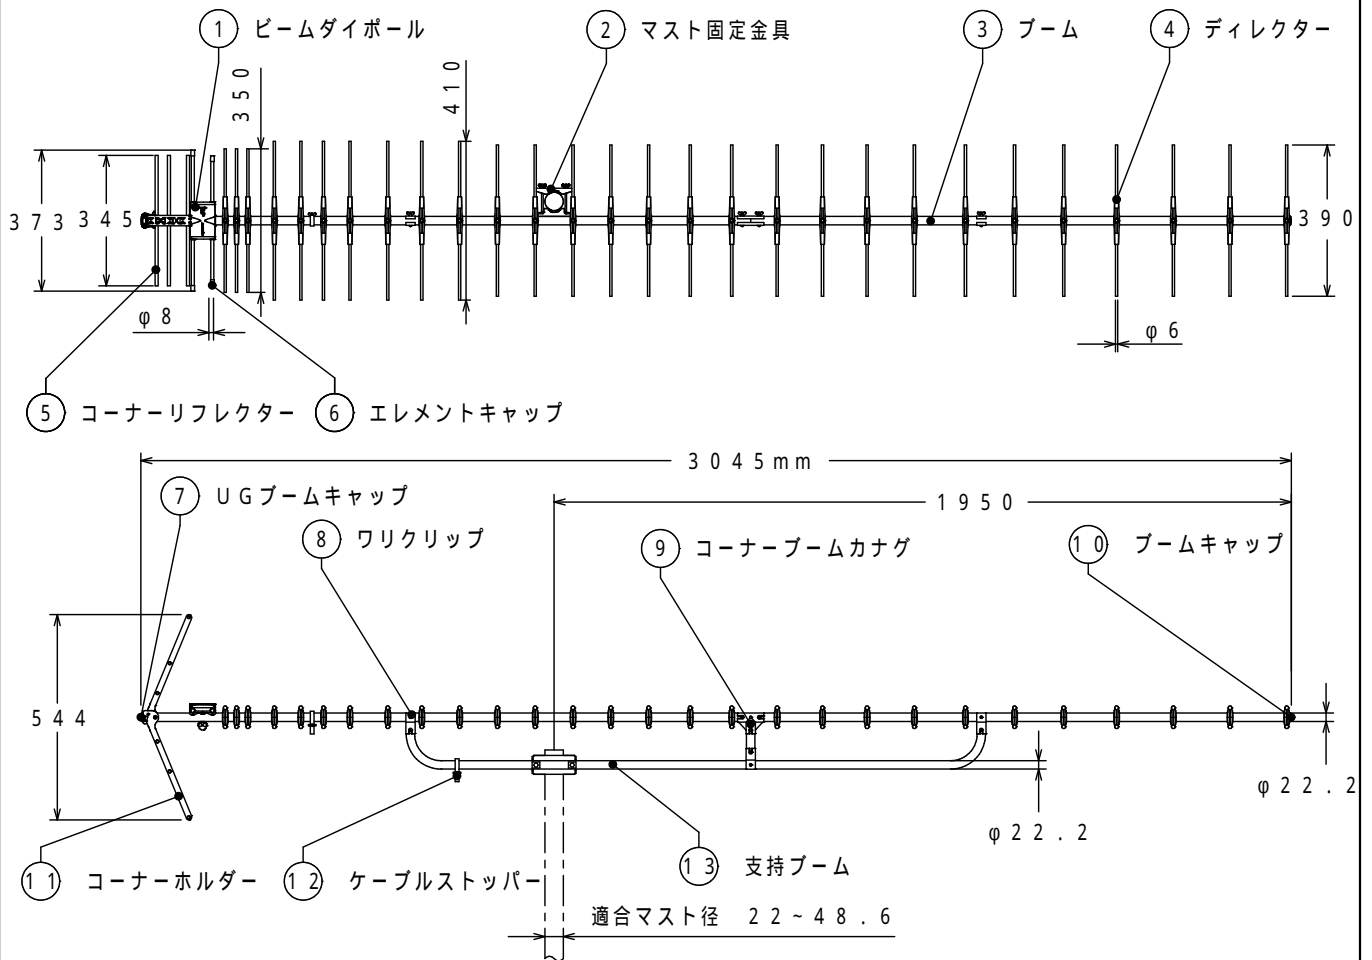

品名	UHF アンテナ
型式	LS306TMH

部品明細表

番号	部品名	材質	表面処理
1	ビームダイポール	耐食アルミニウム A B S	—
2	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
3	ブーム	耐食アルミニウム	—
4	ディレクター	耐食アルミニウム A B S	—
5	コーナリフレクター	耐食アルミニウム	—
6	エレメントキャップ	エラストマー	—
7	UGブームキャップ	P P	—
8	ワリクリップ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
9	コーナ ブームカナグ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
10	ブームキャップ	A B S	—
11	コーナホルダー	A B S	—
12	ケーブルストッパー	P P	—
13	支持ブーム	耐食アルミニウム	—
14	ビス・ナット類	軟鋼線材	亜鉛メッキ 3価クロメート処理

項 目	規 格
受信チャンネル	c h . 1 3 ~ 3 4
エレメント数	3 0
インピーダンス	7 5 Ω (F 型コネクター)
受信偏波	水平・垂直偏波
動作利得(感度)	1 2 . 9 ~ 1 6 d B
V S W R	2 . 5 以下
前後比	1 8 ~ 2 8 d B
半値角度	1 8 ~ 2 8 °
適合マスト径	2 2 ~ 4 8 . 6 m m
外觀寸法	3 0 4 5 (L) × 4 1 0 (W) × 5 4 4 (H) m m
受風面積	0 . 3 5 m ²
質量(重量)	約 3 k g

図番 KE - 8 7 4 0

マスプロ電工株式会社